



LES PAVÉS CLASSIQUE, AQUAPRINT, PLAZA, NOSTALGIE, FINE LINE


Certains exemples de pose ne sont disponibles que pour les pavés d'épaisseur 8 cm.
Dimensions et épaisseurs indiquées sous les schémas. Toutes nos dimensions sont en cm.

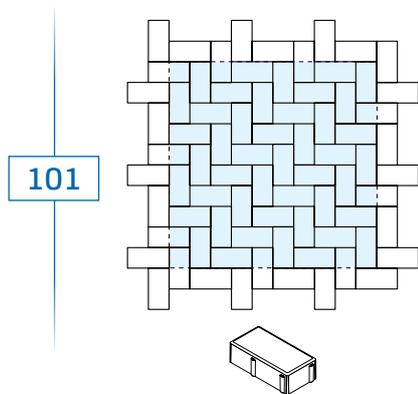


10 x 20 x 6 / 8 - environ 50 pièces/m²

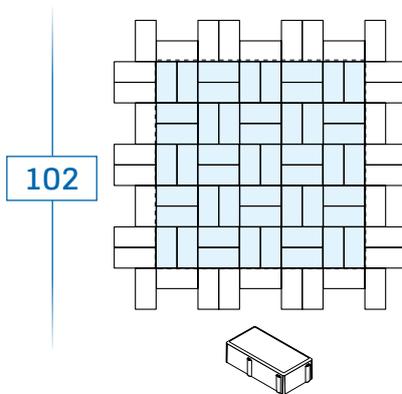


10 x 20 x 6 / 8 - environ 50 pièces/m²

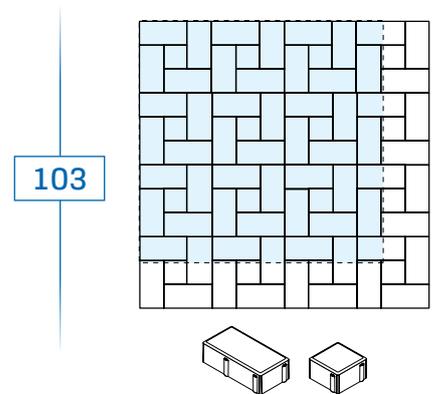


10 x 10 x 6 / 8 - environ 12 pièces/m²
10 x 20 x 6 / 8 - environ 44,5 pièces/m²

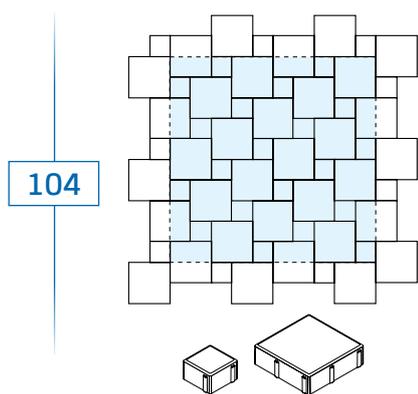


10 x 10 x 6 / 8 - environ 20 pièces/m²
20 x 20 x 6 / 8 - environ 20 pièces/m²

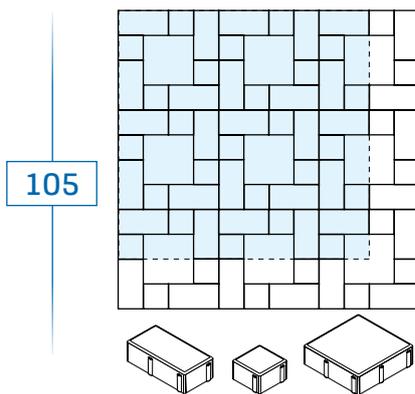


10 x 10 x 6 / 8 - environ 25 pièces/m²
10 x 20 x 6 / 8 - environ 25 pièces/m²
20 x 20 x 6 / 8 - environ 6,25 pièces/m²

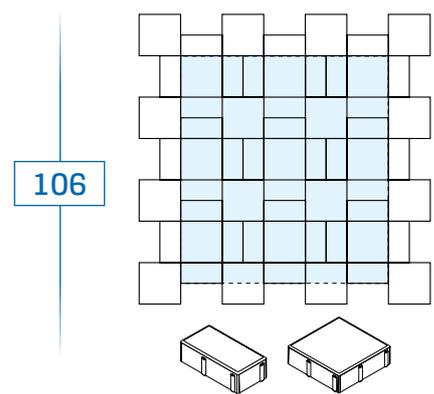


10 x 20 x 6 / 8 - environ 24 pces/m²
20 x 20 x 6 / 8 - environ 13 pces/m²

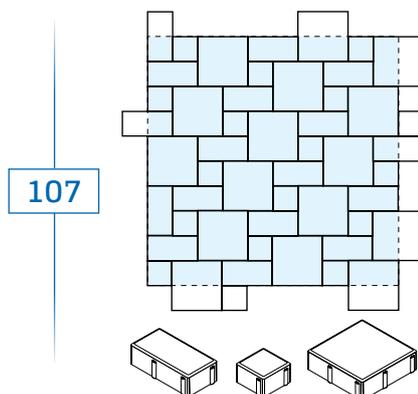

10 x 10 x 6 / 8 - environ 14,28 pièces/m²
10 x 20 x 6 / 8 - environ 14,28 pièces/m²
20 x 20 x 6 / 8 - environ 14,28 pièces/m²

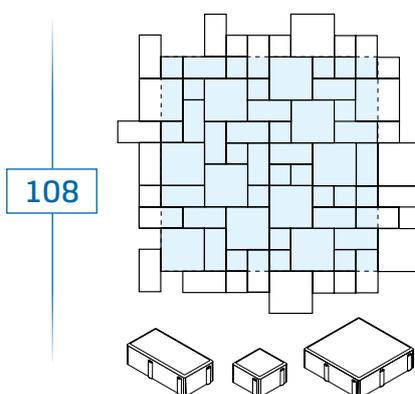



10 x 10 x 6 / 8 - environ 20 pièces/m²
10 x 20 x 6 / 8 - environ 18 pièces/m²
20 x 20 x 6 / 8 - environ 11 pièces/m²

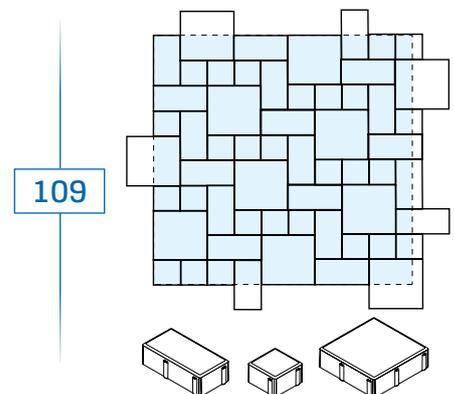

10 x 10 x 6 / 8 - environ 27 pièces/m²
10 x 20 x 6 / 8 - environ 18,5 pièces/m²
20 x 20 x 6 / 8 - environ 9 pièces/m²



LES PAVÉS CLASSIQUE, AQUAPRINT, PLAZA, NOSTALGIE, FINE LINE

110

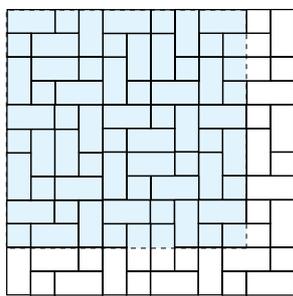


10 x 10 x 6 / 8 - environ 25 pièces/m²
10 x 20 x 6 / 8 - environ 37,5 pièces/m²

111

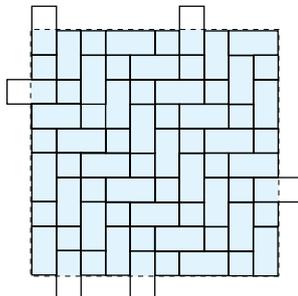



10 x 10 x 6 / 8 - environ 31 pièces/m²
10 x 20 x 6 / 8 - environ 34,5 pièces/m²

112

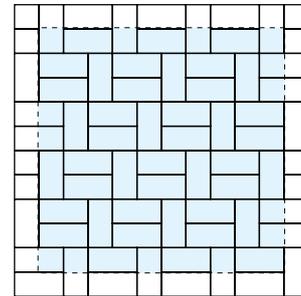



10 x 20 x 6 / 8 - environ 50 pièces/m²

113

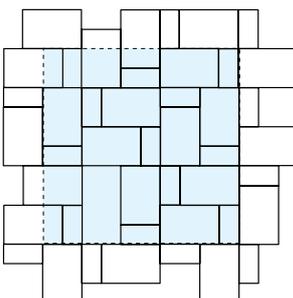



10 x 20 x 8 - environ 13 pièces/m²
30 x 20 x 8 - environ 12,5 pièces/m²

114

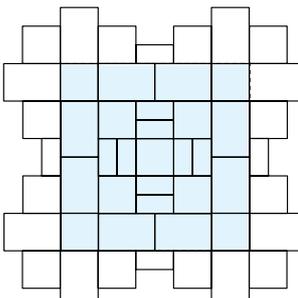



10 x 20 x 8 - environ 12 pièces/m²
20 x 20 x 8 - environ 9,26 pièces/m²
30 x 20 x 8 - environ 6,5 pièces/m²

115

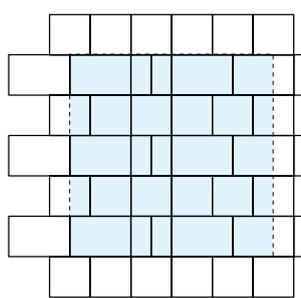



10 x 20 x 8 - environ 6 pièces/m²
20 x 20 x 8 - environ 10 pièces/m²
30 x 20 x 8 - environ 8 pièces/m²

116

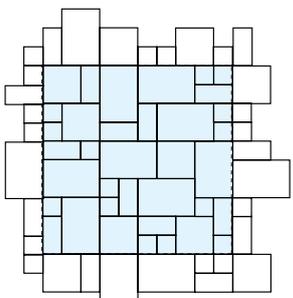



10 x 10 x 8 - environ 14 pièces/m²
10 x 20 x 8 - environ 9 pièces/m²
20 x 20 x 8 - environ 5 pièces/m²
30 x 20 x 8 - environ 8 pièces/m²

117

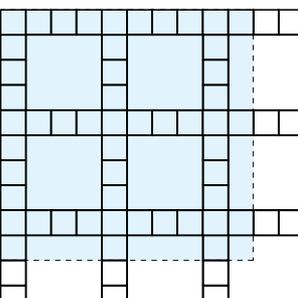


10 x 10 x 8 - environ 36 pièces/m²
30 x 30 x 8 - environ 7 pièces/m²

118

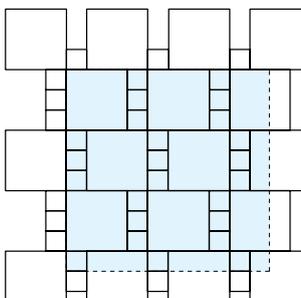


10 x 10 x 8 - environ 24 pces/m²
30 x 30 x 8 - environ 8,5 pces/m²

LES PAVÉS CLASSIQUE, AQUAPRINT, PLAZA, NOSTALGIE

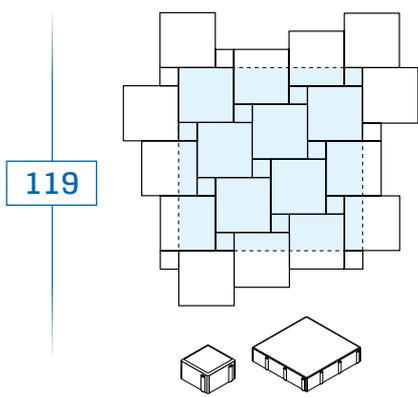


119

10 x 10 x 8 - environ 10 pces/m²
30 x 30 x 8 - environ 10 pces/m²

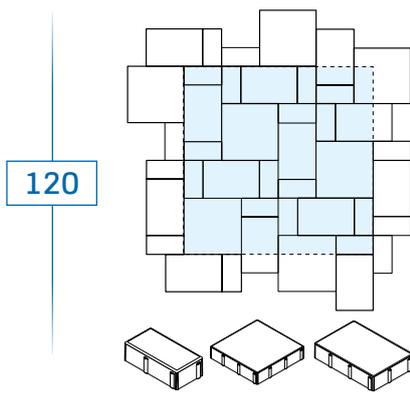


120

10 x 20 x 8 - environ 14 pces/m²
30 x 20 x 8 - environ 6,5 pces/m²
30 x 30 x 8 - environ 3,5 pces/m²

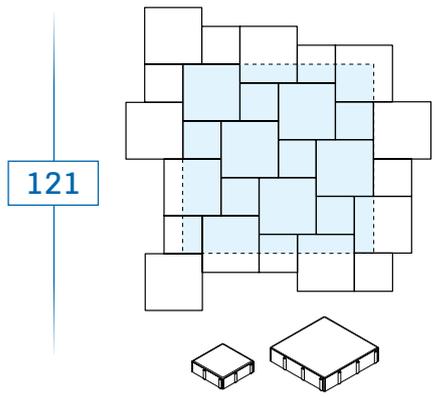


121

20 x 20 x 8 - environ 7,5 pces/m²
30 x 30 x 8 - environ 8 pces/m²

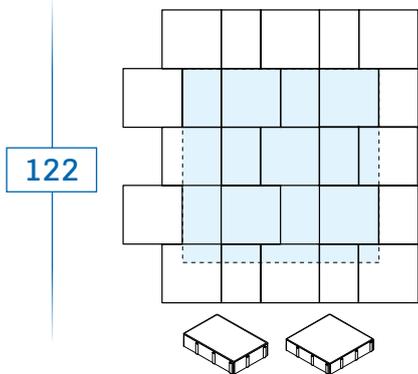


122

30 x 20 x 8 - environ 7 pces/m²
30 x 30 x 8 - environ 7 pces/m²

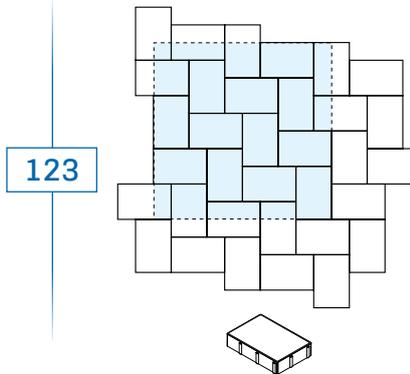


123

30 x 20 x 8 - environ 16,5 pces/m²

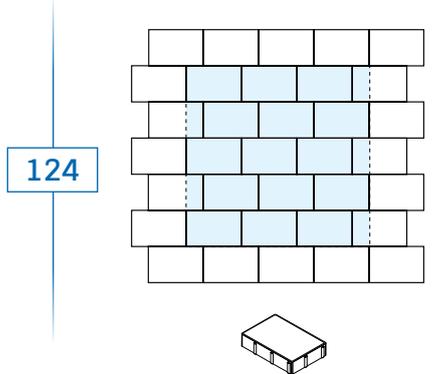


124

30 x 20 x 8 - environ 16,5 pces/m²

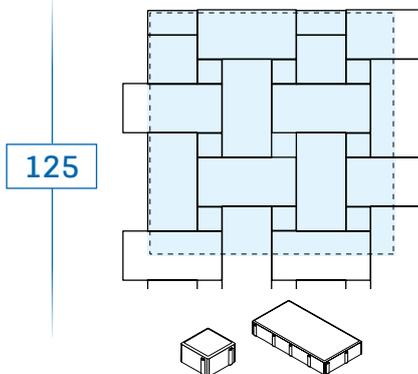


125

40 x 20 x 6 - environ 11,11 pces/m²
10 x 10 x 6 - environ 11,11 pces/m²

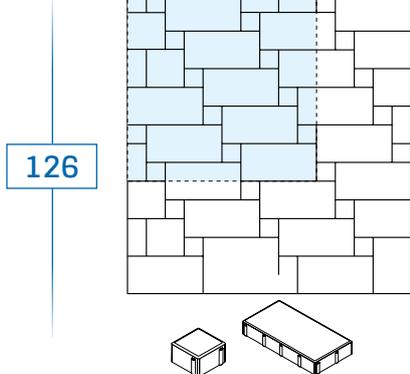

126

40 x 20 x 6 - environ 11,11 pces/m²
10 x 10 x 6 - environ 11,11 pces/m²

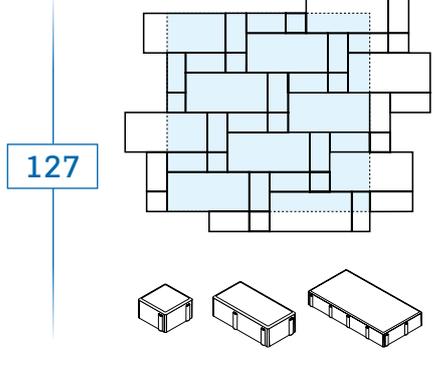


127

40 x 20 x 6 - environ 7,75 pces/m²
10 x 20 x 6 - environ 15 pces/m²
10 x 10 x 6 - environ 8 pces/m²

LES PAVÉS CALVO TRIO / MONO

 Les calepinages sont indicatifs. En fonction de vos goûts, une pose aléatoire en utilisant les rangs complets des palettes, et en évitant les joints croisés, pourrait s'avérer être une solution alternative intéressante.


134

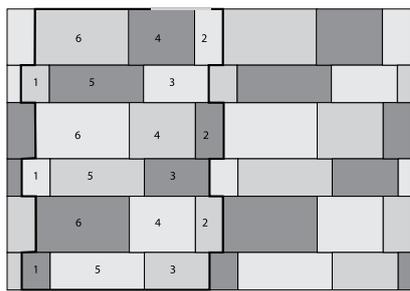

Épaisseur 6 cm


- 1 - 12 x 16 - environ 3 pces/m²
- 2 - 12 x 24 - environ 3 pces/m²
- 3 - 28 x 16 - environ 3 pces/m²
- 4 - 28 x 24 - environ 3 pces/m²
- 5 - 40 x 16 - environ 3 pces/m²
- 6 - 40 x 24 - environ 3 pces/m²

environ 1 m²

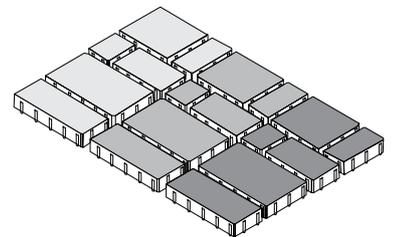

LES PAVÉS VIA MÉDICIS

135

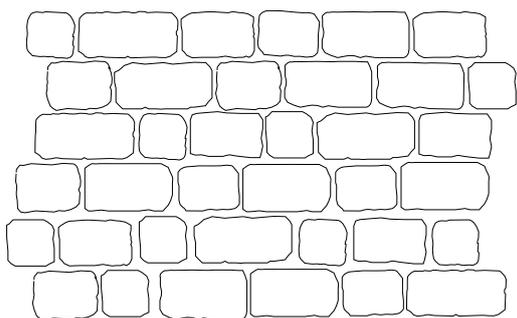


Épaisseur 8 cm

13,30 x 13,30 - environ 9 pces/m²
 16,62 x 13,30 - environ 8 pces/m²
 19,95 x 13,30 - environ 6 pces/m²
 23,27 x 13,30 - environ 8 pces/m²
 26,60 x 13,30 - environ 6 pces/m² } environ 0,96 m²

Nota : les 5 formats sont livrés ensemble sur la palette et permettent la réalisation d'une pose linéaire.

LES PAVÉS CAPRI

POSE LINÉAIRE

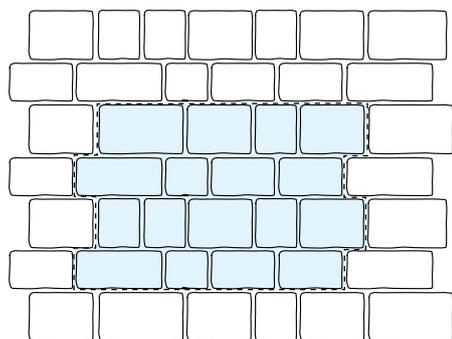

22 x 40 x 6 : 1 pièce
 22 x 30 x 6 : 4 pièces
 22 x 20 x 6 : 4 pièces
 18 x 40 x 6 : 2 pièces
 18 x 30 x 6 : 4 pièces
 18 x 20 x 6 : 2 pièces } environ 1 m²

EXEMPLE DE POSE :


Rangées non dissociables.

Afin d'avoir une homogénéité et un rendu esthétique des plus parfaits, **Heinrich & Bock** préconise de se servir, lors de la pose, à partir de plusieurs palettes. Les 6 formats sont livrés ensemble sur une palette et sont calculés de façon à ce que vous puissiez exécuter la pose ci-contre.


Les différents formats ne peuvent pas être vendus séparément.

LES PAVÉS RHODOS

POSE SAUVAGE

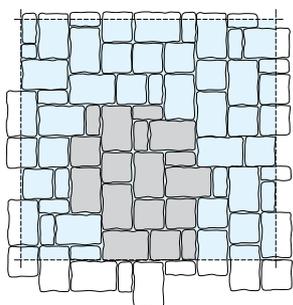


137




6,4 x 12,9 x 6 - environ 17 pces/m²
 12,9 x 12,9 x 6 - environ 17 pces/m²
 19,4 x 12,9 x 6 - environ 23 pces/m² } environ 1 m²

POSE LINÉAIRE

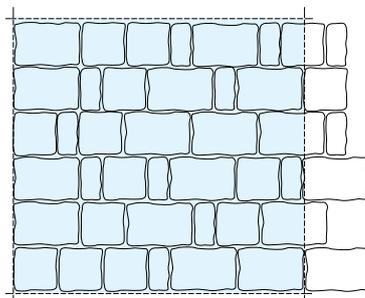

138



EXEMPLE DE POSE :

Rangées non dissociables.


Afin d'avoir une homogénéité et un rendu esthétique des plus parfaits, **Heinrich & Bock** préconise de se servir, lors de la pose, à partir de plusieurs palettes.

3 formats (6,4 x 12,9 cm, 19,4 x 12,9 cm, 12,9 x 12,9 cm), ép. 6 cm, sont livrés ensemble sur une palette et sont calculés de façon à ce que vous puissiez exécuter la pose sauvage.


Les différents formats ne peuvent pas être vendus séparément.

Les pavés RHODOS, SAN RÉMO, CHÂTEAU*, RENOIR*


Certains exemples de pose ne sont disponibles que pour les pavés d'épaisseur 8 cm.
Dimensions et épaisseurs indiquées sous les schémas.

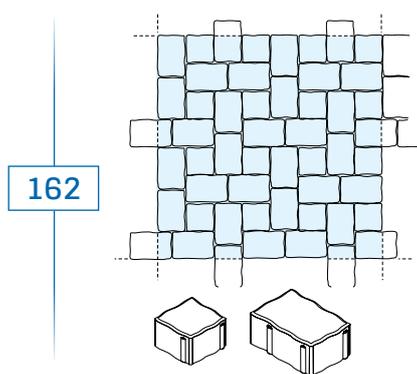


12,5 x 18,7 x 6 / 8 - environ 32 pièces/m²
12,5 x 12,5 x 6 / 8 - environ 16 pièces/m²

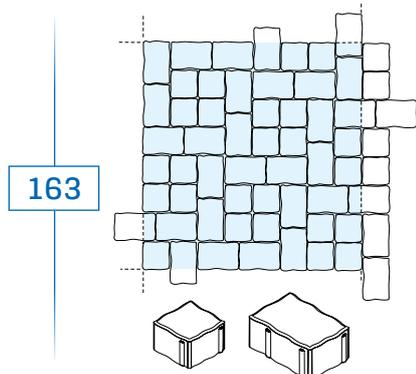


12,5 x 18,7 x 6 / 8 - environ 25,5 pièces/m²
12,5 x 12,5 x 6 / 8 - environ 25,5 pièces/m²

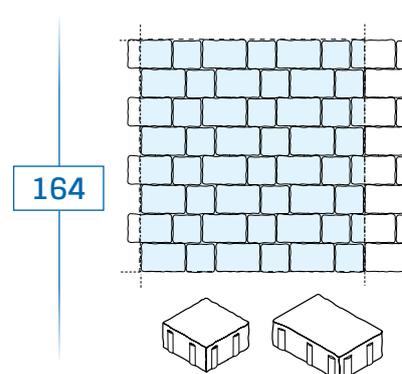


12,5 x 18,7 x 6 / 8 - environ 24 pces/m²
12,5 x 12,5 x 6 / 8 - environ 24 pces/m²

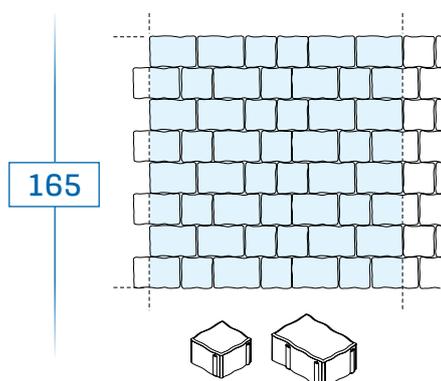


12,5 x 18,7 x 6/8 - environ 32 pièces/m²
12,5 x 12,5 x 6/8 - environ 20 pièces/m²

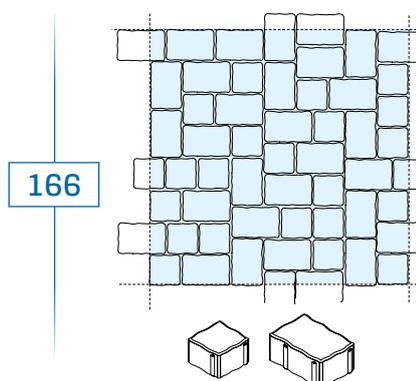


12,5 x 12,5 x 6/8 - environ 22 pièces/m²
12,5 x 18,7 x 6/8 - environ 28 pièces/m²

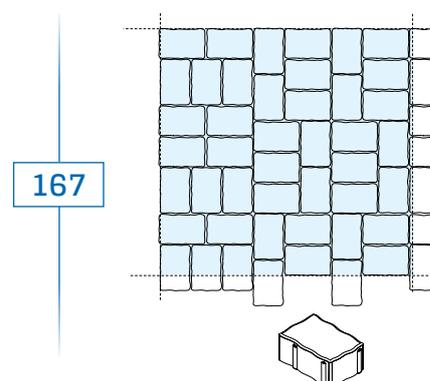

12,5 x 18,7 x 6 / 8 - environ 43 pièces/m²

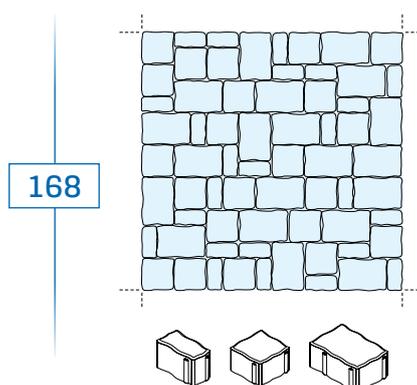


12,5 x 18,7 x 8 - environ 20 pièces/m²
12,5 x 12,5 x 8 - environ 22 pièces/m²
6,2 x 12,5 x 8 - environ 24 pièces/m²

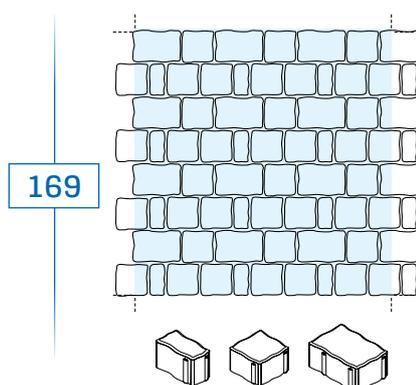

12,5 x 18,7 x 8 - environ 13,33 pces/m²
12,5 x 12,5 x 8 - environ 38 pces/m²
6,2 x 12,5 x 8 - environ 12 pces/m²

SAN RÉMO POSE LINÉAIRE

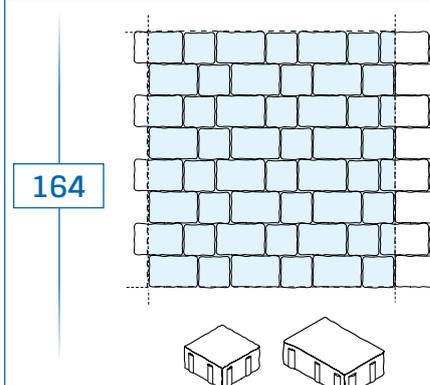


13,8 x 13,8 x 6 - environ 21 pièces/m²
13,8 x 20,8 x 6 - environ 21 pièces/m²

LES ROSACES


ROSACE 6 CM

Kit Rosace épaisseur 6 cm, diamètre 131,5 cm
Finition non bosselée

Nota : assemblage composite indissociable, suivant le diamètre retenu les pièces en surplus sont à écarter.

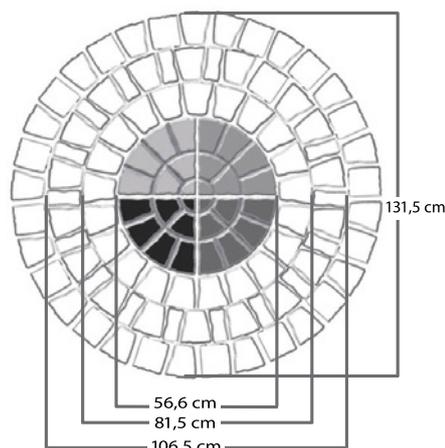

ROSACE 8 CM

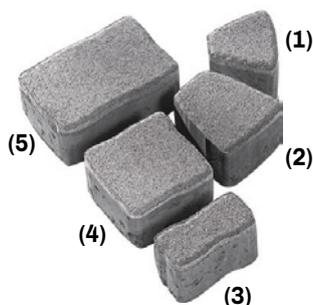


	Petit trapèze	1
	Grand trapèze	2
	Demi pavé	3
	Pavé normal	4

Forme trapèze
 1 - 4,3 x 9,3 x 12,5 cm
 2 - 7,3 x 12,5 x 12,5 cm


Formats Rhodos épaisseur 8 cm
 3 - 6,2 x 12,5 cm
 4 - 12,5 x 12,5 cm
 5 - 12,5 x 18,7 cm

POSE DE ROSACE

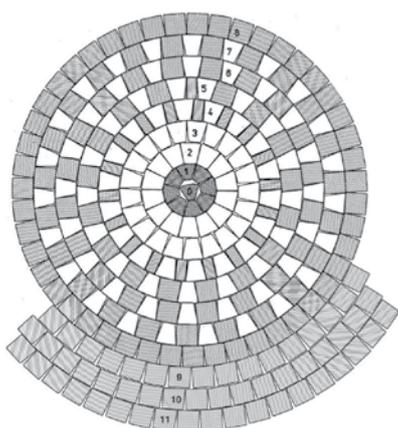


Ø du cercle	N° du cercle	Surface / m ²	1 Petit trapèze / pce	2 Grand trapèze / pce	3 Demi pavé / pce	4 Pavé normal / pce
12 cm	0	---	1	0	0	0
31 cm	1	---	9	0	0	0
56,6 cm	2	0,25	9	14	0	0
81,9 cm	3	0,53	9	35	0	0
107 cm	4	0,90	9	53	18	0
132,2 cm	5	1,37	9	70	19	16
157,2 cm	6	1,94	9	90	19	36
182,2 cm	7	2,61	9	113	19	59
207,1 cm	8	3,37	9	113	19	106
232 cm	9	4,23	9	113	19	161
257 cm	10	5,19	9	113	19	222
282 cm	11	6,25	9	113	19	290
307 cm	12	7,40	9	113	19	364
332 cm	13	8,66	9	113	19	445
357 cm	14	10,01	9	113	19	532
382 cm	15	11,46	9	113	19	626
407 cm	16	13,01	9	113	19	727
432 cm	17	14,66	9	113	19	835
457 cm	18	16,40	9	113	19	920
482 cm	19	18,25	9	113	19	1072
507 cm	20	20,19	9	113	19	1201


LES PAVÉS GÉNOVA

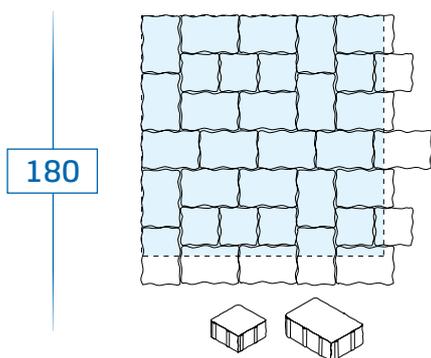


16 x 16 x 8 - environ 8 pièces/m²
 16 x 24 x 8 - environ 21 pièces/m²

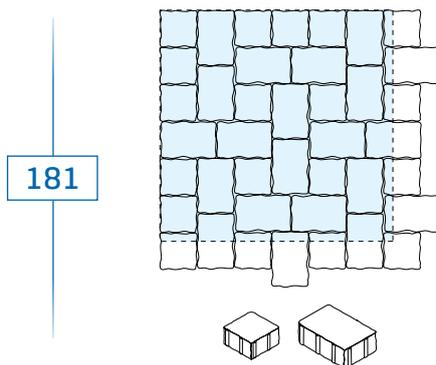


16 x 16 x 8 - environ 14 pièces/m²
 16 x 24 x 8 - environ 17 pièces/m²

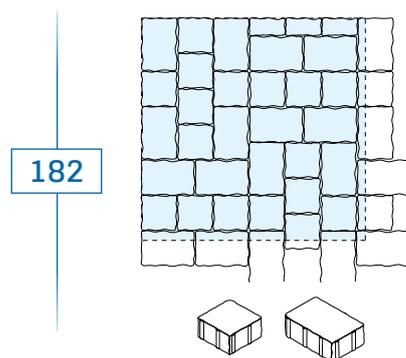


16 x 16 x 8 - environ 18 pièces/m²
 16 x 24 x 8 - environ 14 pièces/m²

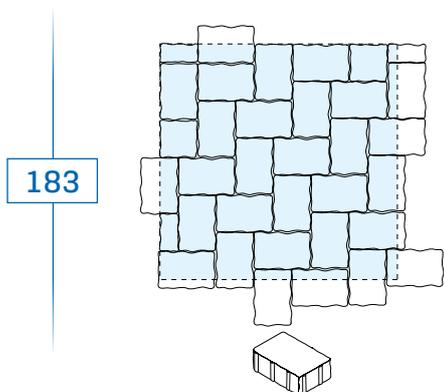

16 x 24 x 8 - environ 26 pièces/m²

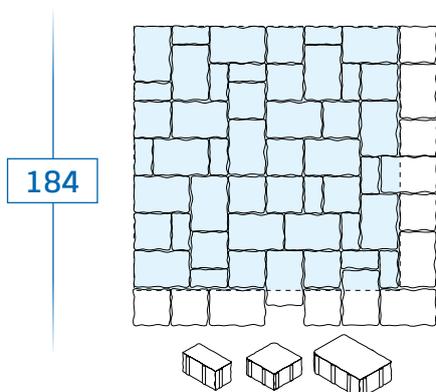


16 x 8 x 8 - 12 pièces/m²
 16 x 16 x 8 - 11,20 pièces/m²
 16 x 24 x 8 - 14,40 pièces/m²

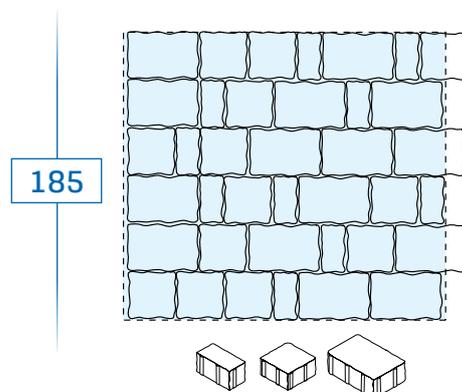


16 x 8 x 8 - environ 10 pièces/m²
 16 x 16 x 8 - environ 12,5 pièces/m²
 16 x 24 x 8 - environ 14,5 pièces/m²


LES PAVÉS GÉNOVA

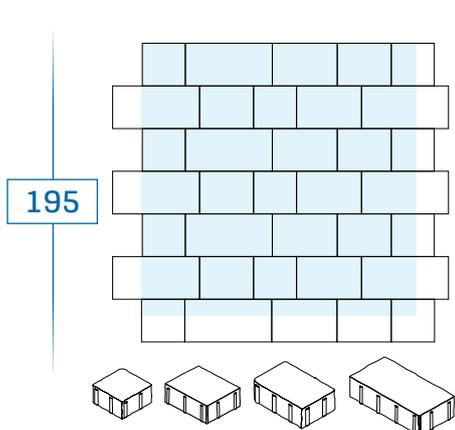

16 x 16 - environ 8 pces/m²
 16 x 20 - environ 6 pces/m²
 16 x 24 - environ 6 pces/m²
 16 x 32 - environ 7,5 pces/m²

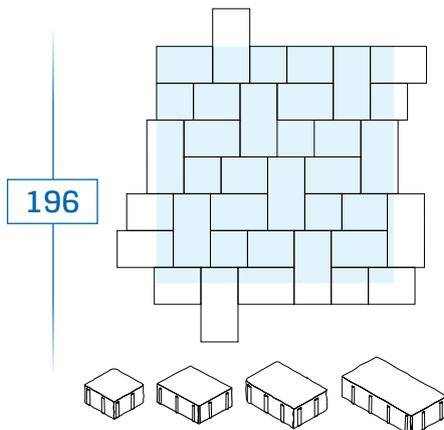


16 x 16 - environ 6,75 pces/m²
 16 x 20 - environ 6,76 pces/m²
 16 x 24 - environ 6,91 pces/m²
 16 x 32 - environ 6,91 pces/m²

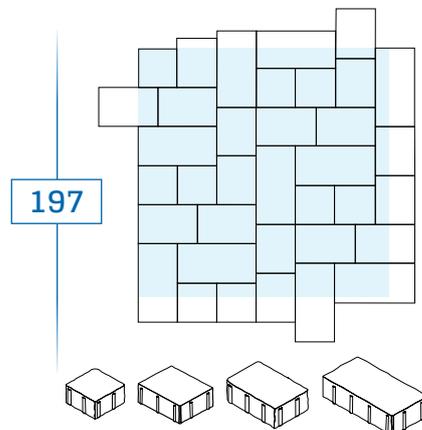

16 x 16 - environ 8,1 pces/m²
 16 x 20 - environ 4,7 pces/m²
 16 x 24 - environ 7,2 pces/m²
 16 x 32 - environ 7 pces/m²

LES PAVÉS FLUENCE

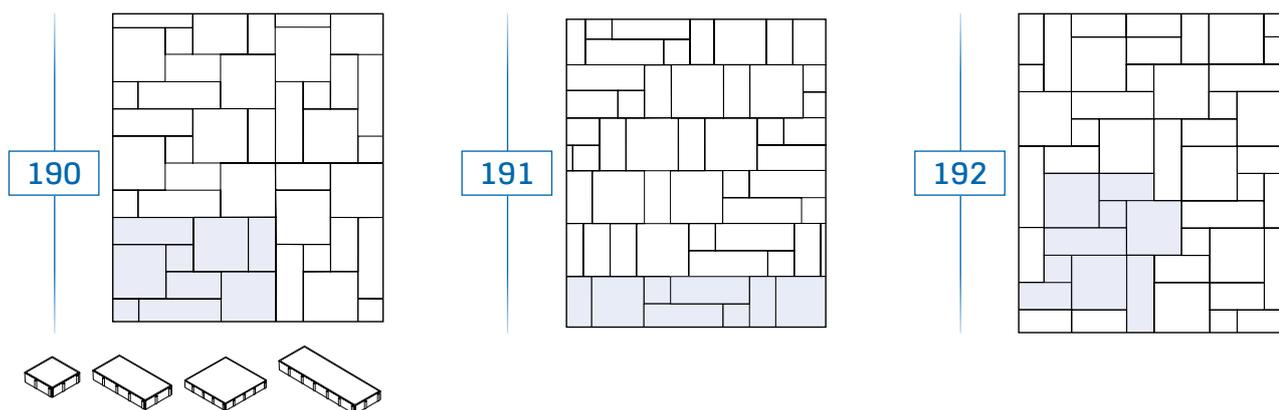


20 x 20 x 7 : 2 pièces
 20 x 40 x 7 : 2 pièces
 20 x 60 x 7 : 2 pièces
 40 x 40 x 7 : 3 pièces

} environ 1 m²

Afin d'avoir une homogénéité et un rendu esthétique des plus parfaits, **Heinrich & Bock** préconise de se servir, lors de la pose, à partir de plusieurs palettes. Les 4 formats sont livrés ensemble sur une palette et sont calculés de façon à ce que vous puissiez exécuter la pose ci-contre.

Les différents pavés ne peuvent pas être vendus séparément.

LES PAVÉS SAN CASTILLO, SAN RÉMO MIXTE LINÉAIRE

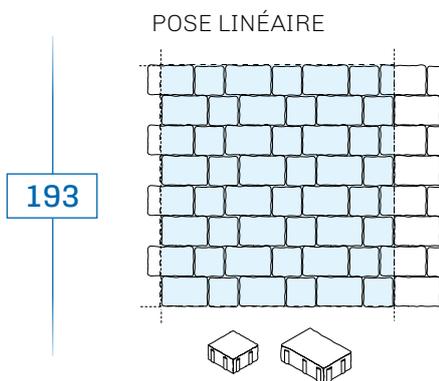


21 x 14 x 6 - environ 21 pièces/m²
 14 x 14 x 6 - environ 21 pièces/m²

Les différents pavés ne peuvent pas être vendus séparément.

LES PAVÉS AGORA




Pose avec joints de 3 mm

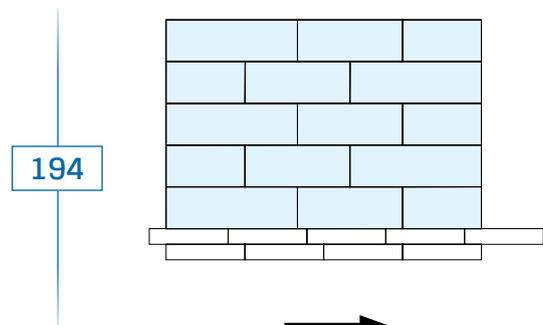

16 x 30 x 6 - environ 5 pièces/m²
 16 x 40 x 6 - environ 5 pièces/m²
 16 x 50 x 6 - environ 5 pièces/m²

Insert : 30 x 6 x 6 - environ 4 pièces/mL


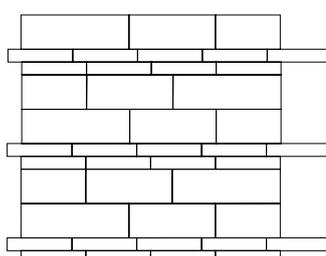


Autre exemple de pose à titre indicatif, non limitatif, multiples possibilités de combinaisons des pavés inserts selon le rendu esthétique souhaité.

IMPORTANT : 3 formats/rangée, livrés sur palette et ne pouvant être vendus séparément. Vendus exclusivement par rangée complète (0,96 m²)

Les différents formats ne peuvent pas être vendus séparément hormis les inserts.

LES PAVÉS AVENUE XL

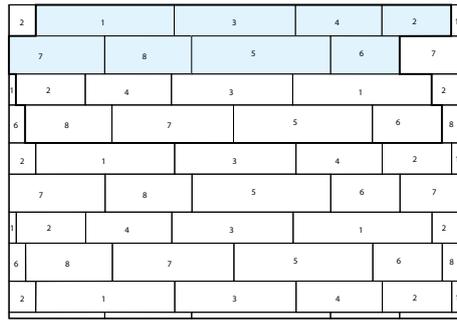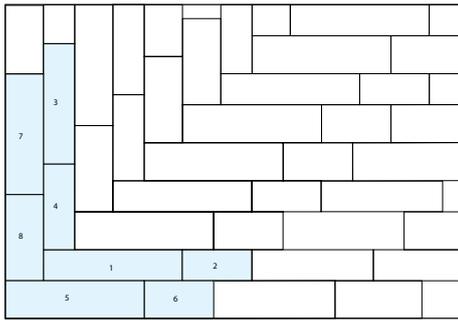


- 1 - 80 x 18 x 8 : 1 pièce
 - 2 - 40 x 18 x 8 : 1 pièce
 - 3 - 70 x 18 x 8 : 1 pièce
 - 4 - 50 x 18 x 8 : 1 pièce
 - 5 - 80 x 22 x 8 : 1 pièce
 - 6 - 40 x 22 x 8 : 1 pièce
 - 7 - 70 x 22 x 8 : 1 pièce
 - 8 - 50 x 22 x 8 : 1 pièce
- environ 1 m²

Les 8 formats sont livrés ensemble sur une palette et sont calculés de façon à ce que vous puissiez exécuter la pose ci-contre.

Les calepinages sont indicatifs. En fonction de vos goûts, une pose aléatoire en utilisant les rangs complets des palettes, et en évitant les joints croisés, pourrait s'avérer être une solution alternative intéressante.

LES PAVÉS AVENUE L


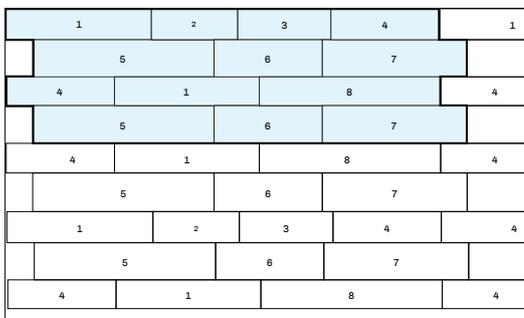


- 1 - 40 x 12 x 8 cm : 3 pièces
 - 2 - 24 x 12 x 8 cm : 1 pièce
 - 3 - 26 x 12 x 8 cm : 1 pièce
 - 4 - 30 x 12 x 8 cm : 3 pièces
 - 5 - 50 x 16 x 8 cm : 3 pièces
 - 6 - 30 x 16 x 8 cm : 3 pièces
 - 7 - 40 x 16 x 8 cm : 3 pièces
 - 8 - 50 x 12 x 8 cm : 2 pièces
- environ 1 m²

Les 8 formats sont livrés ensemble sur une palette et sont calculés de façon à ce que vous puissiez exécuter la pose ci-contre.

Le calepinage est indicatif. En fonction de vos goûts, une pose aléatoire en utilisant les rangs complets des palettes, et en évitant les joints croisés, pourrait s'avérer être une solution alternative intéressante.



POSES MIXTES AVENUE XL ET L

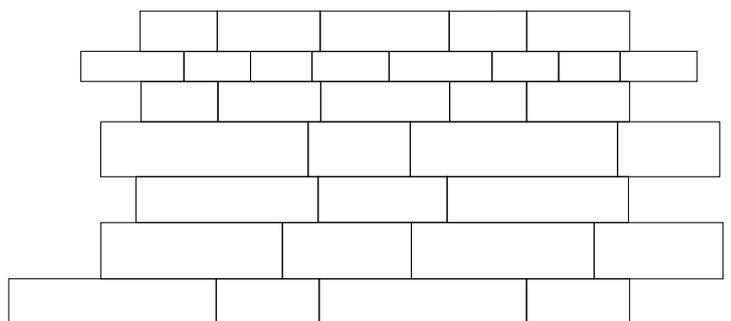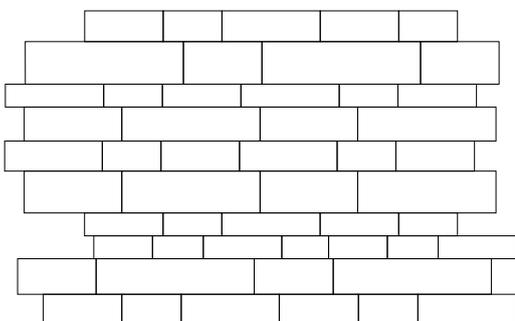

Les calepinages sont indicatifs. En fonction de vos goûts, une pose aléatoire en utilisant des rangs complets des palettes, et en évitant les joints croisés, pourrait s'avérer être une alternative intéressante.



LES PAVÉS PAYSAGE

198

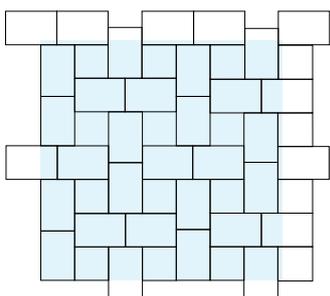



14 x 14 cm - environ 12,48 pces/m²
14 x 21 cm - environ 25,48 pces/m²

199

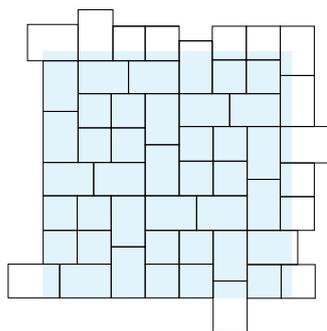



14 x 14 cm - environ 20,5 pces/m²
14 x 21 cm - environ 20,5 pces/m²

200

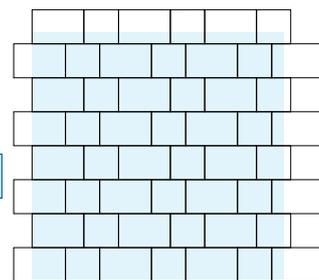



14 x 14 cm = 20,5 pces/m²
14 x 21 cm = 20,5 pces/m²

201

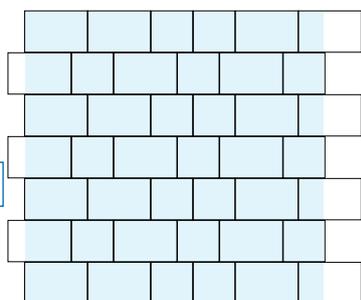



14 x 14 cm - environ 17 pces/m²
14 x 21 cm - environ 22,65 pces/m²

202

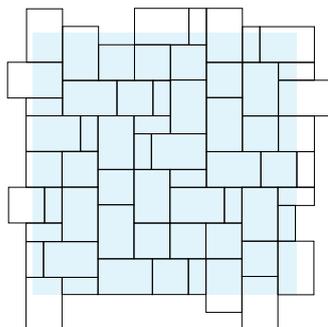



7 x 14 - environ 14 pces/m²
14 x 14 - environ 14 pces/m²
14 x 21 - environ 20 pces/m²

203

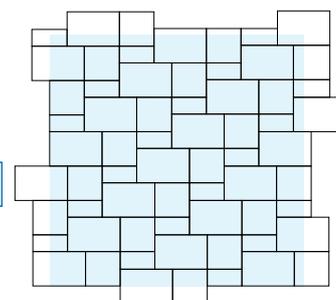



7 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 21 - environ 17 pces/m²

204

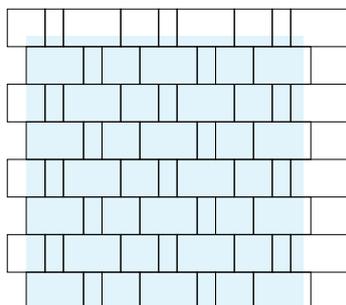



7 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 14 - environ 15,5 pces/m²
14 x 21 - environ 19 pces/m²

205

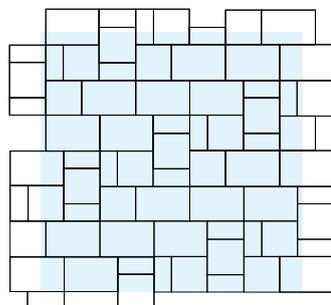

7 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 21 - environ 17 pces/m²



206

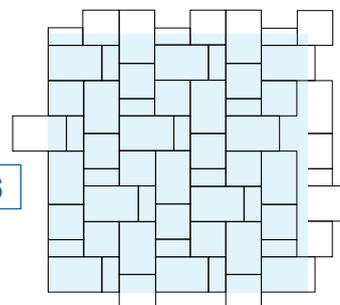


7 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 21 - environ 17 pces/m²

GRILLES GAZON 8 / 10 CM

8 cm = 112 kg/m²
 10 cm = 140 kg/m²

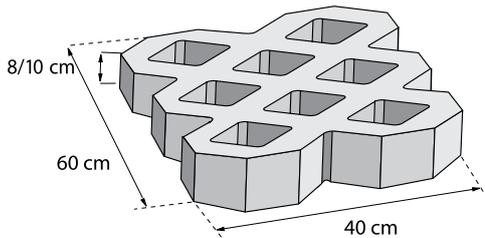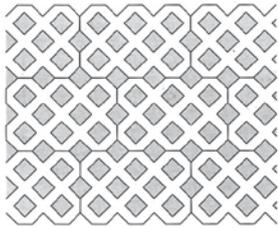

Grille gazon
 épaisseur
 8 / 10 cm

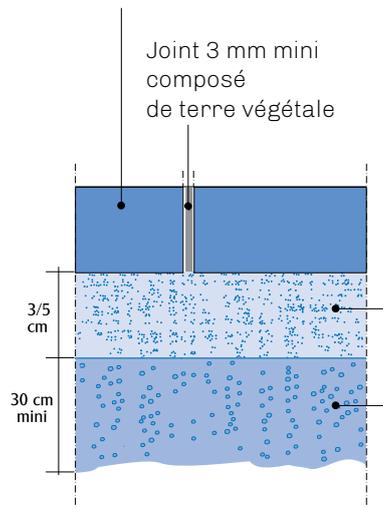

MISE EN ŒUVRE :


Éviter de passer une plaque vibrante une fois l'ouvrage achevé. Remplir les cavités des grilles avec de la terre végétale... puis l'engazonner.

Lit de pose

5 cm maxi de sable concassé 0/4 ou 0/6

Fondation en sable 2 /25 mm concassé mini 30 cm

KÉOPS HYDRO


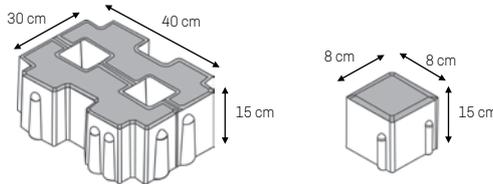


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Perméabilité de 600 litres d'eau par seconde par hectares (si joint réalisé en concassé 2/4 mm)
- Pose en joints croisés
- 25 % de surface drainante

PAVÉS DRAINANTS : GÉOTON, KEOPS ENVIRO, HERBADRAIN, KÉOPS ÉCO GÉOTON

Pavé épaisseur 6 /8 cm

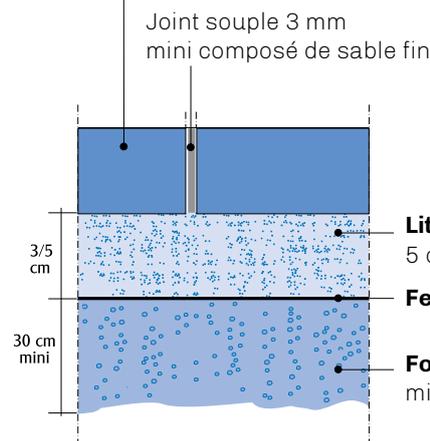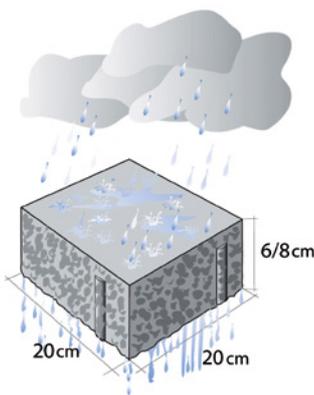

TRAITEMENT DE SURFACE :

en cas de gel, ne jamais saler.



Lit de pose

5 cm maxi de sable concassé ou lavé 2/4 ou 2/6

Feutre drainant géotextile

Fondation en sable 2 /25 mm concassé mini 30 cm drainant


KÉOPS ENVIRO

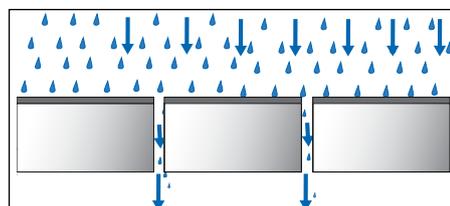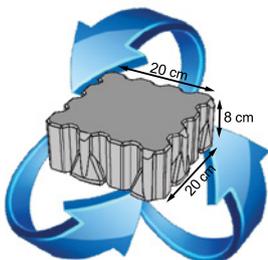

CARACTÉRISTIQUES :

- Environ 12 % joint par m²
- Pose mécanique : oui
- Revêtements : basique, lavé, grenailé
- Blocage vertical à l'arrachement
- Blocage horizontal multidirectionnel


HERBADRAIN

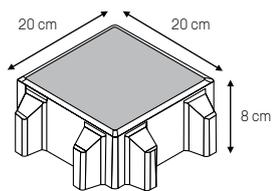


CARACTÉRISTIQUES :

- Environ 20 % joint par m²
- Largeur de joints 30 mm
- Largeur de joints 15 mm

POSE À JOINTS DROITS

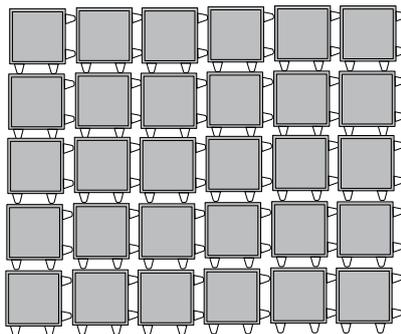


POSE À JOINTS CROISÉS

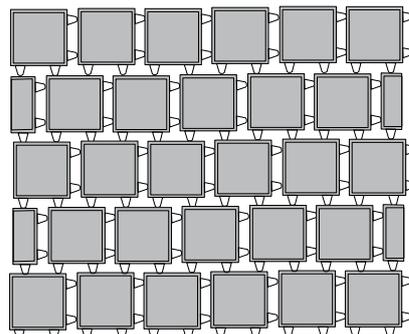


20 x 20 x 8 cm - environ 25 pièces/m²

KÉOPS ÉCO

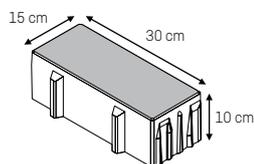

Joint de 15 mm

Proportion joints drainants :
approximativement 8,6 %
Possibilité de pose à joints croisés
Largeur joints : 15 mm




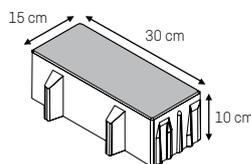


Joint de 30 mm

Proportion joints drainants :
approximativement 17,4 %
Possibilité de pose à joints croisés
Largeur joints : 30 mm

15 x 30 x 10 cm - environ 25 pièces/m²


AQUASPEED

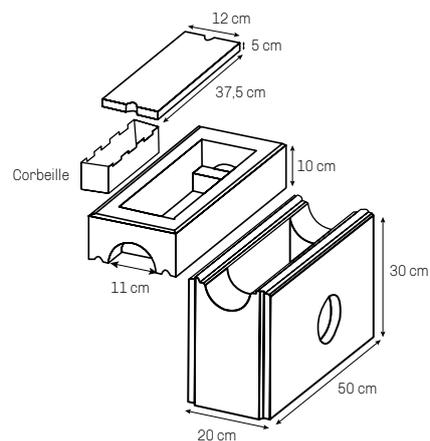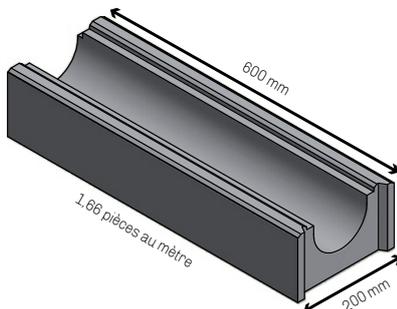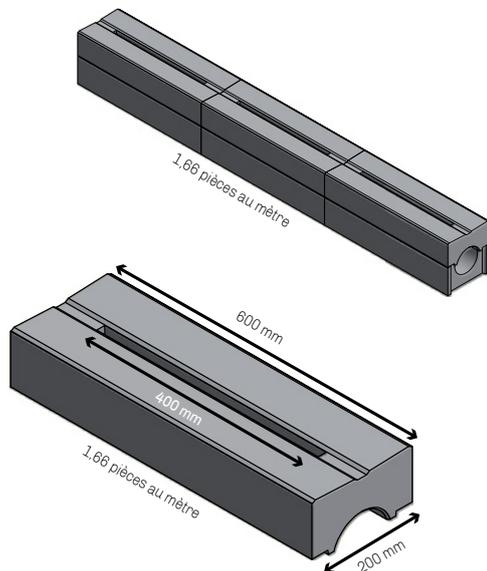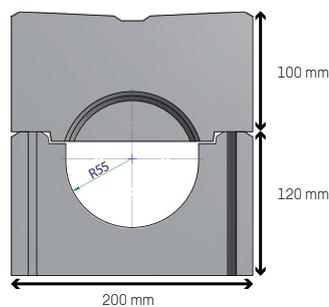

Regard Aquaspeed

MISE EN ŒUVRE DES PAVÉS

SCHEMA DE PRINCIPE

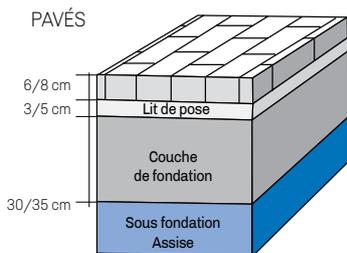


Un revêtement de sol réalisé en pavés béton se compose généralement de quatre éléments principaux :

- les pavés eux-mêmes qui forment la couche supérieure
- la couche de pose (appelée lit de pose)
- la couche de fondation
- la couche de sous-fondation (appelée assise) si le sol n'est pas stable



PRÉPARATION :

Après avoir réalisé votre plan d'aménagement, lisez attentivement la documentation technique, afin de bien connaître tous les paramètres nécessaires à une bonne mise en œuvre.

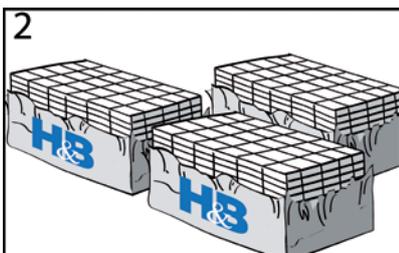


CONTRÔLE :

À réception de votre marchandise, préalablement choisie chez votre fournisseur, pratiquez un contrôle sommaire afin de vérifier si les produits sont conformes à votre bon de commande.




PIQUETAGE :

Après avoir vérifié la conformité de votre livraison, il s'agira de pratiquer un piquetage de votre surface d'après le plan préalablement défini, ceci se fera grâce à des piquets munis de repères de hauteur que vous implanterez à l'extérieur de la partie à paver. Une corde sera tendue entre les piquets pour définir les limites de surfaces à paver. Choisissez un point de repère (seuil de porte de garage ou muret de clôture).

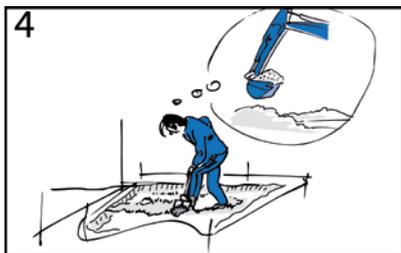

EXCAVATION :

Votre piquetage réalisé, il conviendra de procéder à l'excavation totale de votre surface, manuellement ou avec une pelle mécanique. Profondeur : en fonction du schéma de principe (ci-dessus).

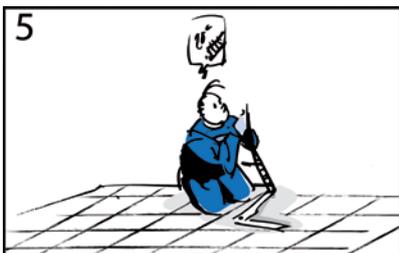

NIVEAU :

Contrôlez votre profondeur d'excavation et vos niveaux.



MISE EN ŒUVRE DE LA COUCHE DE FONDATION :

Remplissez l'intégralité de votre couche de fondation en tout venant (0/30) ou grave reconstitué (0/25) ou concassé (0/14).



COMPACTAGE :

À l'aide d'une compacteuse, compactez votre couche de fondation par couche successive.



VÉRIFICATION DES NIVEAUX :

Après compactage de la couche de fondation, vérifiez et tirez les niveaux en respectant la hauteur de 30-35 cm pour la couche de fondation.



MISE EN ŒUVRE DE LA COUCHE DE LIT DE POSE :

Pour la réalisation de joints en sable polymère, le lit de pose devra être obligatoirement composé de sable d'une granulométrie continue de type 0/4 à 0/6,3 mm afin d'éviter le risque de ségrégation dans un lit de pose de granulométrie ouverte.



La pose des pavés sur chape est proscrite. ATTENTION ! Le lit de pose ne peut pas être utilisé pour rattraper les différences dans la couche de fondation.

MISE EN ŒUVRE DES PAVÉS




VÉRIFICATION DES NIVEAUX :

Après avoir procédé au remplissage de votre lit de pose, tirez soigneusement les niveaux à l'aide d'une règle à niveaux et de 2 taquets ou régllets...

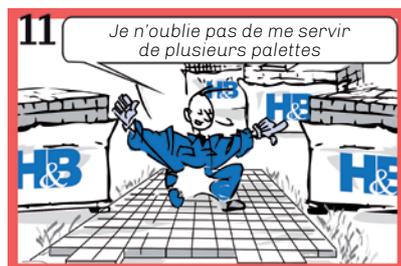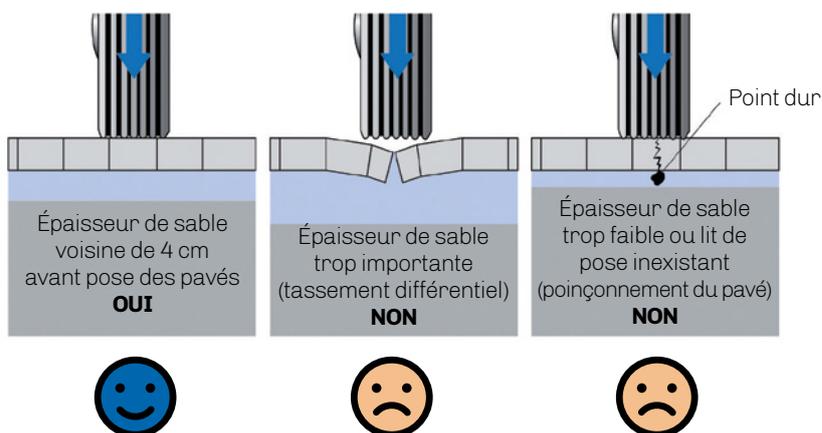

POSE DES PAVÉS :

Après la mise en œuvre de votre lit de pose, vous pouvez entamer la pose des pavés. Procédez toujours du niveau le plus bas de votre surface vers le niveau haut, en tenant compte des alignements et des niveaux de repère tels que seuil de porte de garage, regard eaux pluviales... NB : Ne pas oublier de se servir de plusieurs palettes afin d'obtenir une surface bien homogène.

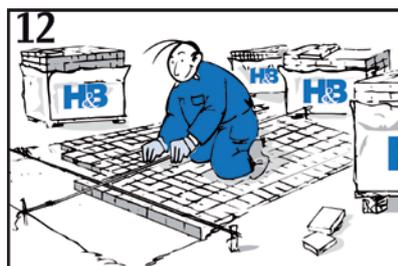

CONTRÔLE DES ALIGNEMENTS :

Pendant la mise en œuvre des pavés, veillez à bien respecter l'alignement des pavés que vous vérifierez à l'aide d'un cordon dans les 2 sens de la pose.



PRÉPARATION AVANT LE COMPACTAGE :

En cas d'utilisation de sable polymère, se reporter obligatoirement aux conseils de pose du fabricant Techniseal.



COMPACTAGE :

À l'aide d'une plaque vibrante munie d'une **lame de caoutchouc**, opérez d'une manière régulière de l'extérieur vers l'intérieur sur une **surface sèche**, jusqu'à stabilisation du support. NB : en cas de différence de niveaux, ne jamais insister, mais revoir la couche de lit de pose.



SABLAGE DE FINITION :

En cas d'utilisation de sable polymère, se reporter obligatoirement aux conseils de pose du fabricant Techniseal.




FIN DU CHANTIER :

Votre ouvrage enfin terminé, il vous apportera toute satisfaction et s'harmonisera avec votre environnement pour de nombreuses années.


DALLES SIERRA / MODERNIT

POSE 1

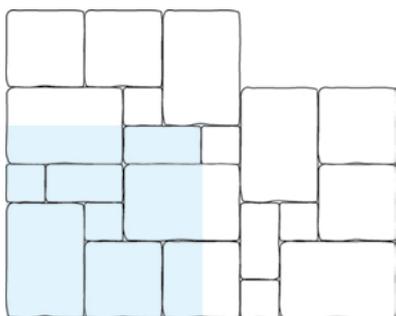

40 x 60 x 6 : 2 pièces
 40 x 40 x 6 : 2 pièces
 40 x 20 x 6 : 1 pièce
 20 x 20 x 6 : 2 pièces } environ 1 m²

POSE 2

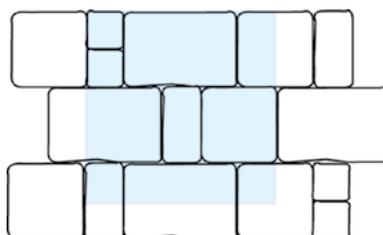

40 x 60 x 6 : 2 pièces
 40 x 40 x 6 : 2 pièces
 40 x 20 x 6 : 1 pièce
 20 x 20 x 6 : 2 pièces } environ 1 m²

Les 4 dimensions 40 x 60 x 6,5 ; 40 x 40 x 6,5 ; 40 x 20 x 6,5 ; 20 x 20 x 6,5 sont livrées ensemble sur une palette et ne peuvent être dissociées, elles sont calculées de telle façon que vous puissiez exécuter la pose ci-contre. Suivant la configuration de votre surface, il conviendra de faire preuve d'initiative et d'improviser à votre goût.

- **Sierra** est une dalle à arêtes irrégulières, légèrement structurée en surface.
- **Modernit** est une dalle à arêtes biseautées et joints serrés.


Afin d'avoir une homogénéité et un rendu esthétique des plus parfaits, **Heinrich & Bock** préconise de se servir, lors de la pose, à partir de plusieurs palettes.




DR+ NEXTGEL

Pour sols souples.
 Lits de sable ou sable stabilisé.

DALLES TWIN LINE

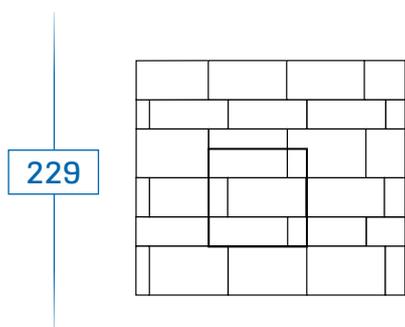

229

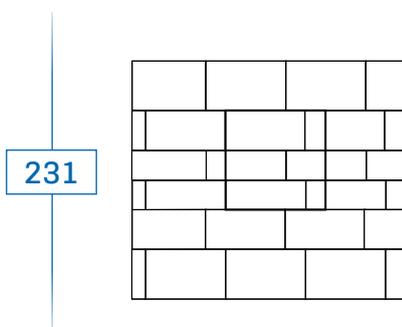


231

80 x 30 x 7,5 cm
 80 x 40 x 7,5 cm
 80 x 50 x 7,5 cm } environ 1 m²

Afin d'avoir une homogénéité et un rendu esthétique des plus parfaits, **Heinrich & Bock** préconise de se servir, lors de la pose, à partir de plusieurs palettes. Les 3 formats sont livrés ensemble sur une palette et sont calculés de façon à ce que vous puissiez exécuter la pose ci-contre.

Les différents formats ne peuvent pas être vendus séparément.

DALLES MANOIR

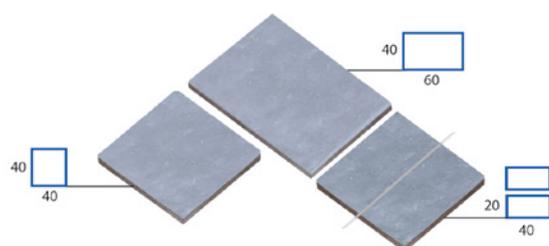

1 m² de dalles 40 / 40 = 6,25 pièces
 1 m² de dalles 40 / 60 = 4,16 pièces
 1 m² de dalles 20 / 40 = 12,50 pièces

Dalle 40 x 40 x 4,1 cm à couper pour obtenir la dalle 40 x 20 x 4,1 cm

Largeur : 60 cm
 Longueur : 40 cm
 Hauteur : 4,1 cm
 Poids kg/m² : 96

GÉNÉRALITÉS - MISE EN ŒUVRE DALLAGES

Les dalles **Heinrich & Bock** sont facilement manipulables et se posent rapidement sur différents types de supports. Disponibles en 3 dimensions et d'une épaisseur standard de 4,1 cm (avec tolérances), elles vous donneront entière satisfaction pour l'aménagement de votre jardin.

Après avoir réalisé votre plan, faites votre piquetage sur le site et enfin réalisez votre excavation (si nécessaire) en respectant les niveaux, certains points devront être scrupuleusement respectés.

MISE EN ŒUVRE CORRECTE POUR UNE CIRCULATION EXCLUSIVEMENT PIÉTONNE

- Remplissez par couches successives votre assise de minimum 25 cm de sable concassé 0/25 ou tout venant 0/40, vibré à l'aide d'une plaque vibrante.
- Réalisez votre lit de pose sur maxi. 4 cm en sable lavé concassé 0/4 ou 0/6 que vous aurez tiré au préalable à l'aide d'une règle en bois ou métal. La pente de la couche lit de pose doit être la même que celle du sol fini et au minimum d'1 cm par mètre de pente pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement. Un lit de pose bien réalisé avec une planéité parfaite évite l'utilisation d'un marteau caoutchouc.
- Mise en œuvre des dalles sur le lit de sable en respectant impérativement un joint de 3 à 5 mm entre les dalles écarteur.


D. Contrôle des alignements

Pendant la mise en œuvre des dalles veillez à bien respecter l'alignement des dalles que vous vérifierez à l'aide d'un cordon dans les 2 sens de la pose tous les 2 à 5 m.

- Après les découpes de finition, sablez toute la surface en concassé fin.

NB : Ne pas utiliser de plaques vibrantes.

Ne pas empiler les dalles horizontalement sur une trop longue durée, sous peine de voir apparaître des dépôts calcaires sur les surfaces dûs à la formation de condensation.

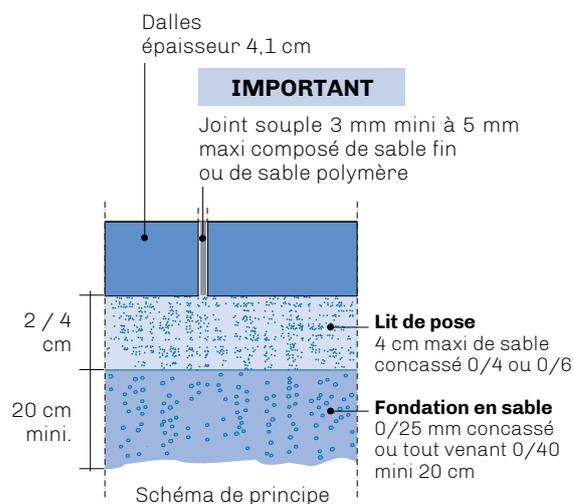

MISE EN ŒUVRE CORRECTE DANS UN LIT DE BÉTON POUR UNE CIRCULATION OCCASIONNELLE

- Vérifiez le bon état de la dalle béton existante (impérativement poreuse) ainsi que les différences de niveaux, les cassures éventuelles, etc.
- Réalisez votre lit de pose sur maxi. 4 cm en sable concassé que vous aurez tiré au préalable à l'aide d'une règle en bois ou métal. La pente de la couche du lit de pose doit être la même que celle du sol fini et au minimum d'1 cm par mètre de pente pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement. Un lit de pose bien réalisé avec une planéité parfaite évite l'utilisation d'un marteau de caoutchouc.
- Mise en œuvre des dalles sur le lit de sable en respectant impérativement un joint de 3 mm mini. Respectez, en phase de finition, un joint périphérique de 1 cm autour de toute la surface (avant murs, bordures, pavés et autres).

D. Contrôle des alignements

Pendant la mise en œuvre des dalles veillez à bien respecter l'alignement des dalles que vous vérifierez à l'aide d'un cordon dans les 2 sens de la pose tous les 2 à 5 m.

- Après les découpes de finition, sablez toute la surface en concassé fin.

NB : Ne pas utiliser de plaques vibrantes.

L'utilisation de sable polymère est proscrite.

Ne pas empiler les dalles horizontalement sur une trop longue durée, sous peine de voir apparaître des dépôts calcaires sur les surfaces dûs à la formation de condensation.


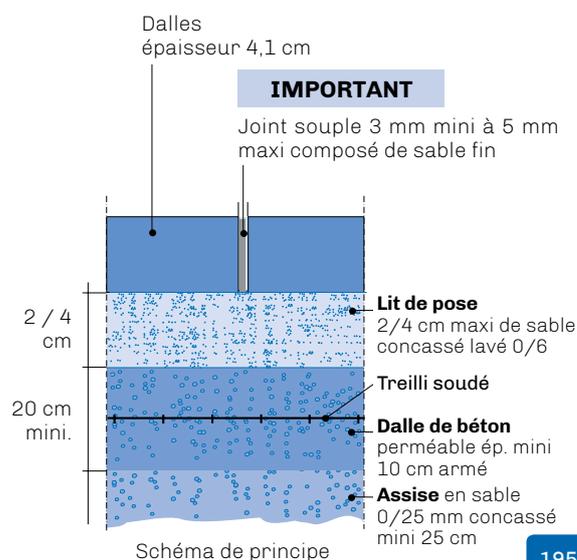


SCHÉMA DE PRINCIPE POUR RÉALISATION D'UN ESCALIER ENTRE TABLEAUX

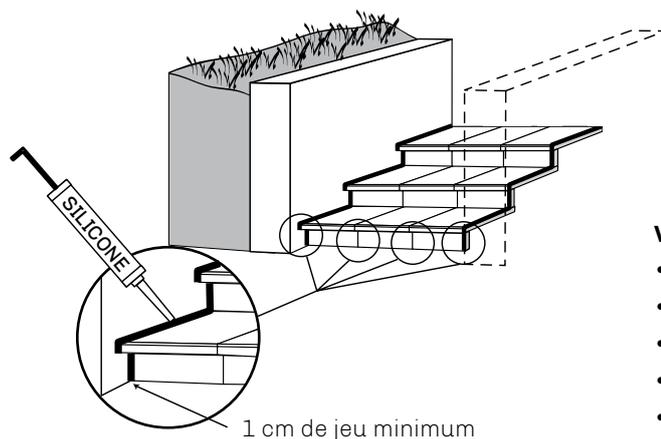

Marches pleines, Marches en "L", Dalles à Chants-vus, Pièces sur mesure. Nous tenons à porter à votre connaissance que ces produits sont fabriqués manuellement ou mécaniquement en béton coulé pleine masse et traités par vibrations hautes fréquences. Directement liés à leur procédé de fabrication (type de coffrage, épaisseur de produits,...), un certain nombre de phénomènes peuvent apparaître :

- une différence d'aspect par rapport aux produits fabriqués de façon industrielle en grande série.

Valable pour tous types de marches :

- Blocs marches
 - Marches en L
 - Marches et contre-marches
 - Dalles à chants-vus
 - ou autre
- une légère variation de teinte par rapport aux produits fabriqués de façon industrielle en grande série.
 - des pores ou du bullage. Ces phénomènes sont techniquement inévitables et doivent être pris en considération. Par ailleurs, ils n'ont aucune incidence sur l'utilisation du produit et n'influent en aucune manière sur la qualité de celui-ci. De plus, les différences d'aspect, comme de teintes, s'atténuent progressivement par l'exposition aux intempéries.

MISE EN ŒUVRE DES MARCHES - POSE MARCHE BLOC



- Vérifiez les niveaux.
- Définir les différents niveaux en fonction de la répartition et de l'agencement choisi.
- Préparez un mortier dit maigre, drainant et très sec, ciment CPA 55 (dosage 150 kg/m³). Laissez sécher.
- Possibilité de pose sur support en concassé.
- Posez votre marche bloc sur 2 plots de ciment-colle en respectant un jeu de 1 cm mini entre le support béton et la marche bloc (voir croquis) et 0,5 cm de pente pour évacuer les eaux de ruissellement.

- Dans le cas où les marches sont posées entre tableaux (mur béton, bordures ou autres), prévoir 0,5 à 1 cm de jeu. Dans le cas où vous prévoyez de fermer ce jeu, utilisez un joint souple de type silicone ou similaire. En aucun cas le fermer avec du ciment (voir schéma de principe ci-dessous). Traiter l'ensemble avec un produit à base de silicone, réitérer l'opération si nécessaire jusqu'à étanchéité totale des produits.

NOTA IMPORTANT

Nous conseillons de placer un joint silicone à l'assise des marches entre 2 éléments superposés (de 5 à 8 mm d'ép.) pour résorber les tolérances techniquement inévitables de hauteur entre les éléments (+ ou - 3 mm).


Un parfait alignement de l'arête supérieure de la contremarche lors de la pose sera possible. De même, le joint va permettre de stopper l'épandage en surface des eaux de ruissellement chargées de chaux d'efflorescence cheminant entre les éléments et leur support.

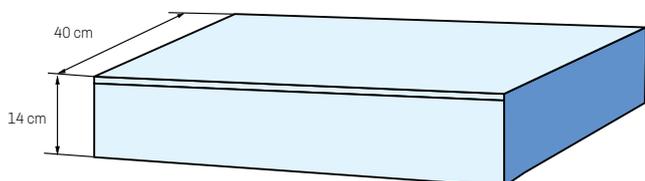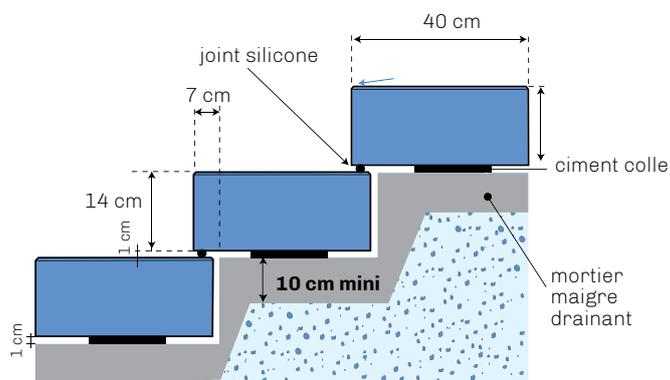


Dimensions standard : Épaisseur 14 cm = 130 kg/ml
Longueurs disponibles : 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 140 cm (suivant finition)
Dimensions hors standard, sur commande (nous consulter). Têtes traitées de série.

EXEMPLES DE POSES


1

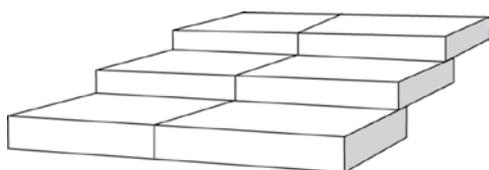


2

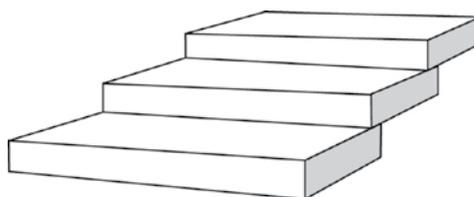


3

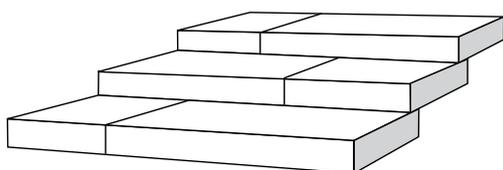


4

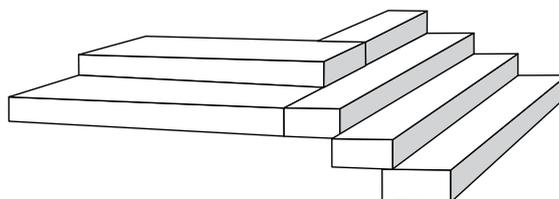

5

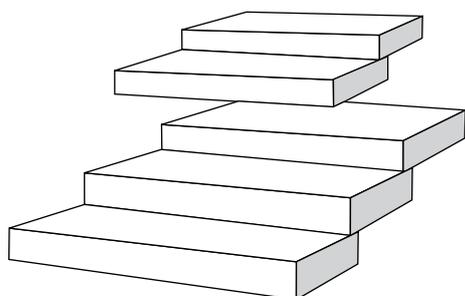


6

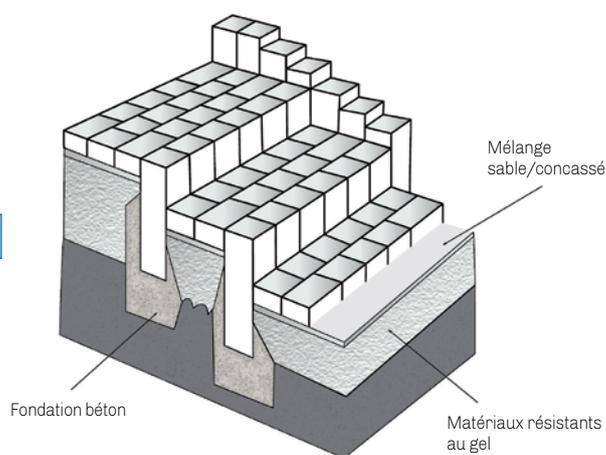


Réalisation d'un escalier en palissades et pavés

7

Chanfrein sur pourtour

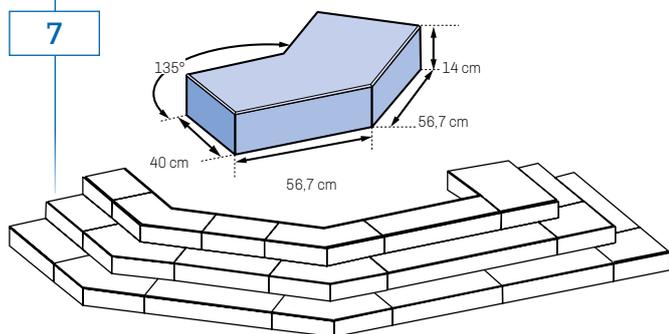

8

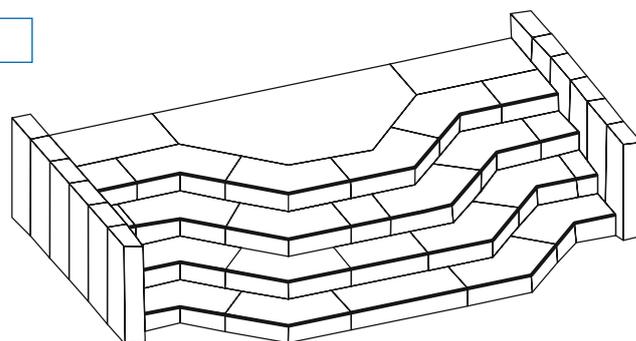

Dalles à chant-vu - Marche blocs - Pièces sur mesure

Nous tenons à porter à votre connaissance que ces produits sont essentiellement fabriqués manuellement en béton coulé pleine masse et traités par vibrations hautes fréquences.


Directement liés à leur procédé de fabrication, un certain nombre de phénomènes peuvent apparaître :

- une différence d'aspect par rapport aux produits fabriqués de façon industrielle en grande série.
- des pores ou du bullage.


Ces phénomènes sont techniquement inévitables et ne pourraient être pris en considération. Par ailleurs, ils n'ont aucune incidence sur l'utilisation du produit et n'influent en aucune manière la qualité de celui-ci.

POSE MARCHÉ "L"


- A. Réalisez votre support en béton brut de coffrage.
 - B. Encollez les marches en L avec un ciment colle, respectez bien 0,5 cm de jeu entre chaque élément (voir croquis) et 0,5 cm de pente pour évacuer les eaux de ruissellement.
 - C. Si les marches sont posées entre tableau, prévoir un joint de 1 cm de jeu (dans le cas où vous prévoyez de fermer ce joint, utilisez un joint souple type silicone ou similaire).
- Éviter le jointoiment au mortier.

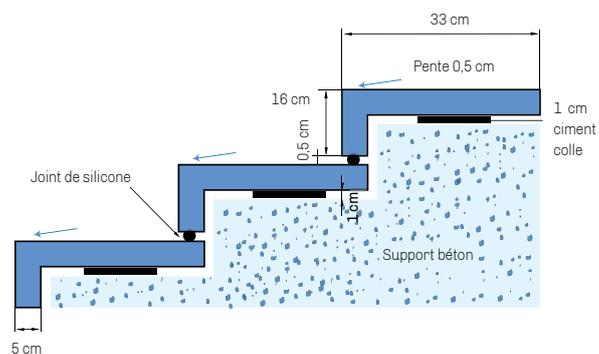

MARCHÉ "L"

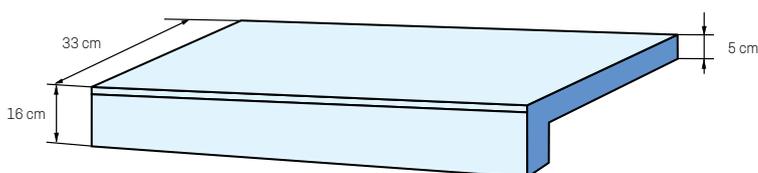

Dimensions standard : Épaisseur 5 cm = 56,5 kg/ml
Longueurs disponibles : 60 - 80 - 100 - 120 cm

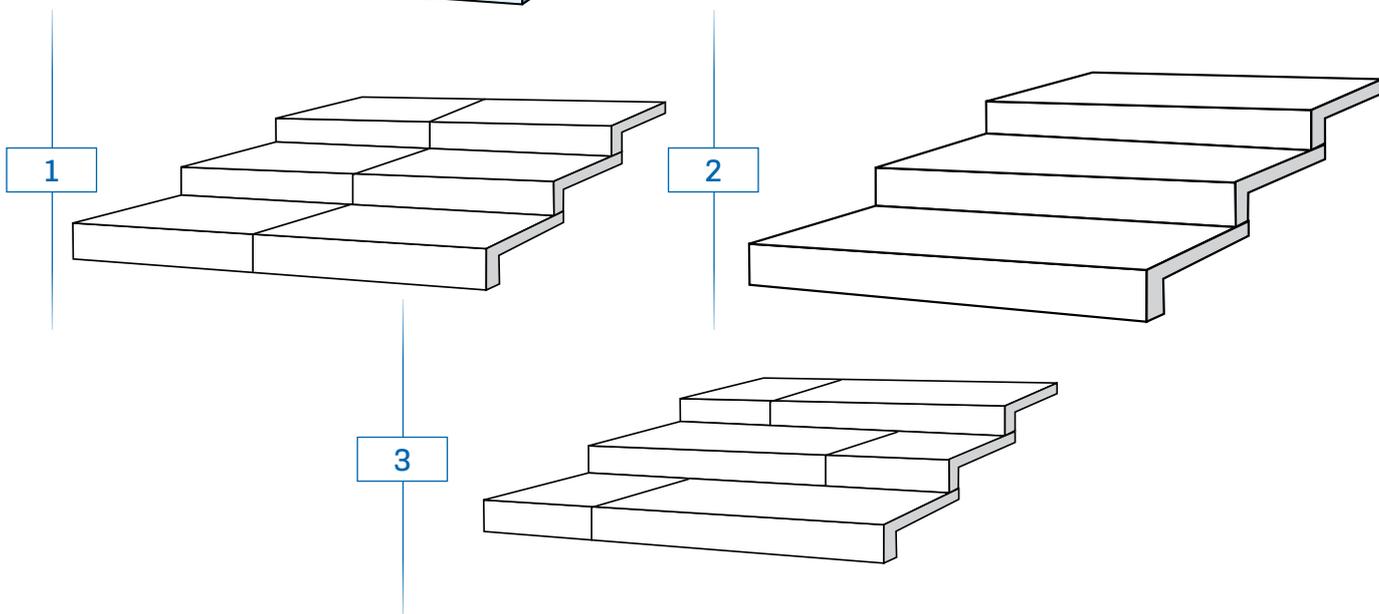


MARCHÉ + CONTREMARCHÉ EN PIÈCES SUR MESURE OU DALLES À CHANT-VU

- A. Réalisez votre support en béton brut de coffrage.
- B. Encollez les marches et contremarches avec un ciment colle, respectez bien 1 cm de jeu entre chaque élément (voir croquis) et 0,5 cm de pente pour évacuer les eaux de ruissellement. Lors de la pose, prévoir un débord de 2 cm entre la contremarche et le dessus de la marche.
- C. Si les marches sont posées entre tableaux, prévoir un jeu de 1 cm (voir schéma de principe ci-dessous, en bas de page). Dans le cas où vous prévoyez de fermer ce joint, utilisez un joint souple type silicone ou similaire (pas de joint ciment).

Remarque : Si votre dessus de marche est réalisé en plusieurs éléments, prévoir un jeu de 2 mm minimum entre les pièces. Procédez de la même manière pour les contremarches.

NOTA IMPORTANT : Nous conseillons de placer un joint silicone à l'assise des marches entre 2 éléments superposés (de 5 à 8 mm d'ép.) pour résorber les tolérances techniquement inévitables de hauteur entre les éléments (+ ou - 3 mm autorisés selon les normes).

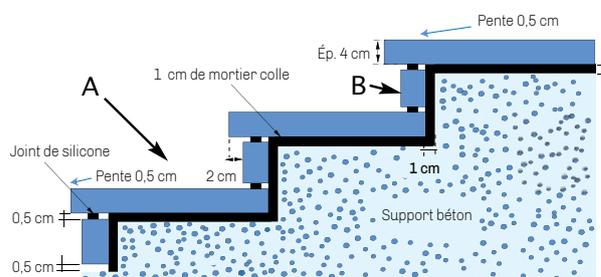

Un parfait alignement de l'arête supérieure de la contremarche lors de la pose sera possible. De même, le joint va permettre de stopper l'épandage en surface des eaux de ruissellement chargées de chaux d'efflorescence cheminant entre les éléments et leur support.

PIÈCES SUR MESURE

ATTENTION


Toute pièce présentant des particularités est soumise à une plus value (nous consulter). Afin de pouvoir préfabriquer aux meilleures conditions, **nous renvoyons vos schémas avec cotes à fabriquer telles que présentées sur fig. A et B** en nous indiquant : épaisseur, aspect, nombre de pièces > chant-vu. Pour toute commande, il nous faudra l'accord par écrit du client, les côtes seront à fournir par celui-ci sous sa responsabilité. Les prix tarif sont donnés au mètre linéaire.

Largeur standard C : 36 cm

Hauteur standard D : 11 cm

Épaisseur normalisée : 4 cm - maximum 8 cm

Sierra & Modernit : épaisseur : 6,5 cm
longueur maximale 100 cm

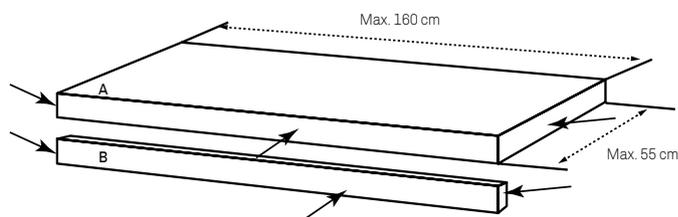

A : Marche

Longueur maximum = 160 cm

Largeur maximum = 55 cm

Largeur standard = 36 cm

Épaisseur standard = 4 cm

Plus value de 25% pour épaisseur supérieure 8 cm

B : Contremarche



Longueur maximum = 160 cm

Largeur maximum = 20 cm

Largeur standard = 11 cm

DALLES À CHANT-VU


(40 x 40 - 40 x 60 -
50 x 50 - 60 x 60 cm)

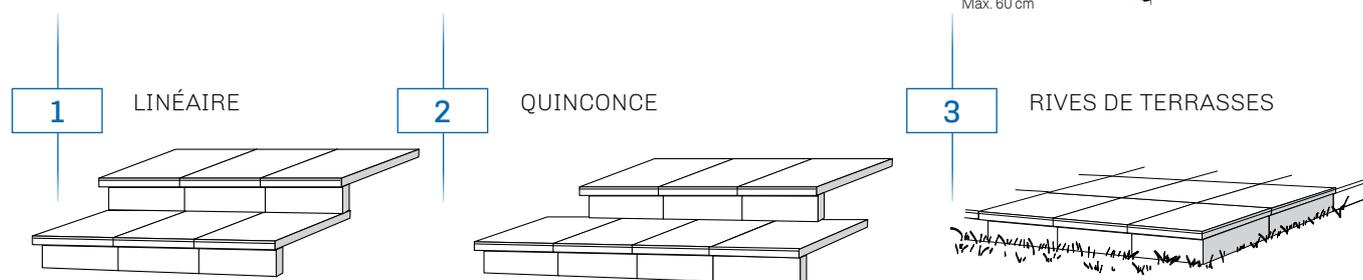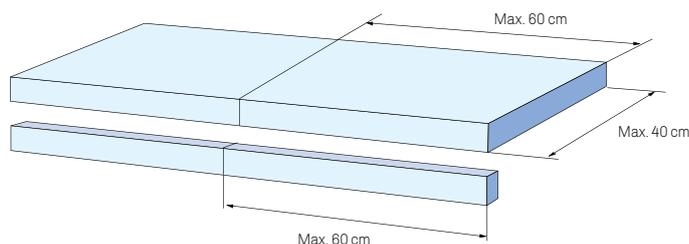

DALLES EMMARCHEMENT


Conseils de pose pour la mise en œuvre de dalles d'emmarchement (espace privatif uniquement) :

- La hauteur globale de l'aménagement doit prendre en considération les différents dénivelés du terrain ainsi que les pentes (2% vers l'avant) à donner aux dalles pour permettre l'évacuation des eaux de pluies.
- Une hauteur de marche finie doit être comprise entre 14 et 16 cm.
- Respecter les valeurs limites du porte-à-faux entre les nez de marche et les socles/supports (voir schéma : 30%)
- Prévoir idéalement un « escalier » en béton conçu spécialement pour l'occasion et sur lequel des plots coffrés seront coulés afin de supporter les dalles d'emmarchement, ou une fondation de 20 cm minimum de profondeur sur laquelle seront remplis des supports coffrés aux dimensions et emplacements souhaités.
- Les marches seront scellées sur un lit de mortier directement sur le béton coffré en veillant au respect des pentes de l'ouvrage.

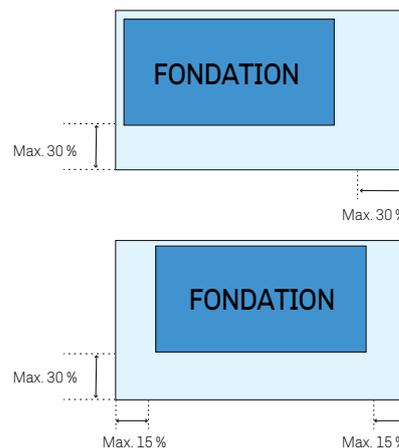


EXEMPLES DE POSE

POSE 1

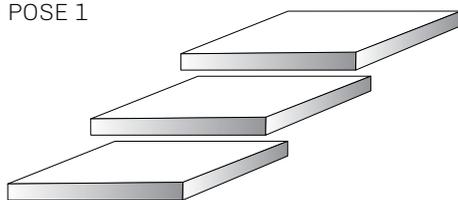

POSE 2

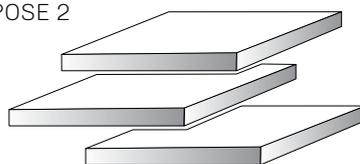

Formats :

- 100 x 100 cm
- 125 x 125 cm
- 150 x 150 cm
- 175 x 175 cm

Épaisseur :


8 cm

Exemple de pose à titre indicatif, non limitatif, multiples possibilités de combinaisons selon le rendu esthétique souhaité.



Par mesure de précaution, les dalles d'emmarchement doivent être manipulées avec des ventouses et non des sangles.

PALISSADES INDIVIDUELLES / BORDURES

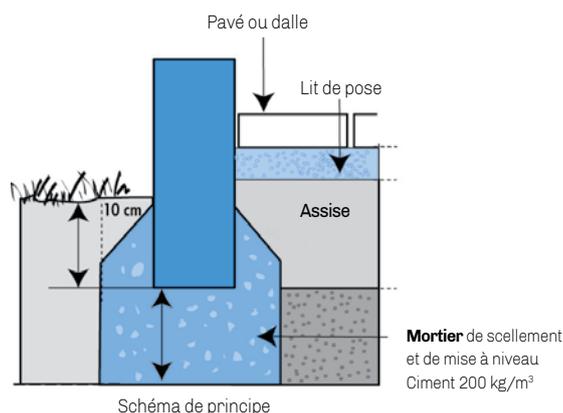

IMPORTANT


Concernant la gamme Ondine, il est important d'attirer votre attention sur le fait qu'entre les dimensions de la tête et de la base d'une palissade, il y a un écart de 5 mm à 10 mm qui s'explique par la forme légèrement conique du moule de production de ce produit. Il va de soi que plus la palissade sera haute, plus l'écart de dimension entre les deux extrémités se rapprochera des 10 mm.

CONSEIL

Au moment de la pose des palissades Ondine, seules les parties basses des palissades seront accolées, alors qu'au niveau des têtes il faudra ménager au moyen d'une cale un espace de 5 à 10 mm entre deux pièces consécutives

- Pose dans le lit de gravier, enterrer 1 / 2 à 1 / 3 de l'élément
- Pose dans du béton maigre environ 1 / 3 à 1 / 4 de la hauteur

COUVERTINES / CHAPEAU DE PILIER

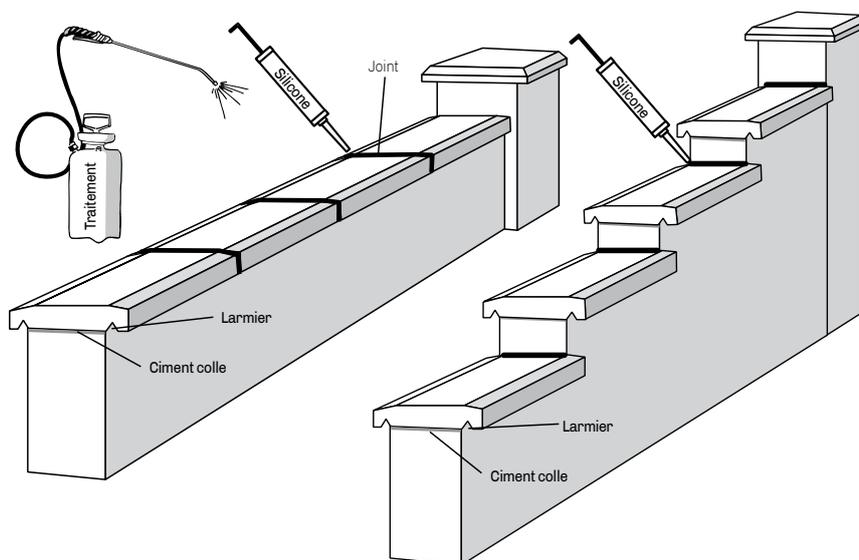

IMPORTANT

Pour la mise en œuvre des couvertines :

1. Nettoyage à l'eau du support (mur).
2. Préparation du ciment colle ou mortier souple maxi 2 cm
 - ciment 250 kg/m³ CPA 55
 - sable 0,1 à 0,3 gris
3. Mouiller le dessous de la couvertine très faiblement.
4. Poser les couvertines en laissant un joint mini de 0,5 cm entre chaque pièce.
5. Vérifier l'alignement et le niveau des couvertines posées.
6. Laisser sécher minimum un jour.
7. Pour réaliser les joints de couvertines, il est conseillé de protéger le bord de chaque élément avec un calicot adhésif. Remplir les joints de 8 mm au mortier, lisser avec le fer à joint le mortier en retrait de 5 mm. Poser le joint de finition au silicone ou au mortier souple imperméable.
8. Laisser sécher minimum un jour.

Les couvertines de mur HB vibro comprimées sont classées ASN1, donc par nature préventivement hydrofugées dans la masse. Néanmoins, nos couvertines doivent impérativement être traitées après leur pose avec un hydrofuge de surface adapté aux produits en béton poreux. (type Techniseal page 165-166).

L'hydrofuge permet d'augmenter la durée de vie de l'ouvrage en le préservant de l'apparition de mousses, de moisissures, ainsi que de coulures d'efflorescences liées aux infiltrations d'eau dans la porosité naturelle des matériaux.


L'hydrofuge doit être appliqué au rouleau ou par pulvérisation en plusieurs couches successives sur l'ensemble des couvertines propres et sèches (y compris les chants et les retours inférieurs) et ce jusqu'à saturation complète et imperméabilisation totale du support poreux (cf. mode opératoire de l'hydrofuge). Un essai préalable sur une petite surface est généralement préconisé afin de valider l'effet escompté.

Avant application d'un hydrofuge, les salissures de chantier et les éventuelles remontées d'efflorescences doivent être nettoyées sous peine de se retrouver enfermées sous le traitement hydrofuge.


NB : Les chants de la gamme Aquaprint ne sont pas lavés (aspect légèrement différent du dessus).

MAXIFLOR







Mur vertical (non de soutènement) composé de bacs de verrous intermédiaires et de verrous de début et de fin.

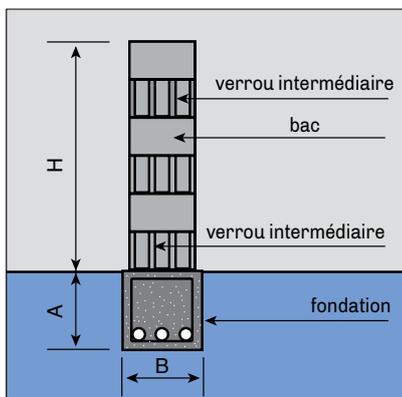

Mur de soutènement. Pose en escalier avec ou sans verrous. Décalage variable, maxi 25 cm - mini 13 cm.

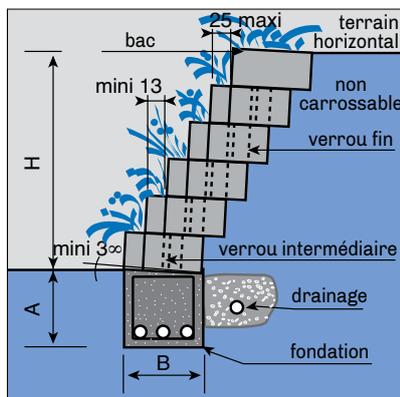

Mur de soutènement. Pose combinée avec verrous maxi 25 cm (exemple avec drainage).

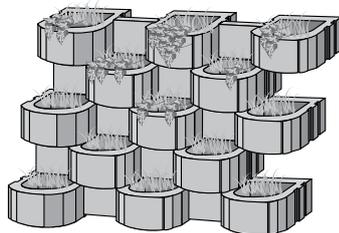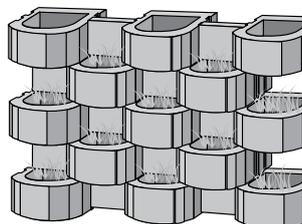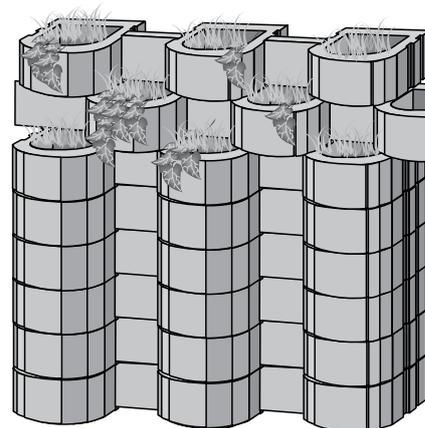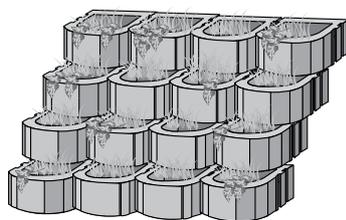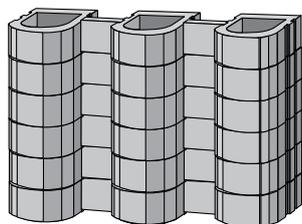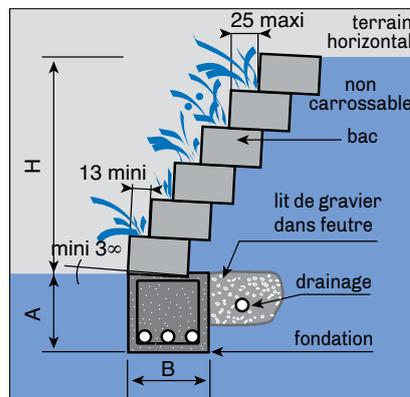

RANGÉE D'ÉLÉMENTS	1	5*	9*
HAUTEUR H (cm)	25	125	225
FONDACTIONS			
PROFONDEUR A	Hors gel env. 90 cm		
LARGEUR B (cm)	40	50	50

RANGÉE D'ÉLÉMENTS	1	5*	9**	12*
HAUTEUR H (cm)	25	125	225	300
FONDACTIONS				
PROFONDEUR A	Hors gel env. 90 cm			
LARGEUR B (cm)	40	65	80	100


RANGÉE D'ÉLÉMENTS	1	3	12**	15**
HAUTEUR H (cm)	25	75	300	375
FONDACTIONS				
PROFONDEUR A	Hors gel env. 90 cm			
LARGEUR B (cm)	40	65	100	150

ATTENTION

Pour des hauteurs supérieures à 225 cm, il est recommandé d'utiliser une bande en géo-textile. Chaque élément sera maintenu par une bande de 30 cm de large et de 2 m de long de manière que celle-ci soit prise d'au moins 80 cm dans la terre (à mettre en œuvre au fur et à mesure du montage du mur).

* avec renforts béton entre les verrous, (nous consulter).


** pour 13 cm de décalage, (nous consulter).

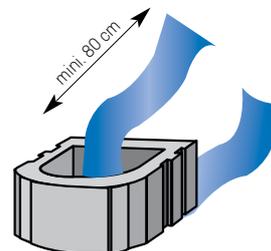

MAXIFLOR


Pose linéaire avec décalage 25 cm

Nombre de bacs / ml : 2
Nombre de bacs/m² : 8

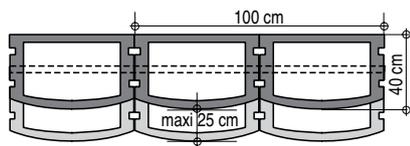



Pose en quinconce avec décalage 25 cm

Nombre de bacs / ml : 2
Nombre de bacs/m² : 8

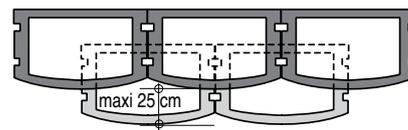


Pose en arrondi avec décalage 25 cm

Nombre de bacs / ml : 2
Nombre de bacs/m² : 8

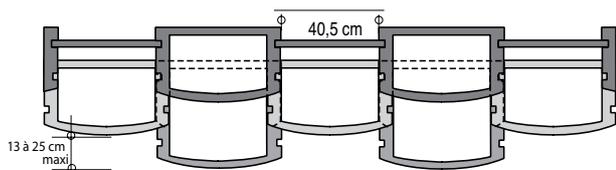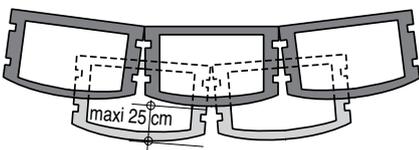

Pose avec verrous et décalage de 13 à 25 cm

Nombre de bacs / ml : 1
Nombre de verrous / ml : 1
Nombre de bacs/m² : 4
Nombre de verrous/m² : 4

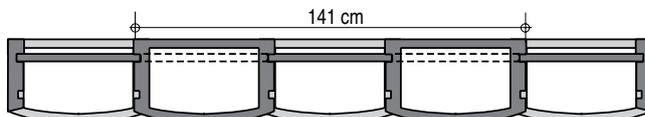

Pose verticale avec verrous

Nombre de bacs / ml : 1
Nombre de verrous / ml : 1
Nombre de bacs/m² : 4
Nombre de verrous/m² : 4



INFORMATIONS IMPORTANTES

- D'éventuelles efflorescences peuvent apparaître, elles sont techniquement inévitables et ne pourront être sujettes à réclamations. Lors du montage, il est conseillé de se servir de plusieurs palettes, afin de mélanger les produits.
- Toutes les données sont indicatives. Avant toute réalisation, une étude approfondie est nécessaire mais ne peut être à la charge du fabricant.
- Des tolérances entre éléments peuvent être constatées. Elles sont techniquement inévitables.

PRINCIPE DE POSE MAXIFLOR



Réalisation de fondation hors gel. Mise à niveau.

Pose de la première ligne d'éléments.
Intercaler un verrou intermédiaire.
Laisser un petit jeu.

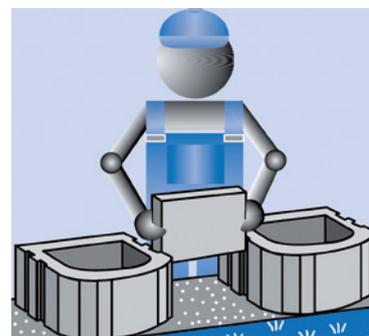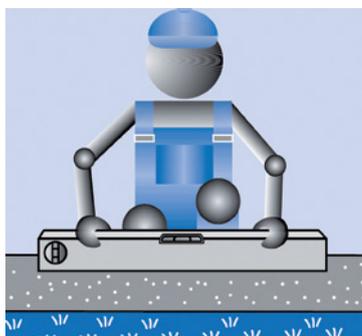



Après la pose de la première rangée, vérifier scrupuleusement le niveau.

Pose de la seconde rangée.
Positionner les bacs en quinconce.

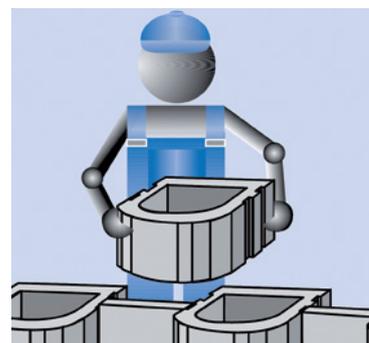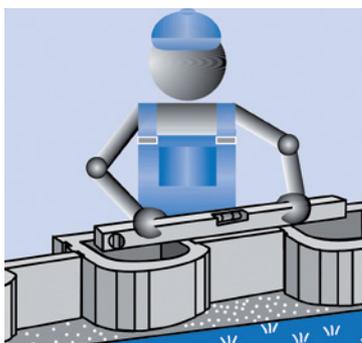


Mettre en place le verrou de début et le verrou intermédiaire.

Recommencer la troisième rangée de la même façon que la première.
Positionner une dalle de fond dans le bac devant être fleuri. Mettre la terre végétale.

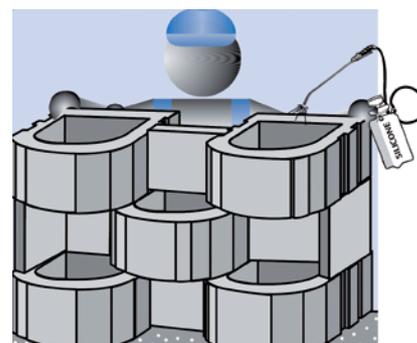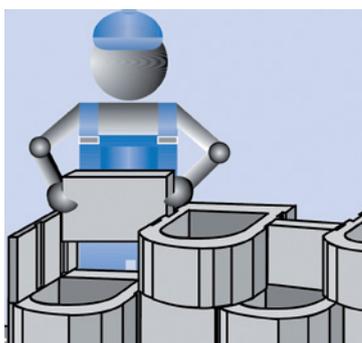


MUR TERRASTO

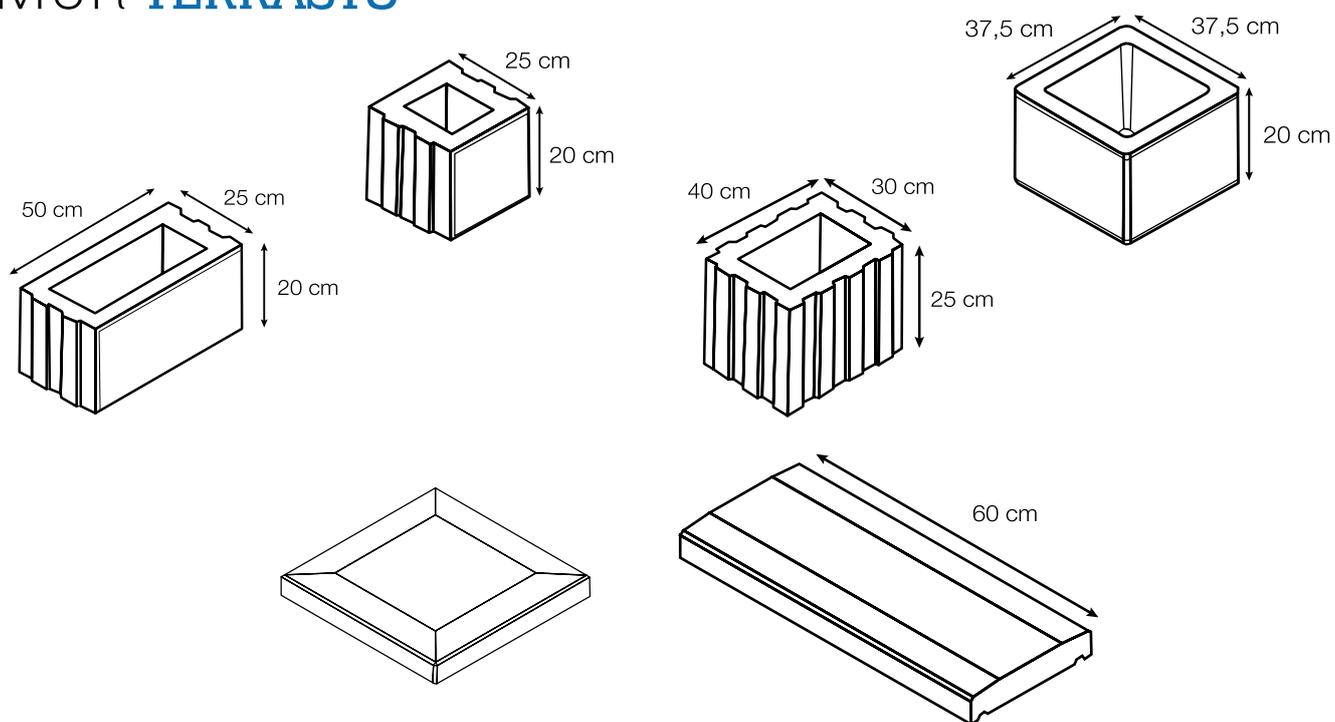


EXEMPLES DE POSES

POSE 1

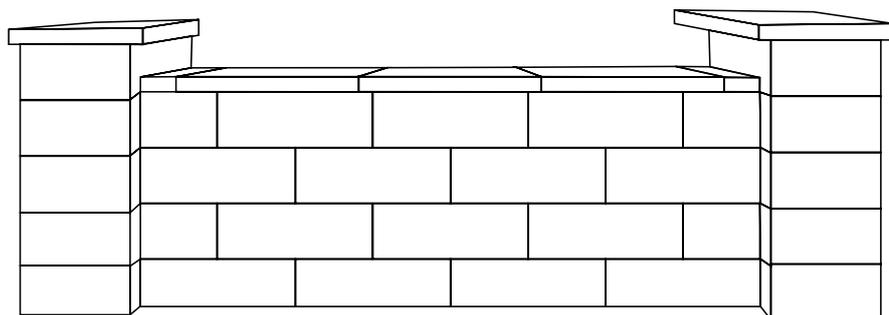


POSE 2

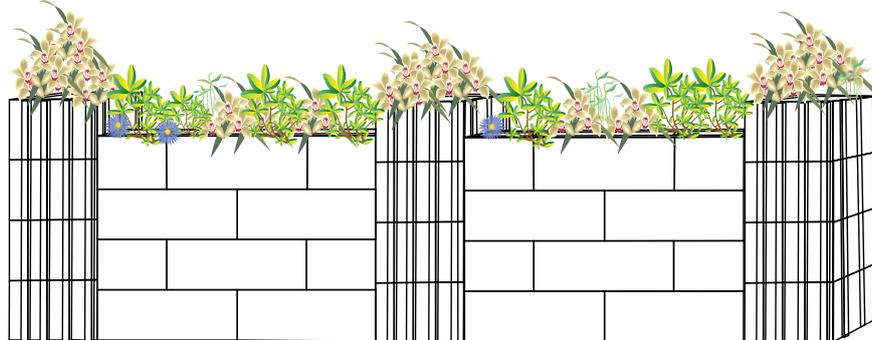

		Dimensions L x l X H en cm	Poids kg/pce	Consommation pces/m ²
1	Élément de mur	50 x 25 x 20	27	10
2	Demi élément	25 x 25 x 20	15	20
3	Pilier strié	30 x 40 x 25	34	—
4	Élément de pilier lisse	37,5 x 37,5 x 20	25	—

MUR NOVABLOC

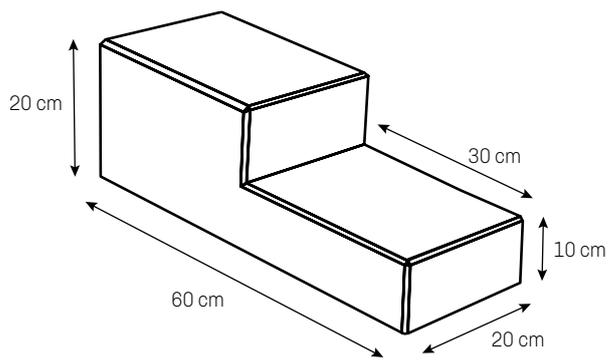


Pièces/m² : 11
Pièces/mètre linéaire : 2

Conseil : pose avec mortier/colle souple et peigne.


POSE QUINCONCE

1

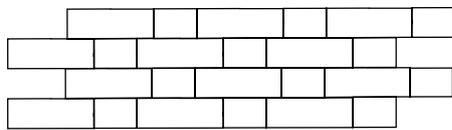


POSE DUO

2

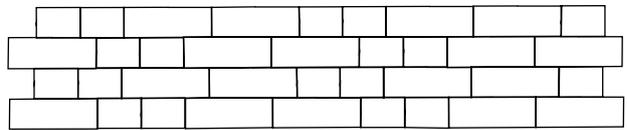


Laissez libre court à votre imagination et n'hésitez pas à varier les teintes.

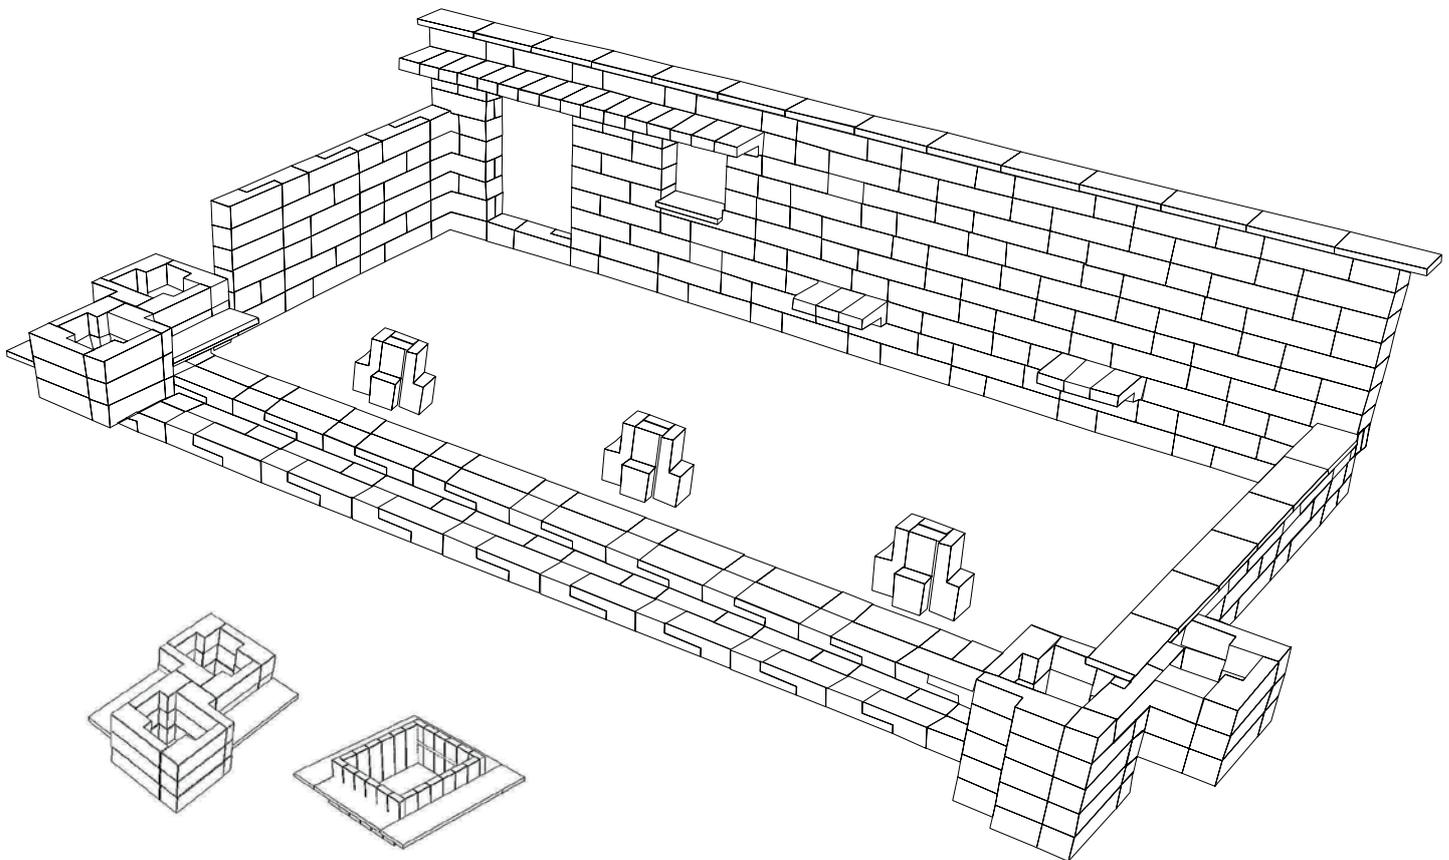

⚠ Les marbrures, flammages sont par nature aléatoires et peuvent différer des produits de nos catalogues et PLV.

MUR NOSTALGIE

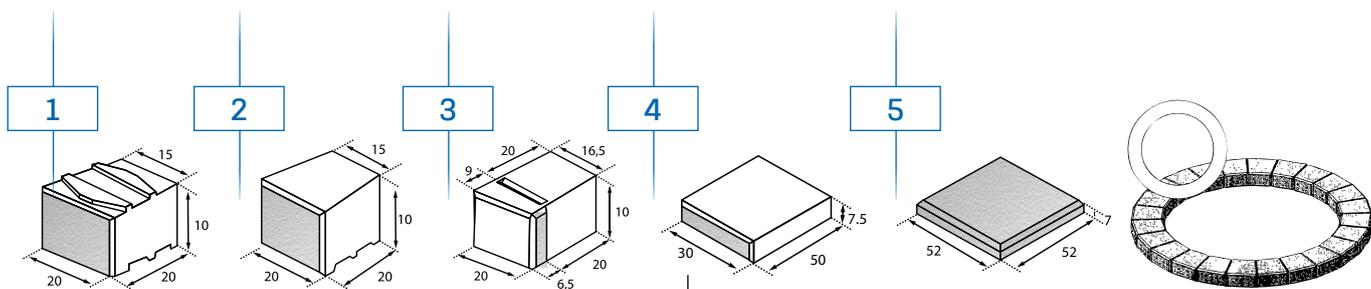

Couvertine du mur
(élément facultatif si pose élément 2 et tête de mur)

Des murets en arc de cercle ou circulaires peuvent être construits. alterner les joints verticaux à chaque rangée (idem fig. 4)
- Diamètre intérieur mini : 1150 cm
- Diamètre intérieur maxi : illimité

1 - Pour un muret sans couvertine, utiliser en tête de muret les éléments 2

Avec la pose de couvertine de mur n'utiliser que les éléments 1 en tête de mur

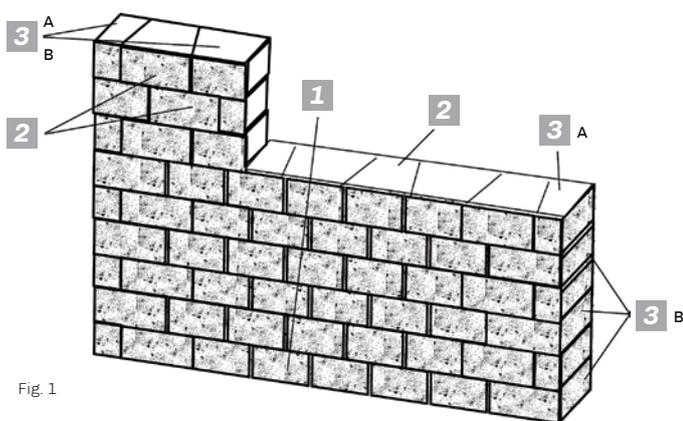


Fig. 1

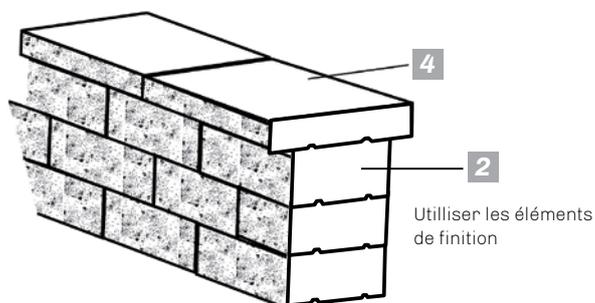


Fig. 2

1 - Pour montage des abouts de mur à chants-vus, utiliser l'élément 3 en disséquant aux ciseaux ou au disque diamant les deux parties A et B suivant la fente prévue spécialement à cet effet (voir croquis Fig. 3).

L'élément d'angle 3 est une pièce maîtresse à trois fonctions

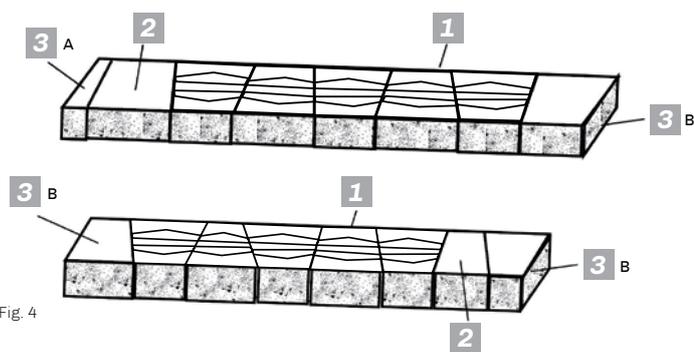


Fig. 4


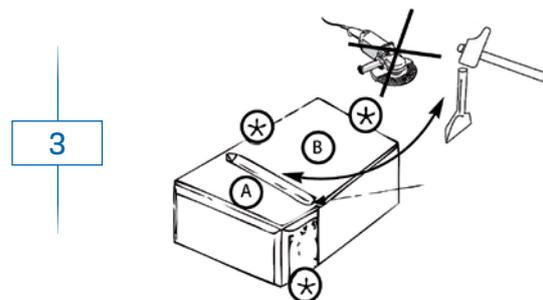


Fig. 3

2 - Pour assembler les deux murs à angle droit, utiliser pour l'angle l'élément 3 en alternant à chaque rangée les joints verticaux).

3 - Pour le montage d'un pilier (section 46 x 46) utiliser quatre éléments en décroisant les joints en hauteur à chaque rangée.

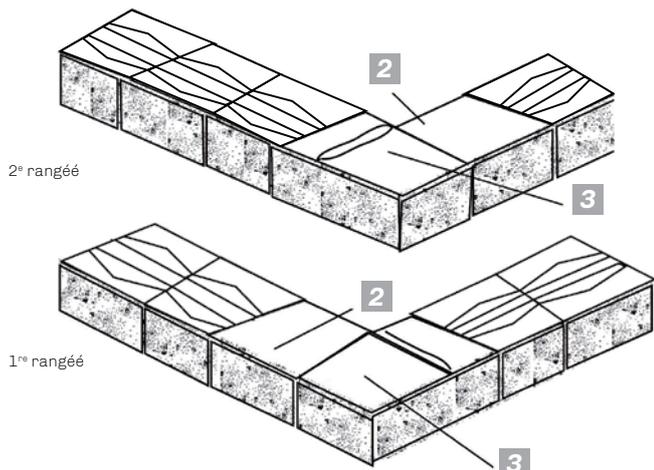

2^e rangée

1^{re} rangée


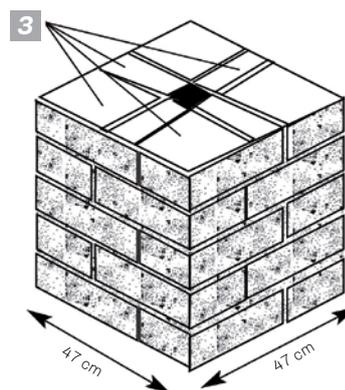


Fig. 7

Existe un chapeau pilier pour le pilier ci-dessus
Format 52 x 52 x 7 cm

MUR CAPRI

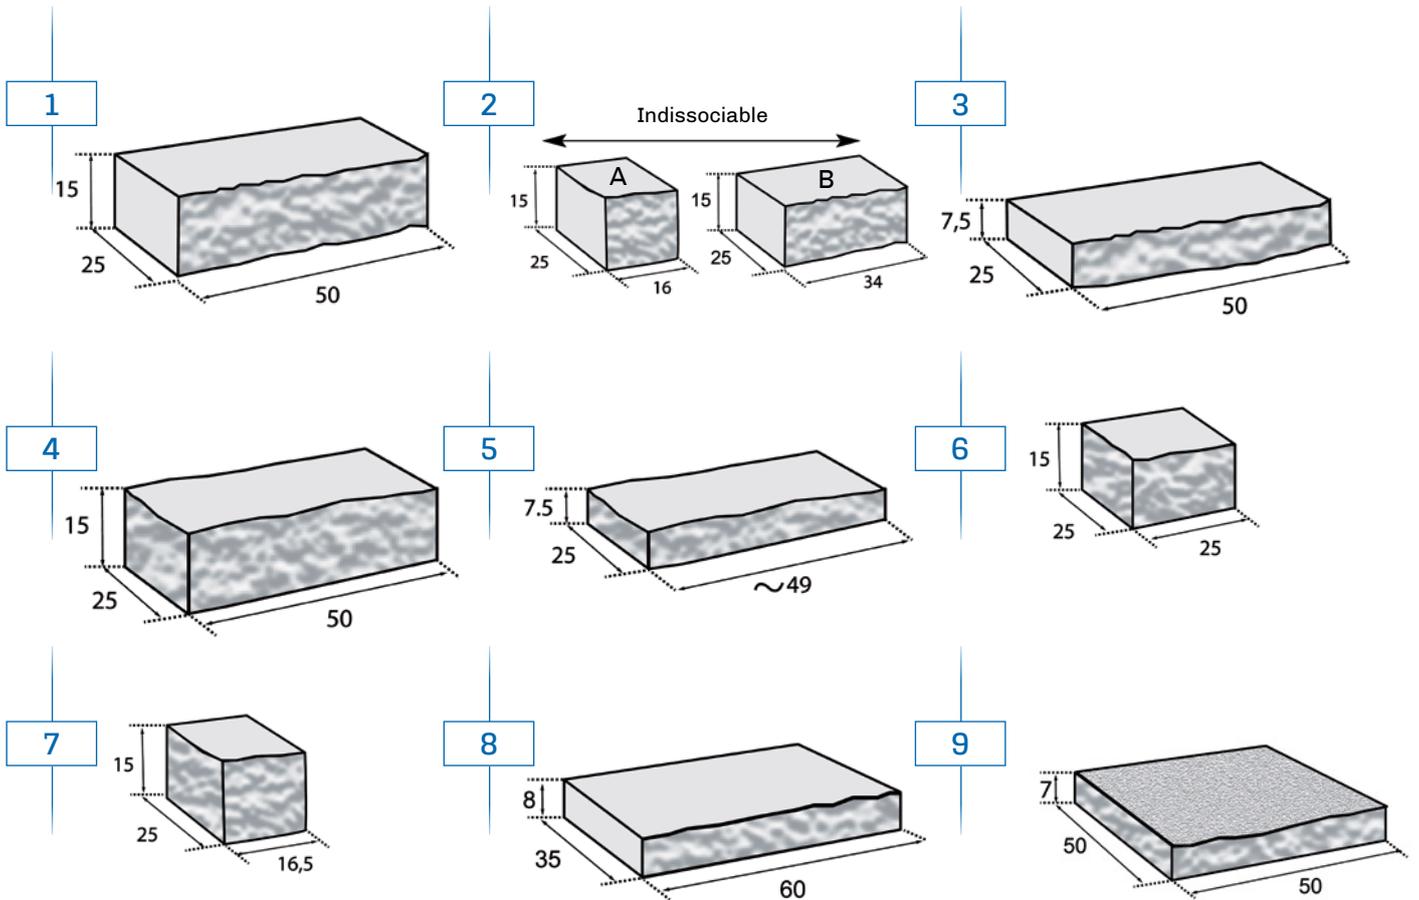

Nombre d'éléments type **1** au m² : 13,3 pièces

Nombre de couvertines **8** au ml : 1,67 pièces

1 Élément de base (50 x 25 x 15)
2 faces bosselées

2 a - Élément de base (16 x 25 x 15)
2 faces bosselées
b - Élément de base (34 x 25 x 15)
2 faces bosselées

3 Élément de base (50 x 25 x 7,5)
2 faces bosselées

4 Élément début-fin (50 x 25 x 15)
3 faces bosselées


5 Demi-élément début-fin (49 x 25 x 7,5)
4 faces bosselées angle

6 Demi-élément (25 x 25 x 15)
3 faces bosselées angle


7 Élément pour pilier (16,5 x 25 x 15)
4 faces bosselées angle

8 Couvertine de tête de mur (60 x 35 x 8)
2 faces bosselées opposées dessus grenaillé

9 Chapiteau de pilier (50 x 50 x 7)
4 faces bosselées dessus grenaillé

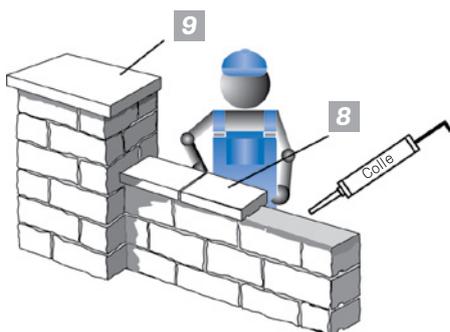


QUANTITATIF DU MUR CAPRI

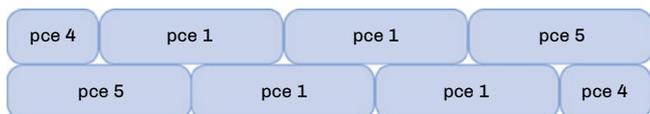

Quantitatif pour une certaine longueur de mur (en mètre linéaire)
(0,75 / 1,25 / 1,75 / 2,25 / 2,75 / 3,25 / 3,75 / 4,25 / 4,75 / 5,25 / 5,75 / 6,25 / 6,75 / 7,25 / 7,75...)

	Hauteur de mur sans couvertine en cm								
	15	30	45	60	75	90	105	120	135
Quantitatif d'élément début/fin "pce 5" (L=50 cm) en pièce	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Quantitatif de demi élément "pce 4" (L=25 cm) en pièce	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Surface en m ² du mur Capri	0,113	0,225	0,338	0,450	0,563	0,675	0,788	0,900	1,013

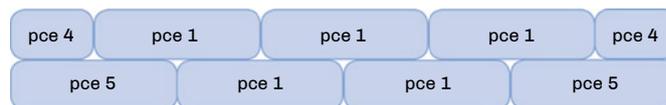

Quantitatif pour une certaine longueur de mur (en mètre linéaire)
(1,00 / 1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00 / 5,50 / 6,00 / 6,50 / 7,00 / 7,50 / 8,00...)

	Hauteur de mur sans couvertine en cm								
	15	30	45	60	75	90	105	120	135
Quantitatif d'élément début/fin "pce 5" (L=50 cm) en pièce	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Quantitatif de demi élément "pce 4" (L=25 cm) en pièce	0	2	2	4	4	6	6	8	8
Surface en m ² du mur Capri	0,150	0,225	0,375	0,450	0,600	0,675	0,825	0,900	1,050

QUANTITATIF DU MUR CAPRI POUR UN ANGLE 90°

Des demi éléments sont utilisés pour les piliers

$$\boxed{\text{Nombre de rangées}} \times \boxed{\text{Surface/rangée (m}^2\text{) 0,1125}} = \boxed{\text{Surface de pièce spéciale (m}^2\text{)}}$$

$$\boxed{\text{Longueur du mur}} : \boxed{\text{Longueur de couvertine 0,6 ml}} = \boxed{\text{Nombre de couvertine}}$$

NB : À la fin du mur, il est conseillé de laisser un débordement de 5 cm.


QUANTITATIF DU MUR CAPRI EN ÉLÉMENT DE BASE "PCE 1"

$$\boxed{\text{Longueur du mur}} \times \boxed{\text{Hauteur}} = \boxed{\text{Surface du mur (m}^2\text{)}}$$

$$\boxed{\text{Surface (m}^2\text{)}} - \boxed{\text{Surface de pièces spéciales (m}^2\text{)}} = \boxed{\text{Surface (m}^2\text{)}}$$

$$\boxed{\text{Surface hors pièces spéciales (m}^2\text{)}} \times \boxed{\text{Pièce/m}^2\text{ 13,3}} = \boxed{\text{Quantité d'éléments de base}}$$


QUANTITATIF DE MUR CAPRI AVEC TOUT TYPE D'ÉLÉMENTS

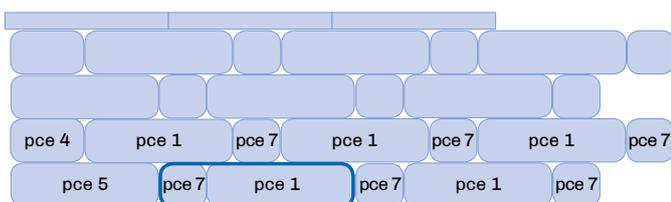

Quantitatif

Pièce 1 50 x 25 x 15 cm 10 pces/m²
Pièce 5 16,6 x 25 x 15 cm 10 pces/m²

Pour commencer le mur, vous pouvez utiliser la "pce 4" ou la "pce 5"

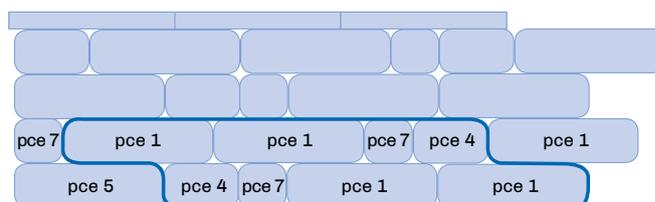


Quantitatif

Pièce 1 50 x 25 x 15 cm 9,4 pces/m²
Pièce 3 25 x 25 x 15 cm 4,7 pces/m²
Pièce 5 16,6 x 25 x 15 cm 4,7 pces/m²

Pour commencer le mur, vous pouvez utiliser la "pce 7" ou la "pce 5"


EXEMPLES DE POSES

Pose 1

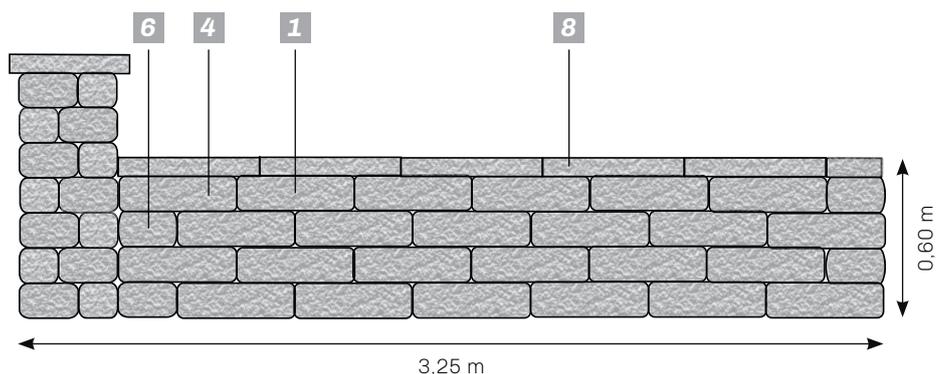


Type	Nombre approximatif de pièces pour la pose 1
1	20 pièces
4	4 pièces
6	4 pièces
8	6 pièces

Pose 2

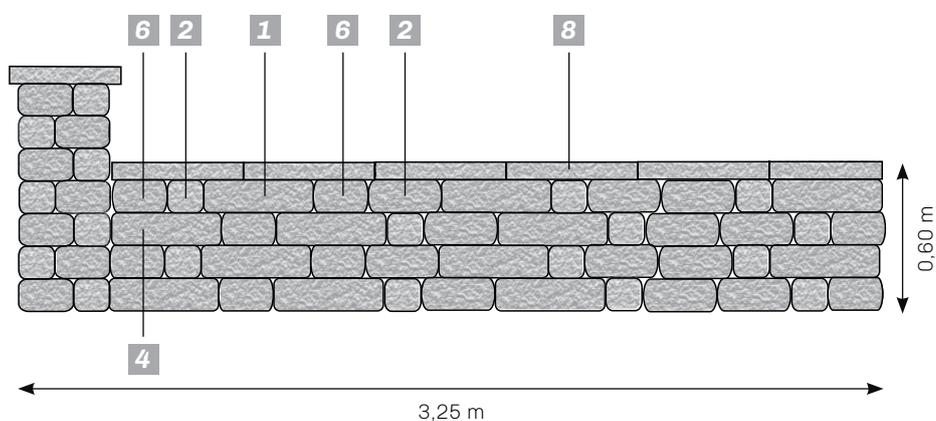

Type	Nombre approximatif de pièces pour la pose 2
1	8 pièces
2	12 pièces
4	4 pièces
6	8 pièces
8	6 pièces

Pose 3

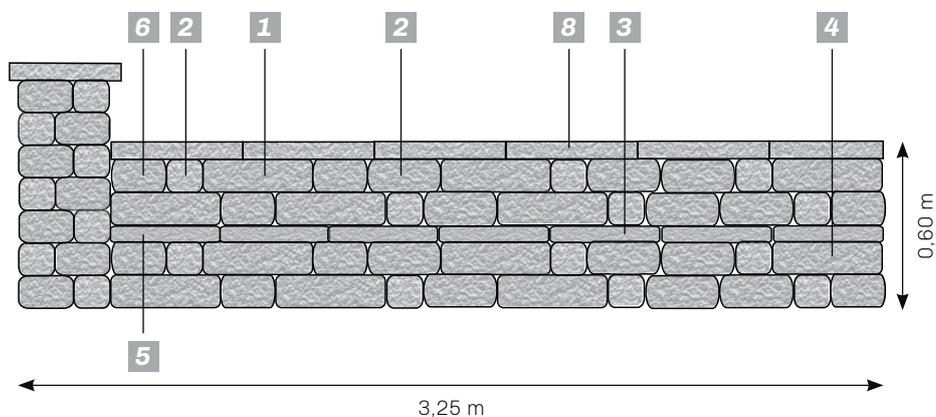


Type	Nombre approximatif de pièces pour la pose 3
1	8 pièces
2	12 pièces
3	5 pièces
4	4 pièces
5	2 pièces
6	8 pièces
8	6 pièces



Dans le cas où votre mur ne se termine pas par un pilier, pensez à rajouter un élément début-fin par hauteur.

MURS CAPRI / NOSTALGIE / NOVABLOC / TERRASTO

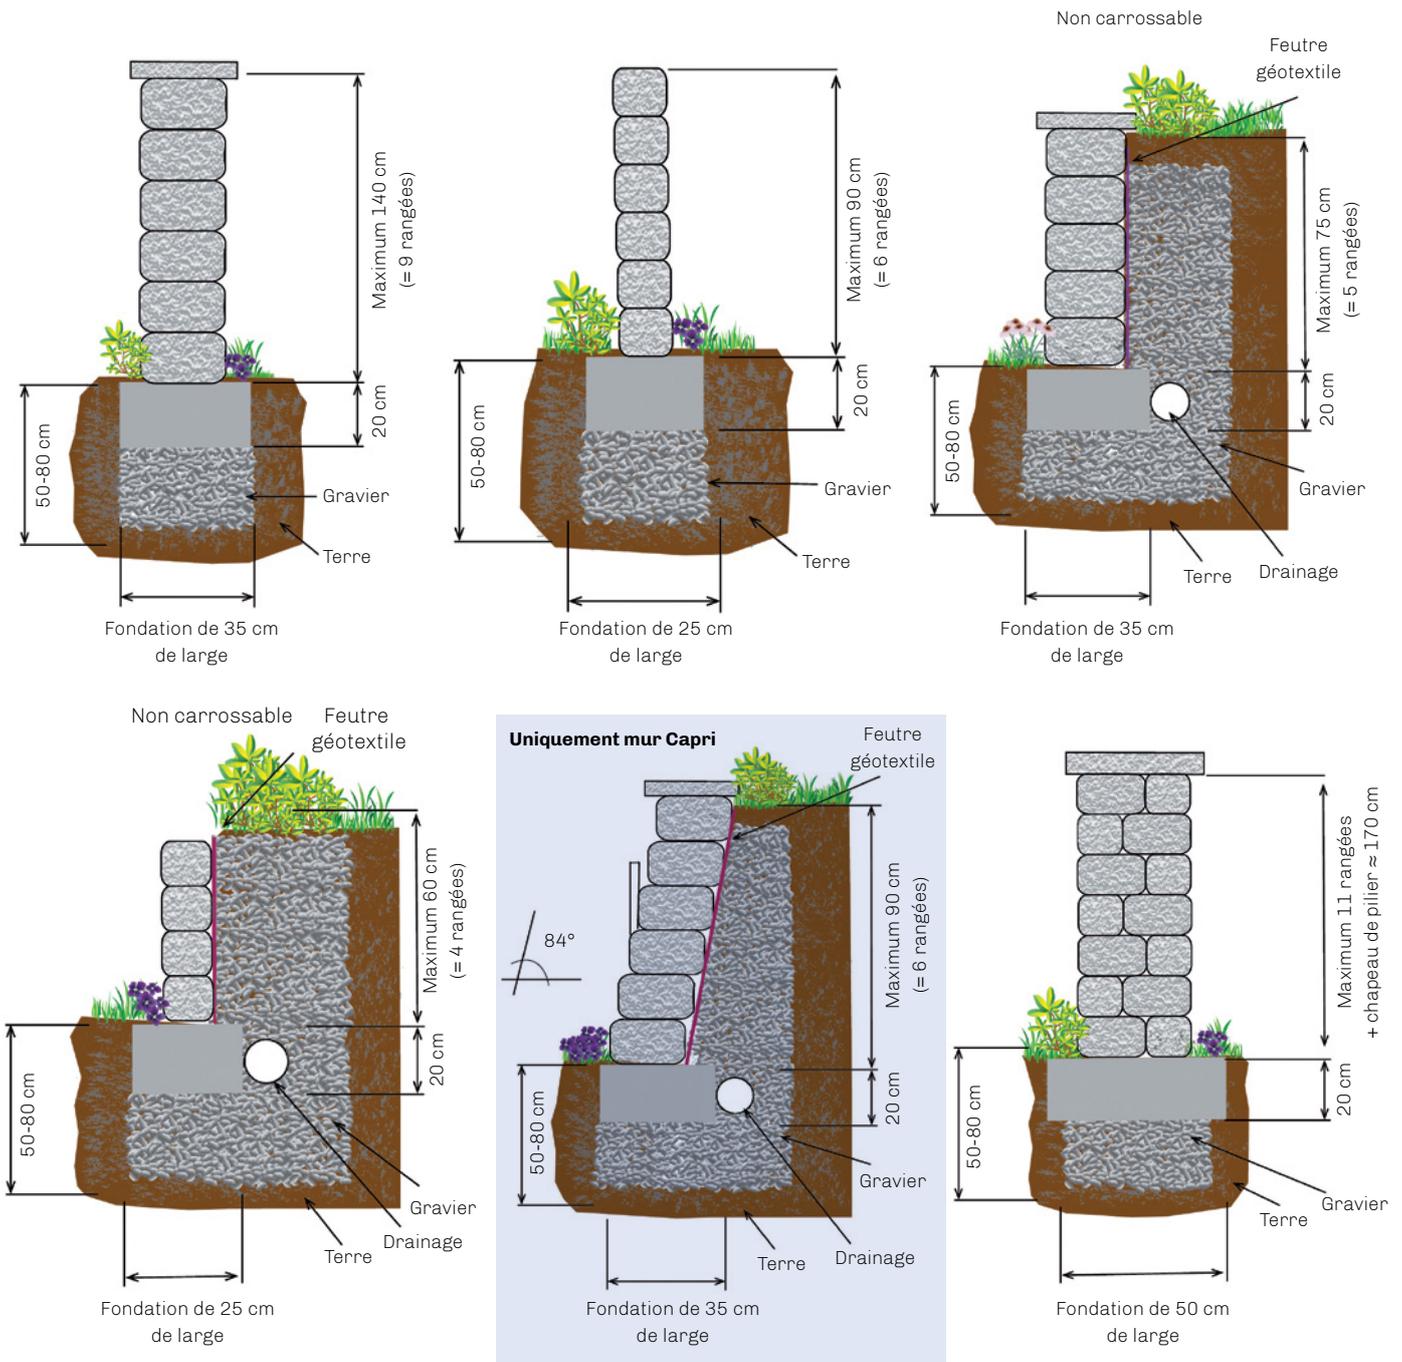

En cas d'assemblage pour la réalisation d'un mur de soutènement, la hauteur de ce dernier doit être inférieure ou égale à 1 m et le mur correspondant doit être utilisé pour des charges de faible importance (talus horizontal et surcharge faible).

Les étapes d'un ouvrage pour un chantier réussi :

- Après réalisation de la fondation, poser la première rangée parfaitement de niveau et bien alignée.
- Procéder ensuite à l'empilage à sec des blocs en veillant à décroiser les joints verticaux.
- À chaque rangée, sceller les blocs, soit :
 1. À l'adhésif de résine : étaler horizontalement un cordon de 1 cm de part et d'autre à 2 cm du bord des blocs. Le collage des joints verticaux est facultatif. (Méthode rapide pour muret supérieur à 1 m de hauteur)

2. Au mortier traditionnel : appliquer un lit de mortier sur une épaisseur de 1,2 cm environ. Éviter les salissures sur les parois extérieures (nettoyer de suite à l'eau claire). Positionner éventuellement des baguettes de 1,2 cm sur les bords des blocs pour dresser le mortier. Après montage des blocs, retirer la baguette et lisser le joint au fer.

Les couvertines sont scellées à la résine.

Pour réaliser les joints de couvertines, il est conseillé de protéger le bord de chaque élément avec un calicot adhésif. Remplir les joints de 8 mm au mortier, lisser avec le fer à joint le mortier en retrait de 5 mm. Poser le joint de finition au silicone ou au mortier souple imperméable. Traiter l'ensemble de l'ouvrage avec un produit à base de silicone jusqu'à étanchéité totale.