


PAVÉS «I»

19,8 x 16,5 x 8 cm



Pavés en béton bicouche, autobloquants unidirectionnels à emboîtement avec chanfreins (4 x 6 mm), avec écarteurs (1,5 mm) répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 198 +/- 2 mm	175 kg/m ²
Largeur : 165 +/- 2 mm	35 pièces/m ²
Epaisseur : 80 +/- 3 mm	9,42 m ² /palette
	1648 kg/palette
Pavés «I» de rive (long ou 1/2) : sur demande, nous consulter	330 pièces/palette (pose pré-croisée - pose machine)

Aspects de surface

Classique : parement brut ou teinté (selon finitions catalogue).

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance (des écarts sur cavité < 3 mm² et < à 2 mm de profondeur sont admis).

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)
Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante.

Domaines d'emploi



Voies urbaines ou routes correspondant aux classes de trafic T3-4.

Identifications

Marquages  et  (cf attestation en vigueur selon usine productrice et formats concernés). Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.


PAVÉS «I»

19,8 x 16,5 x 8 cm

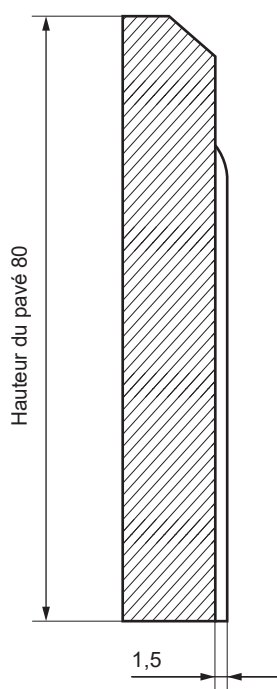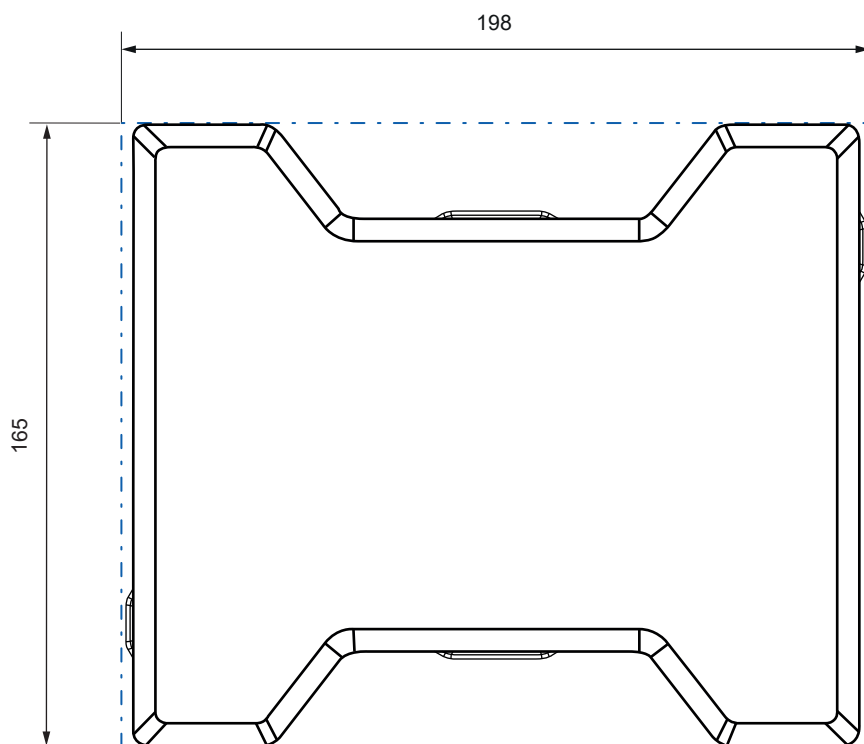

PAVÉS «S»

24 x 12 x 6 cm



Pavés en béton bicouche autobloquants multidirectionnels à emboîtement avec chanfreins (4 x 6 mm) et écarteurs (1,5 mm) répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 240 +/- 2 mm	138 kg/m ²
Largeur : 120 +/- 2 mm	35 pièces/m ²
Épaisseur : 60 +/- 3 mm	10 m ² /palette
	1380 kg/palette
	350 pièces/palette

*Pavé S de rive : Nous consulter

Aspects de surface

Classique : Parement brut ou teinté (selon finitions catalogue).
Épaisseur du parement : ≥ 4 mm

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance (des écarts sur cavité < 3 mm² et < à 2 mm de profondeur sont admis).

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage ≥ 3.6 MPa
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)
Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi



Voies urbaines ou routes correspondant aux classes de trafic T5.

Identifications

Marquages  et  (cf attestation en vigueur selon usine productrice et formats concernés). Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.


PAVÉS «S»

24 x 12 x 6 cm

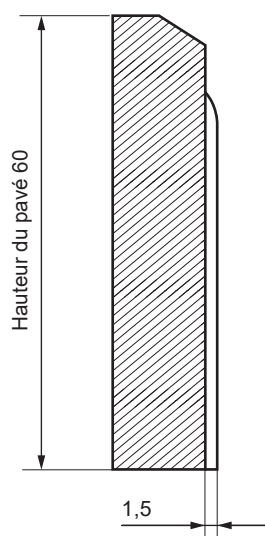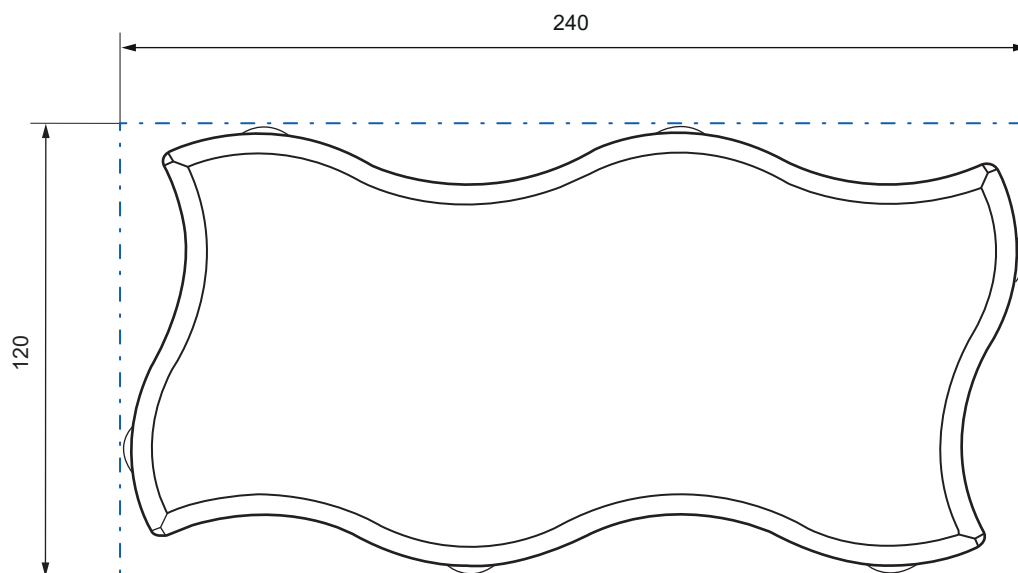

PAVÉS «I»

19,8 x 16,5 x 6 cm



Pavés en béton bicouche, autobloquants unidirectionnels à emboîtement avec chanfreins (4 x 6 mm), avec écarteurs (1,5 mm) répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 198 +/- 2 mm	138 kg/m ²
Largeur : 165 +/- 2 mm	35 pièces/m ²
Epaisseur : 60 +/- 3 mm	9,42 m ² /palette
	1300 kg/palette
Pavés «I» de rive (long ou 1/2) : sur demande, nous consulter	330 pièces/palette (pose pré-croisée - pose machine)

Aspects de surface

Classique : parement brut ou teinté (selon finitions catalogue).

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance (des écarts sur cavité < 3 mm² et < à 2 mm de profondeur sont admis).

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)
Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante.

Domaines d'emploi

Voies urbaines ou routes correspondant aux classes de trafic T5.

Identifications

Marquages  et  (cf attestation en vigueur selon usine productrice et formats concernés). Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.

PAVÉS «I»

19,8 x 16,5 x 6 cm

