


Épaisseurs & dimensions

AGORA


Épaisseur 6 cm

Dimensions en cm	Poids/m ²	m ² /rangée
(1) 16x30 (2) 16x40 (3) 16x50	138 kg	0,96

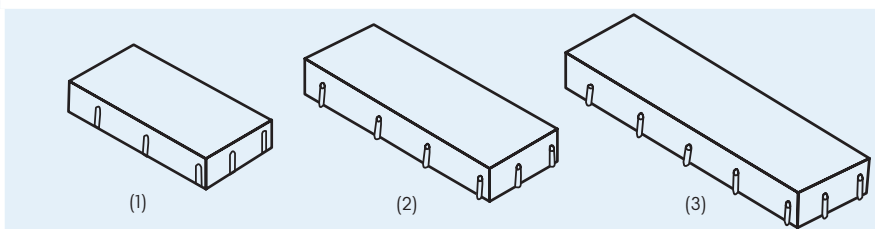


Épaisseur 6 cm

Dimensions en cm	Poids/m ²	Pièces/m ²
30x6	138 kg	55

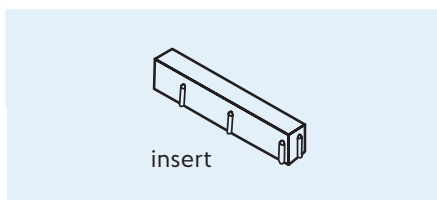


Schémas de pose


194

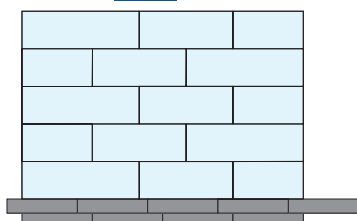

16x30x6 (environ 5 pces/m²)
16x40x6 (environ 5 pces/m²)
16x50x6 (environ 5 pces/m²)

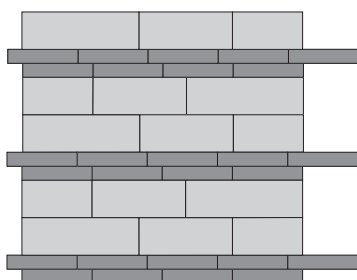

Inserts 30x6x6 (environ 4 pièces /ml)

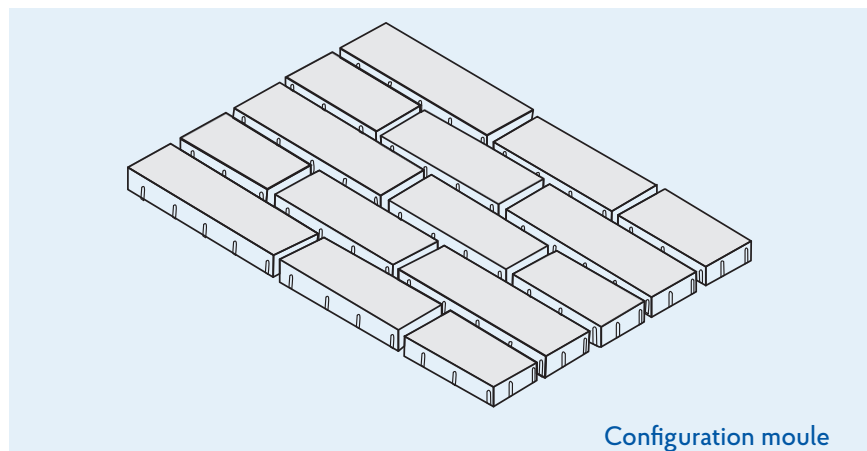

Configuration moule

Autre exemple de pose à titre indicatif, non limitatif, multiples possibilités de combinaisons des pavés inserts selon le rendu esthétique souhaité.

Caractéristiques

- Arêtes chanfreinées, Contours droits
- Certification Eco en pose avec joints 3 mm
- 3 formats indissociables
- CE

Revêtements et teintes

- Voir nuancier Pavés



Description:

Ensemble de 3 formats indissociables de dalles en béton bicouches, avec écarteurs (1.5mm), avec chanfrein (4x3 mm) et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1339 « Dalles en béton » ; Possibilités d'ajout d'inserts selon le rendu souhaité (vendus séparément).

Dimensions poids et conditionnements:

Format:	16/30/6	16/40/6	16/50/6
Longueur: (mm)	300 +/-2	400 +/-2	500 +/-2
Largeur: (mm)	160 +/-2	160 +/-2	160 +/-2
Épaisseur: (mm)	63 +/-3		
Poids/m ² : (kg)	138 (tous formats confondus)		
Poids/Palette: (kg)	1325		
Pièces/Palette:	150		
m ² /Palette: (m ²)	9,6		
Pièces/0,96 m ² :	5	5	5
Type de palette:	Palette EURO		

Aspects de surface:

Classique: Béton de parement brut monochrome (teintes selon catalogue)

Flammé: béton de parement brut polychrome nuancé par différentes couleurs de béton mélangées aléatoirement sur une même surface (cendre: 2 couleurs; corail 3 couleurs)

Fine line: revêtement grenailé finement. Traitement par projection de billes d'acier à l'état sec, mettant à nu les pierres naturelles reconstituées du parement (teintes selon catalogue)

Caractéristiques d'aspect:

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance, (des écarts sur cavité de 0.3 cm² et 2 mm de profondeur sont admis)

Caractéristiques physiques et mécaniques:

Résistance moyenne à la flexion ≥ 4 Mpa (T)

Charge de rupture ≥ 4.5 kN (4)

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1.86

Résistance climatique : absorption <6% (classe B)

Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaine d'emploi recommandé:

Zones de circulation accessibles aux véhicules de façon occasionnelle de charge par roue <0,6t (selon prescription de la norme NF EN 98-335 pour la pise en œuvre) et accessoirement aux terrasses de toiture (T4)

Identifications:

Marquage  ; Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication (ou n° OF) et étiquette de couleur différente.