


PAVÉS «GÉNOVA»

16 x 24 x 8 cm



Pavés en mono-béton avec écarteurs (1,5 mm), sans chanfrein, disponibles en trois formats distincts sur Steinbourg, quatre formats distincts sur Wittenheim et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».



CARTE D'IDENTITÉ	Steinbourg	Wittenheim
Longueur : 240 +/- 2 mm	175 kg/m ² 26 pièces/m ²	175 kg/m ² 26 pièces/m ²
Largeur : 160 +/- 2 mm	7,37 m ² /palette 1290 kg/palette	7,68 m ² /palette 1344 kg/palette
Epaisseur : 80 +/- 3 mm	192 pièces/palette	200 pièces/palette

Aspects de surface

Non-vieilli : Brut de démoulage, arêtes vives, teinte selon catalogue
Vieilli à Steinbourg : surface du béton érodée par lavage direct du béton frais (finitions selon catalogue ou sur commande)
Vieilli à Wittenheim : surface du béton érodée par projection de grenaille d'acier (finitions selon catalogue ou sur commande)

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa
 Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
 Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
 Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
 Teneur en amiante : sans
 Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
 Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
 Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)
 Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)
 Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi

Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T3-4



Identifications

Marquage

Marquage sur Steinbourg (cf attestation en vigueur selon usine productrice et formats concernés). Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.


PAVÉS «GÉNOVA»

16 x 24 x 8 cm

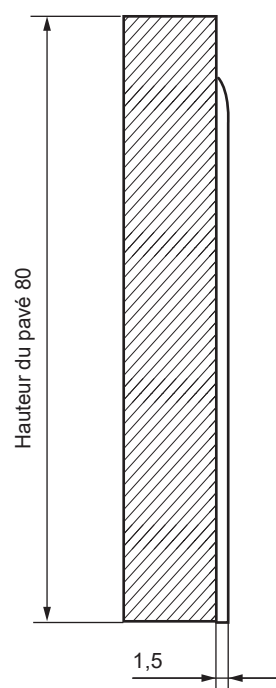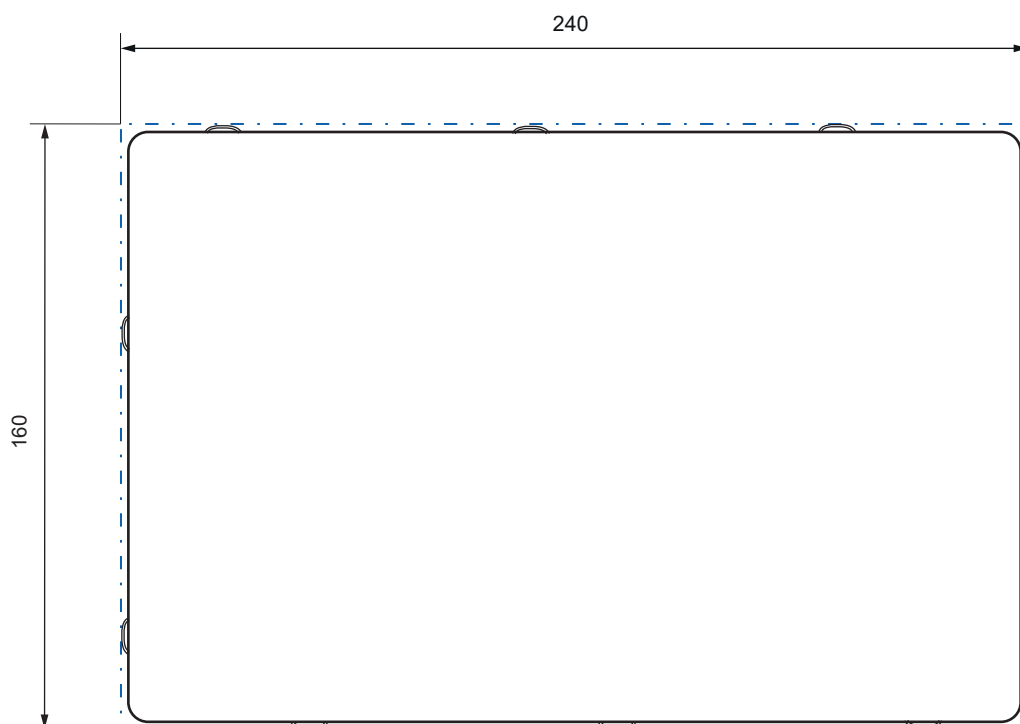


PAVÉS «GÉNOVA»

Steinbourg

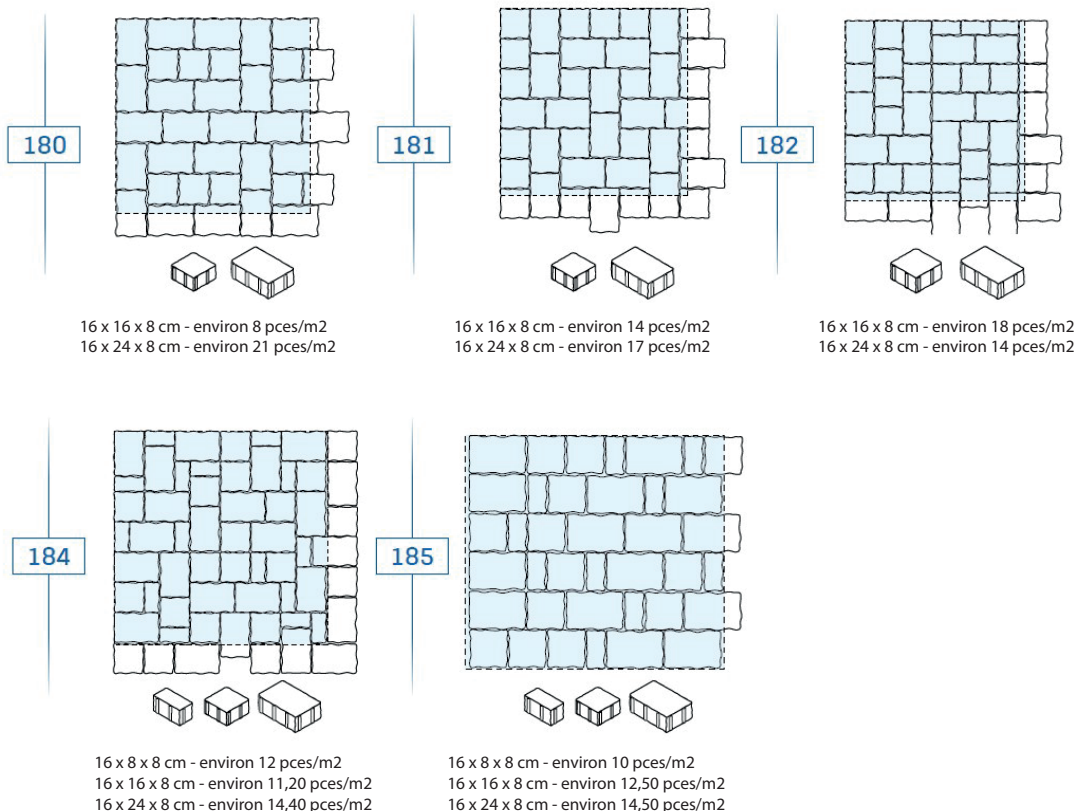


Wittenheim

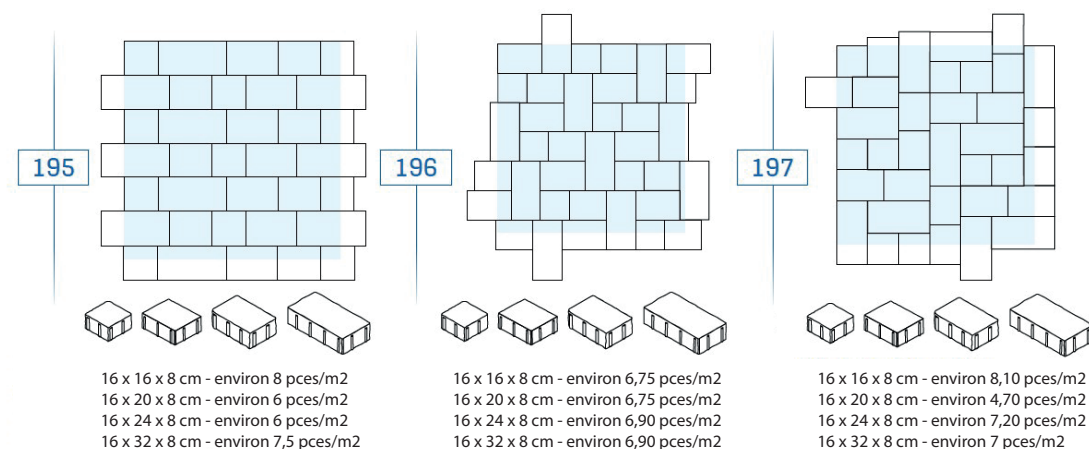

PAVÉS «GÉNOVA»

16 x 32 x 8 cm



Pavés en mono-béton avec écarteurs (1,5 mm), sans chanfrein, disponibles en quatre formats distincts et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 320 +/- 2 mm

Largeur : 160 +/- 2 mm

Epaisseur : 80 +/- 3 mm

175 kg/m²

20 pièces/m²

8,19 m²/palette

1434 kg/palette

160 pièces/palette

Aspects de surface

Non-vieilli : Brut de démoulage, arêtes vives, teinte selon catalogue

Vieilli : surface du béton érodée par projection de grenaille d'acier (finitions selon catalogue ou sur commande)

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa

Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86

Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)

Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)

Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi



Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T3-4

Identifications


Marquages  . Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.

PAVÉS «GÉNOVA»

16 x 32 x 8 cm

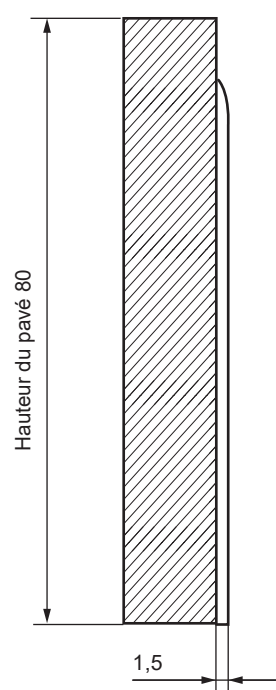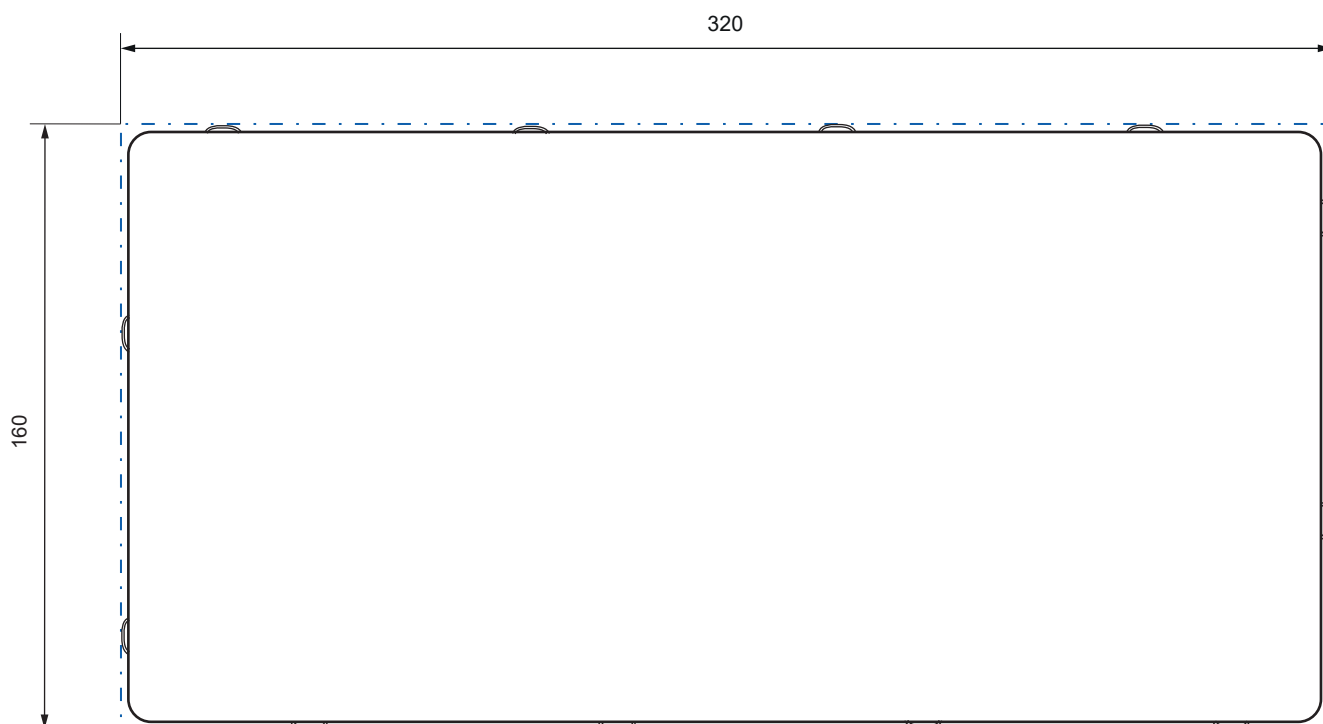


PAVÉS «GÉNOVA»

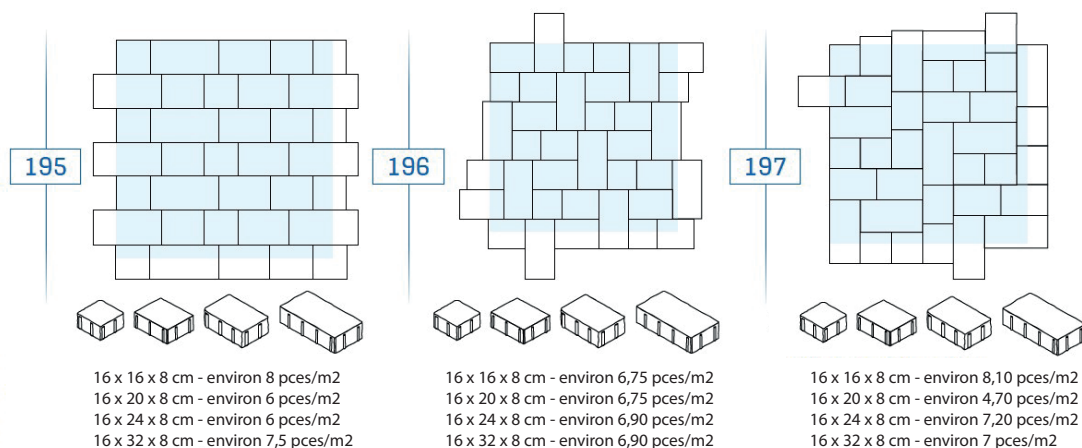

PAVÉS «GÉNOVA»

16 x 20 x 8 cm



Pavés en mono-béton avec écarteurs (1,5 mm), sans chanfrein, disponibles en quatre formats distincts et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 200 +/- 2 mm

Largeur : 160 +/- 2 mm

Epaisseur : 80 +/- 3 mm

175 kg/m²

31 pièces/m²

7,68 m²/palette

1344 kg/palette

240 pièces/palette

Aspects de surface

Non-vieilli : Brut de démoulage, arêtes vives, teinte selon catalogue

Vieilli : surface du béton érodée par projection de grenaille d'acier (finitions selon catalogue ou sur commande)

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa

Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86

Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)

Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)

Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi



Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T3-4

Identifications


Marquages  . Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.

PAVÉS «GÉNOVA»


16 x 20 x 8 cm

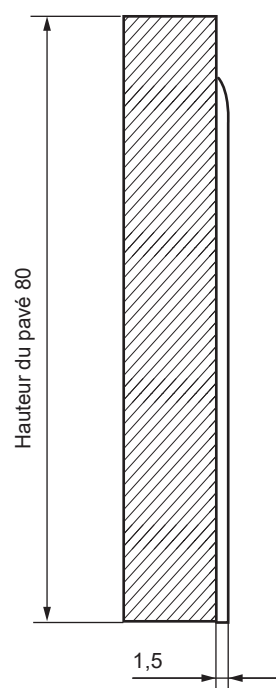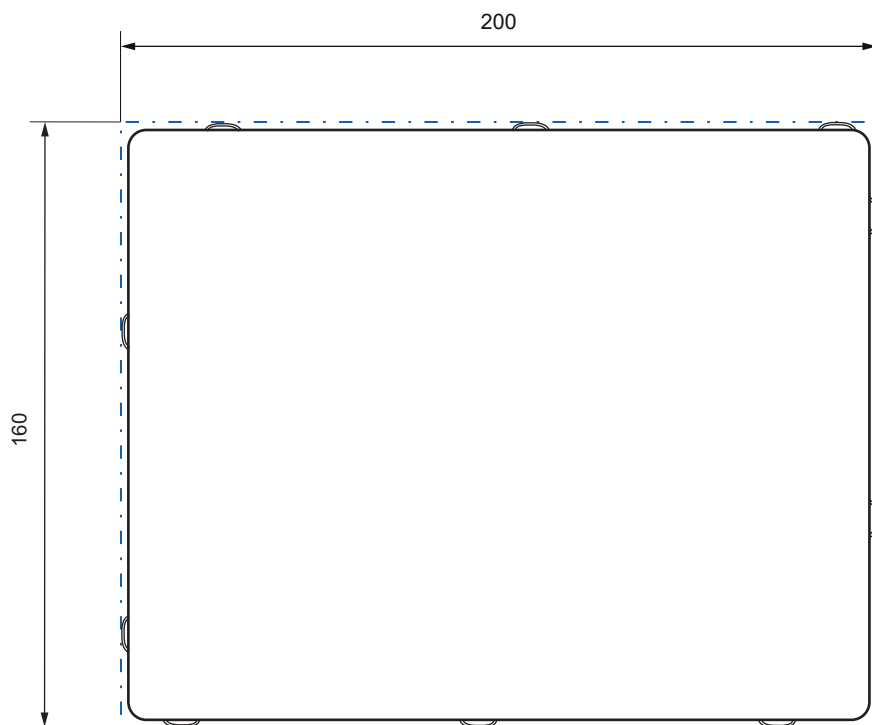


PAVÉS «GÉNOVA»

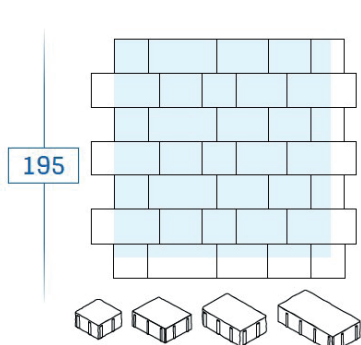

16 x 16 x 8 cm - environ 8 pces/m²
16 x 20 x 8 cm - environ 6 pces/m²
16 x 24 x 8 cm - environ 6 pces/m²
16 x 32 x 8 cm - environ 7,5 pces/m²

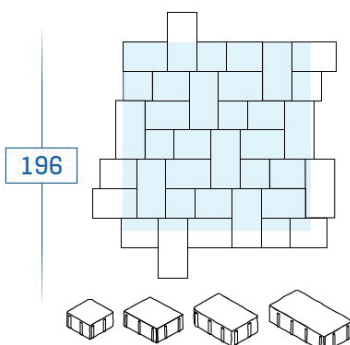

16 x 16 x 8 cm - environ 6,75 pces/m²
16 x 20 x 8 cm - environ 6,75 pces/m²
16 x 24 x 8 cm - environ 6,90 pces/m²
16 x 32 x 8 cm - environ 6,90 pces/m²

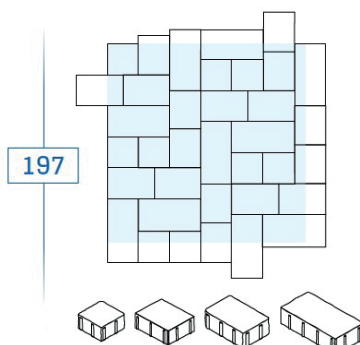


16 x 16 x 8 cm - environ 8,10 pces/m²
16 x 20 x 8 cm - environ 4,70 pces/m²
16 x 24 x 8 cm - environ 7,20 pces/m²
16 x 32 x 8 cm - environ 7 pces/m²

PAVÉS «GÉNOVA»

16 x 16 x 8 cm

Pavés en mono-béton avec écarteurs (1,5 mm), sans chanfrein, disponibles en quatre formats distincts sur Wittenheim, trois formats distincts sur Steinbourg, et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».



CARTE D'IDENTITÉ	Steinbourg	Wittenheim
Longueur : 160 +/- 2 mm	175 kg/m ² 40 pièces/m ²	175 kg/m ² 40 pièces/m ²
Largeur : 160 +/- 2 mm	7,37 m ² /palette 1290 kg/palette	7,168 m ² /palette 1255 kg/palette
Epaisseur : 80 +/- 3 mm	288 pièces/palette	280 pièces/palette

Aspects de surface

Non-vieilli : Brut de démoulage, arêtes vives, teinte selon catalogue
Vieilli à Steinbourg : surface du béton érodée par lavage direct du béton frais (finitions selon catalogue ou sur commande)
Vieilli à Wittenheim : surface du béton érodée par projection de grenaille d'acier (finitions selon catalogue ou sur commande)

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa
 Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
 Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
 Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
 Teneur en amiante : sans
 Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
 Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
 Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)
 Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)
 Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi

Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T3-4



Identifications

Marquage

Marquage sur Steinbourg (cf attestation en vigueur selon usine productrice et formats concernés). Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.


PAVÉS «GÉNOVA»

16 x 16 x 8 cm

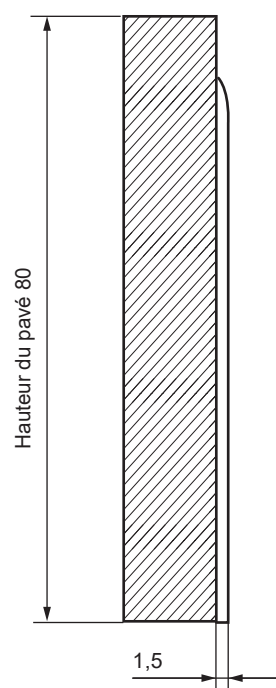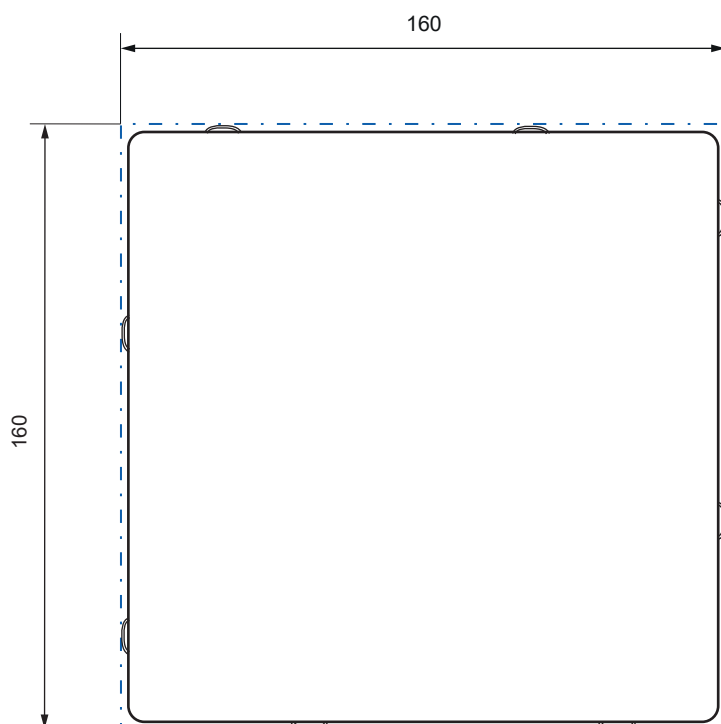


PAVÉS «GÉNOVA»


Steinbourg




16 x 16 x 8 cm - environ 8 pces/m²
16 x 24 x 8 cm - environ 21 pces/m²




16 x 16 x 8 cm - environ 14 pces/m²
16 x 24 x 8 cm - environ 17 pces/m²



16 x 16 x 8 cm - environ 18 pces/m²
16 x 24 x 8 cm - environ 14 pces/m²

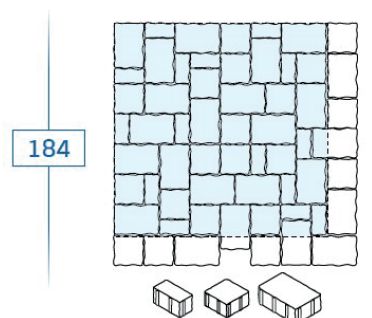


16 x 8 x 8 cm - environ 12 pces/m²
16 x 16 x 8 cm - environ 11,20 pces/m²
16 x 24 x 8 cm - environ 14,40 pces/m²

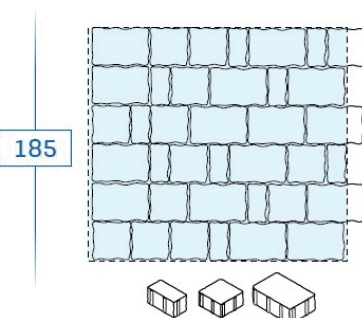


16 x 8 x 8 cm - environ 10 pces/m²
16 x 16 x 8 cm - environ 12,50 pces/m²
16 x 24 x 8 cm - environ 14,50 pces/m²


Wittenheim

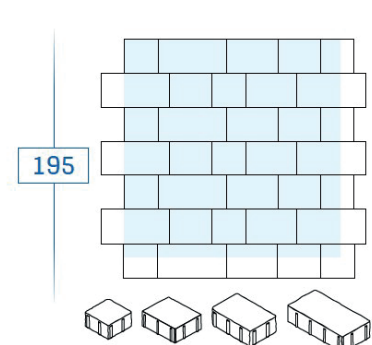

16 x 16 x 8 cm - environ 8 pces/m²
16 x 20 x 8 cm - environ 6 pces/m²
16 x 24 x 8 cm - environ 6 pces/m²
16 x 32 x 8 cm - environ 7,5 pces/m²



16 x 16 x 8 cm - environ 6,75 pces/m²
16 x 20 x 8 cm - environ 6,75 pces/m²
16 x 24 x 8 cm - environ 6,90 pces/m²
16 x 32 x 8 cm - environ 6,90 pces/m²




16 x 16 x 8 cm - environ 8,10 pces/m²
16 x 20 x 8 cm - environ 4,70 pces/m²
16 x 24 x 8 cm - environ 7,20 pces/m²
16 x 32 x 8 cm - environ 7 pces/m²

PAVÉS «GÉNOVA»

Arêtes vives - 16 x 8 x 8 cm

Pavés en mono-béton avec écarteurs (1,5 mm), sans chanfrein, disponibles en quatre formats distincts et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».



CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 160 +/- 2 mm

Largeur : 80 +/- 2 mm

Epaisseur : 80 +/- 3 mm

175 kg/m²

78 pièces/m²

7,37 m²/palette

1290 kg/palette

576 pièces/palette

Aspects de surface

Non-vieilli : Brut de démoulage, arêtes vives, teinte selon catalogue

Vieilli : surface du béton érodée par lavage direct du béton frais (finitions selon catalogue ou sur commande)

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa

Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86

Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)

Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)

Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi

Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T3-4



Identifications

Marquage 

Marquage  sur Steinbourg (cf attestation en vigueur selon usine productrice et formats concernés). Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.

PAVÉS «GÉNOVA»

Arêtes vives - 16 x 8 x 8 cm

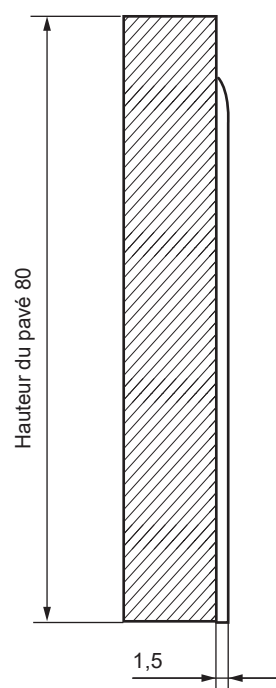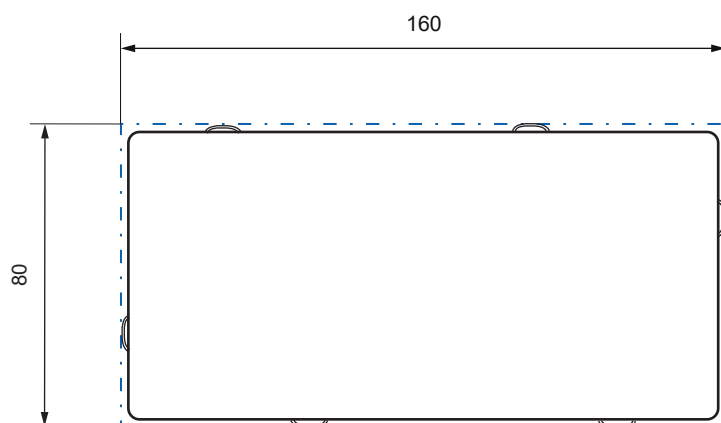

PAVÉS «GÉNOVA»

