


PAVÉS «PAYSAGE»

14 x 14 x 7 cm

Pavés en béton bicouche aux contours réguliers, avec écarteurs (1,5 mm), sans chanfrein, disponibles en cinq formats distincts et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».



CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 140 +/- 2 mm

Largeur : 140 +/- 2 mm

Epaisseur : 70 +/- 3 mm

160 kg/m²

51 pièces/m²

7,53 m²/palette

1204 kg/palette

384 pièces/palette

Aspects de surface

Flammé : Béton de parement teinté polychrome nuancé (différentes couleurs mélangées aléatoirement sur un même produit) selon catalogue.

Grenailé : Béton de parement teinté monochrome (une seule teinte).

Surface du béton érodée par projection de grenaille d'acier (finitions selon catalogue ou sur commande).

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance (des écarts sur cavité < 0.3 cm² et < à 2 mm de profondeur sont admis).

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage ≥ 3.6 MPa

Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1.86

Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)

Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)

Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi

Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T5




Identifications

Marquages  .

Marquage  uniquement pour les «flammés» (cf attestation en vigueur selon usine productrice et formats concernés). Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.

PAVÉS «PAYSAGE»

14 x 14 x 7 cm

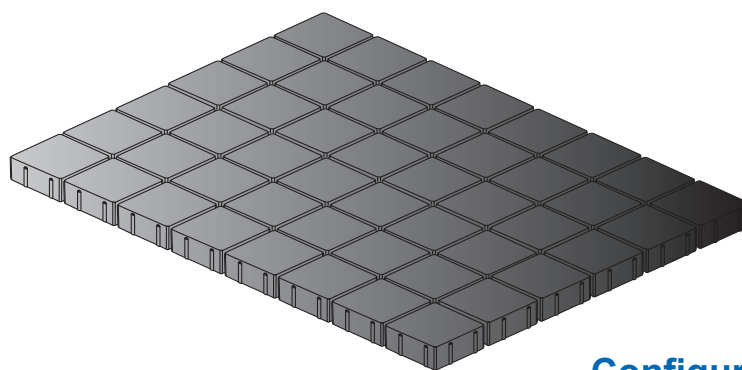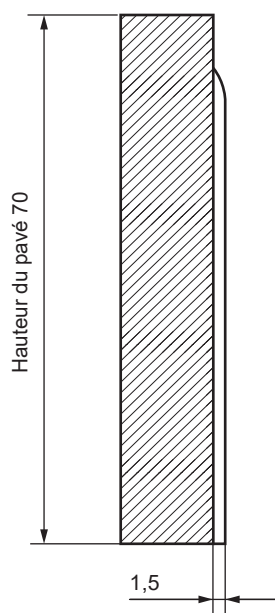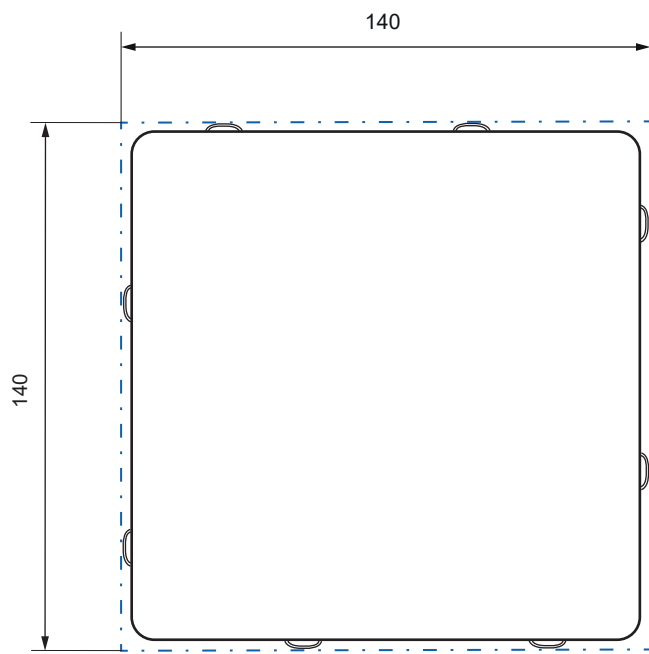


**Configuration
du moule**

PAVÉS «PAYSAGE»

14 x 7 x 7 cm

Pavés en béton bicouche aux contours réguliers, avec écarteurs (1,5 mm), sans chanfrein, disponibles en cinq formats distincts et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».



CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 140 +/- 2 mm	160 kg/m ²
Largeur : 70 +/- 2 mm	102 pièces/m ²
Epaisseur : 70 +/- 3 mm	6,90 m ² /palette
	1104 kg/palette
	704 pièces/palette

Aspects de surface

Flammé : Béton de parement teinté polychrome nuancé (différentes couleurs mélangées aléatoirement sur un même produit) selon catalogue.

Grenailé : Béton de parement teinté monochrome (une seule teinte).

Surface du béton érodée par projection de grenaille d'acier (finitions selon catalogue ou sur commande).

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance (des écarts sur cavité < 0.3 cm² et < à 2 mm de profondeur sont admis).

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage ≥ 3.6 MPa

Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1.86

Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)

Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)

Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi




Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T5

Identifications

Marquages . Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.

PAVÉS «PAYSAGE»


14 x 7 x 7 cm

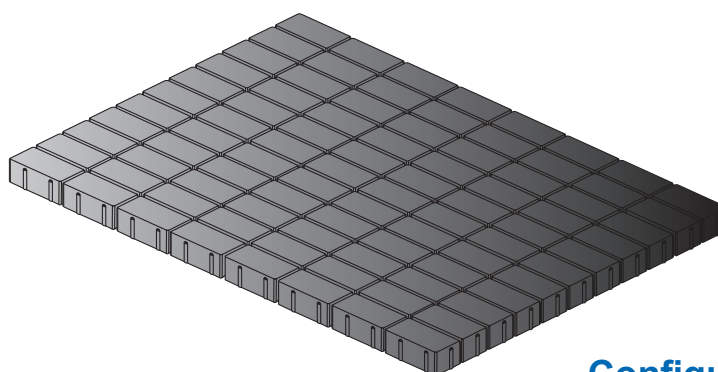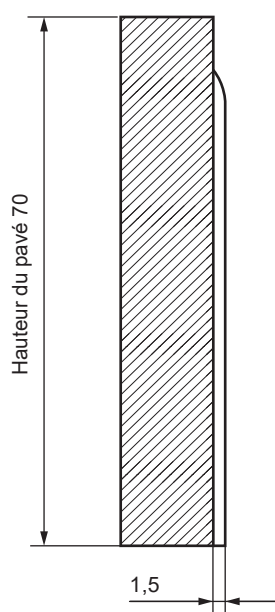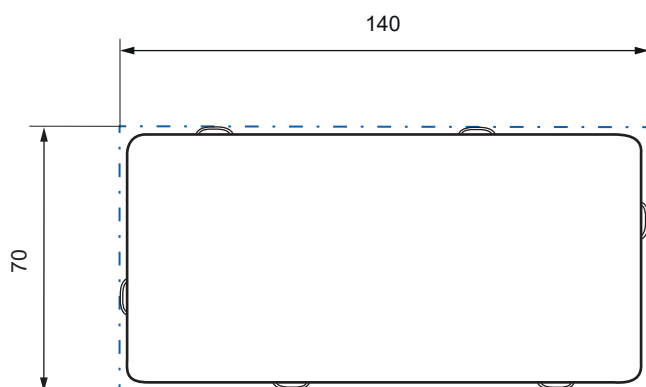

**Configuration
du moule**

PAVÉS «PAYSAGE»

21 x 7 x 7 cm



Pavés en béton bicouche aux contours réguliers, avec écarteurs (1,5 mm), sans chanfrein, disponibles en cinq formats distincts et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 210 +/- 2 mm	160 kg/m ²
Largeur : 70 +/- 2 mm	68 pièces/m ²
Epaisseur : 70 +/- 3 mm	7,53 m ² /palette
	1204 kg/palette
	512 pièces/palette

Aspects de surface

Flammé : Béton de parement teinté polychrome nuancé (différentes couleurs mélangées aléatoirement sur un même produit) selon catalogue.

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance (des écarts sur cavité < 0.3 cm² et < à 2 mm de profondeur sont admis).

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage ≥ 3.6 MPa
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1.86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)
Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi




Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T5

Identifications

Marquages **CE** . Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.

PAVÉS «PAYSAGE»


21 x 7 x 7 cm

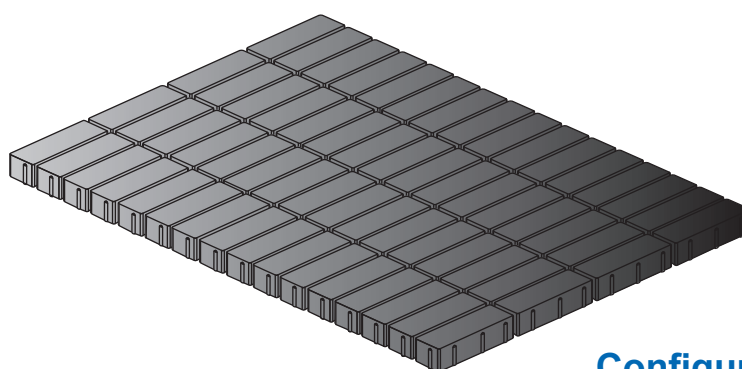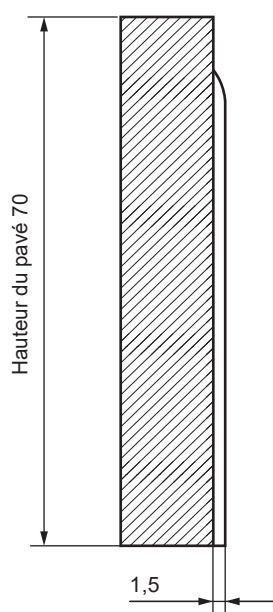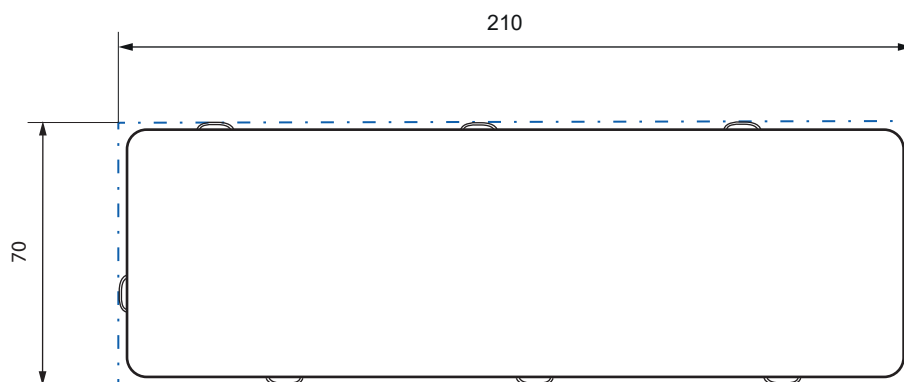

**Configuration
du moule**

PAVÉS «PAYSAGE»

21 x 14 x 7 cm



Pavés en béton bicouche aux contours réguliers, avec écarteurs (1,5 mm), sans chanfrein, disponibles en cinq formats distincts et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 210 +/- 2 mm	160 kg/m ²
Largeur : 140 +/- 2 mm	34 pièces/m ²
Epaisseur : 70 +/- 3 mm	8,47 m ² /palette
	1355 kg/palette
	288 pièces/palette

Aspects de surface

Flammé : Béton de parement teinté polychrome nuancé (différentes couleurs mélangées aléatoirement sur un même produit) selon catalogue.

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance (des écarts sur cavité < 0.3 cm² et < à 2 mm de profondeur sont admis).

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage ≥ 3.6 MPa
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1.86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)
Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi

Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T5




Identifications

Marquages **CE**.

Marquage **NF** uniquement en «flammé» (cf attestation en vigueur selon usine productrice et formats concernés). Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.

PAVÉS «PAYSAGE»


21 x 14 x 7 cm

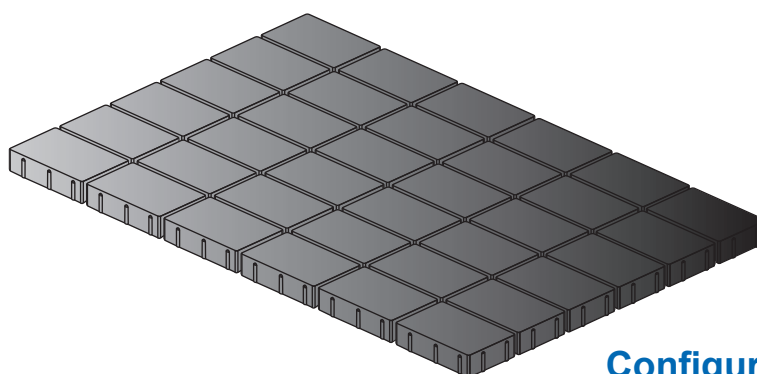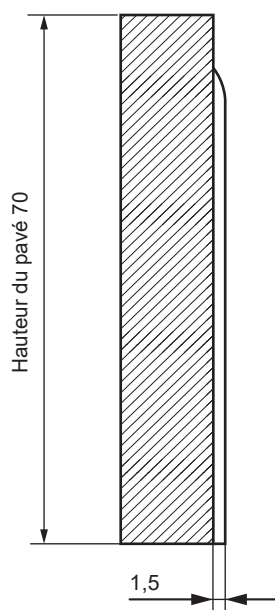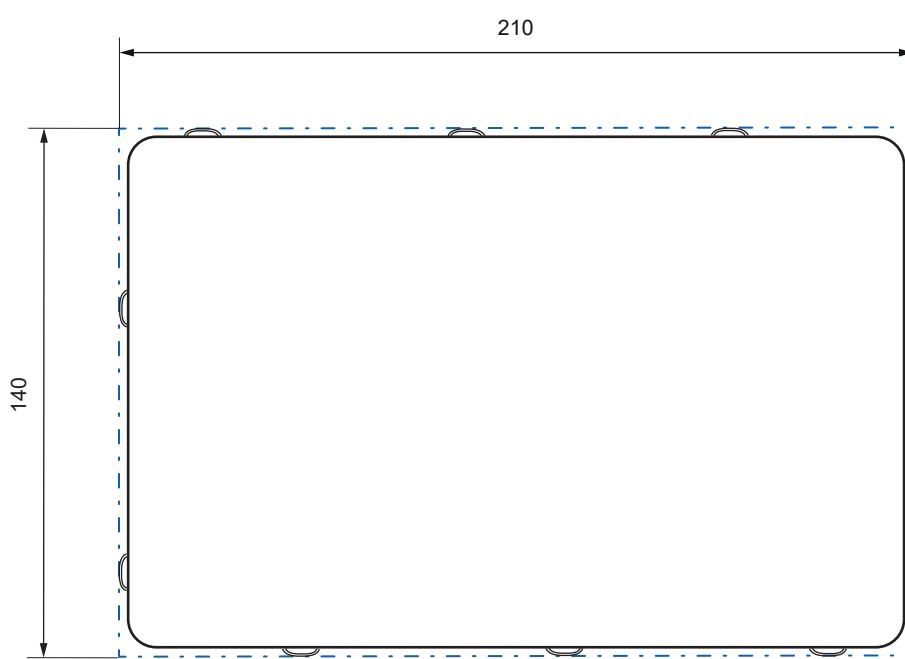

**Configuration
du moule**

PAVÉS «PAYSAGE»

28 x 14 x 7 cm



Pavés en béton bicouche aux contours réguliers, avec écarteurs (1,5 mm), sans chanfrein, disponibles en cinq formats distincts et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 280 +/- 2 mm

Largeur : 140 +/- 2 mm

Épaisseur : 70 +/- 3 mm

160 kg/m²

25 pièces/m²

7,52 m²/palette

1204 kg/palette

192 pièces/palette

Aspects de surface

Flammé : Béton de parement teinté polychrome nuancé (différentes couleurs mélangées aléatoirement sur un même produit) selon catalogue.

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance (des écarts sur cavité < 0.3 cm² et < à 2 mm de profondeur sont admis).

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage ≥ 3.6 MPa

Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1.86

Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)

Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)

Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi




Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T5

Identifications

Marquages **CE** . Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.


PAVÉS «PAYSAGE»

28 x 14 x 7 cm

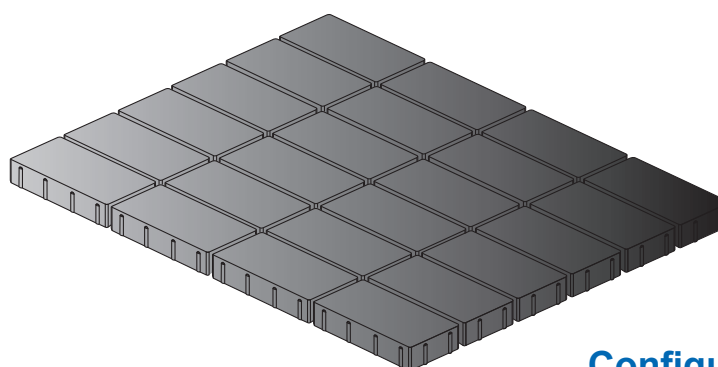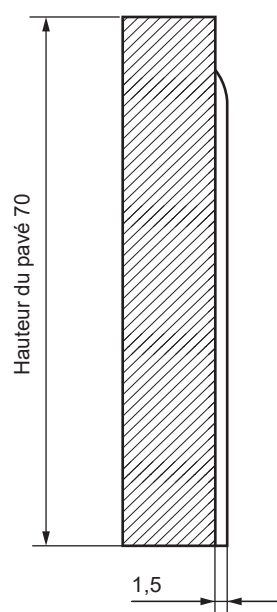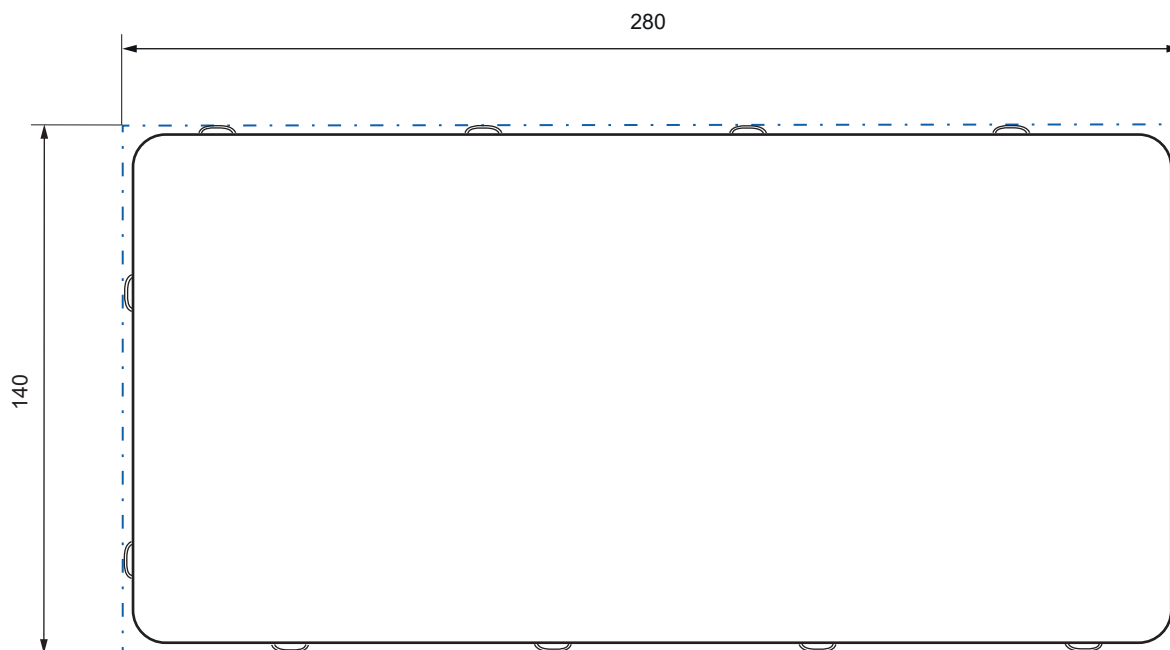


**Configuration
du moule**


PAVÉS «PAYSAGE»

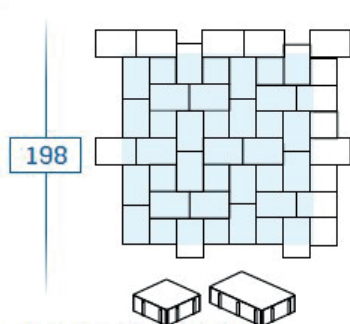


14 x 14 cm - environ 12,48 pces/m²
14 x 21 cm - environ 25,48 pces/m²




14 x 14 cm - environ 20,5 pces/m²
14 x 21 cm - environ 20,5 pces/m²




14 x 14 cm - environ 20,5 pces/m²
14 x 21 cm - environ 20,5 pces/m²

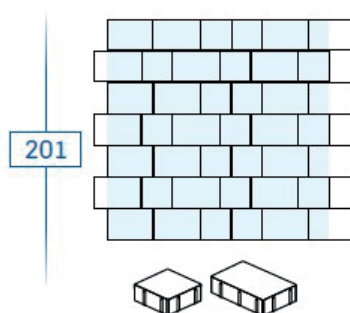


14 x 14 cm - environ 17 pces/m²
14 x 21 cm - environ 22,65 pces/m²




7 x 14 cm - environ 14 pces/m²
14 x 14 cm - environ 14 pces/m²
14 x 21 cm - environ 20 pces/m²




7 x 14 cm - environ 17 pces/m²
14 x 14 cm - environ 17 pces/m²
14 x 21 cm - environ 17 pces/m²

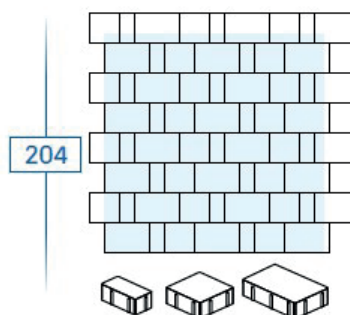


7 x 14 cm - environ 17 pces/m²
14 x 14 cm - environ 15,5 pces/m²
14 x 21 cm - environ 19 pces/m²




7 x 14 cm - environ 17 pces/m²
14 x 14 cm - environ 17 pces/m²
14 x 21 cm - environ 17 pces/m²



7 x 14 cm - environ 17 pces/m²
14 x 14 cm - environ 17 pces/m²
14 x 21 cm - environ 17 pces/m²

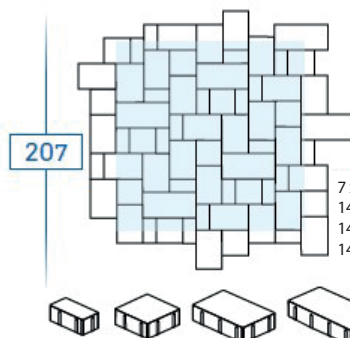

7 x 14 cm - environ 17 pces/m²
14 x 14 cm - environ 8,5 pces/m²
14 x 21 cm - environ 17 pces/m²
14 x 28 cm - environ 4,25 pces/m²



7 x 14 cm - environ 7 pces/m²
14 x 14 cm - environ 7 pces/m²
7 x 21 cm - environ 21,25 pces/m²
14 x 21 cm - environ 7 pces/m²
14 x 28 cm - environ 7 pces/m²

PAVÉS «PAYSAGE»

