


PAVÉS «CARRÉS ET RECTANGULAIRES»

20 x 20 x 6 cm



Pavés en béton bicouche avec chanfreins (4 x 6 mm) et écarteurs (1,5 mm) pour revêtements de sols répondant aux spécifications de la norme NF EN 1339 « Dalles en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 200 +/- 2 mm	138 kg/m ²
Largeur : 200 +/- 2 mm	25 pièces/m ²
Epaisseur : 60 +/- 3 mm	9,60 m ² /palette
	1325 kg/palette
	240 pièces/palette

Aspects de surface

Brut : brut de démoulage, teinte selon catalogue

Aquaprint : granulats fins de parement rendus apparents par lavage fin du béton frais (teintes selon catalogue)

Lavé : granulats de parement rendus apparents par lavage direct du béton frais (finitions selon catalogue ou sur commande)

Grenaillé : surface du béton érodée par projection de grenaillage d'acier (finitions selon catalogue ou sur commande)

Fine Line : revêtement grenaillé finement. Traitement par projection de billes d'acier à l'état sec, mettant à nu les pierres naturelles reconstituées du parement (teintes selon catalogue)

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance.

Des trous de bullage ou pores sont tolérés (des écarts sur cavité < 0.3 cm² et < 2 mm de profondeur sont admis)

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage ≥ 3.6 MPa

Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86

Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)

Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)

Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi




Voies urbaines ou routes correspondant à la classe de trafic T5.

Identifications

Marquages  et  (cf attestation en vigueur selon usine productrice et formats concernés). Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.


PAVÉS «CARRÉS ET RECTANGULAIRES»

20 x 20 x 6 cm

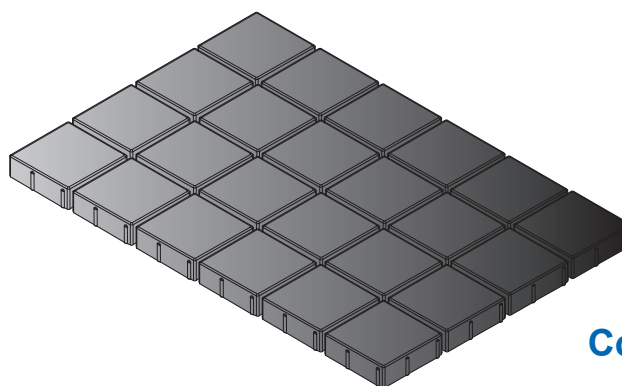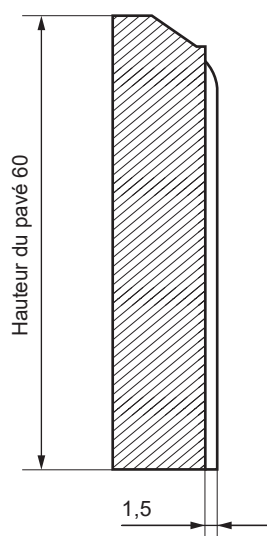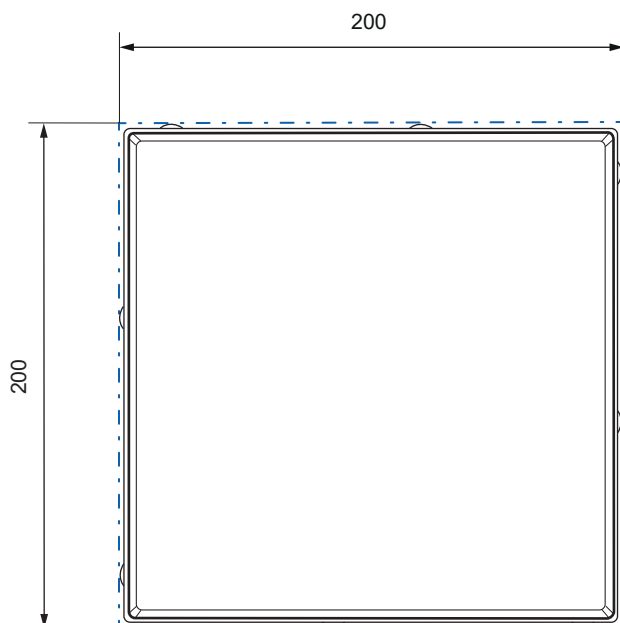


**Configuration
du moule**


PAVÉS «CARRÉS ET RECTANGULAIRES»




10 x 10 x 6 cm - environ 20 pces/m²
20 x 20 x 6 cm - environ 20 pces/m²




10 x 10 x 6 cm - environ 25 pces/m²
10 x 20 x 6 cm - environ 25 pces/m²
20 x 20 x 6 cm - environ 6,25 pces/m²




10 x 20 x 6 cm - environ 24 pces/m²
20 x 20 x 6 cm - environ 13 pces/m²



10 x 10 x 6 cm - environ 14,28 pces/m²
10 x 20 x 6 cm - environ 14,28 pces/m²
20 x 20 x 6 cm - environ 14,28 pces/m²




10 x 10 x 6 cm - environ 20 pces/m²
10 x 20 x 6 cm - environ 18 pces/m²
20 x 20 x 6 cm - environ 11 pces/m²



10 x 10 x 6 cm - environ 27 pces/m²
10 x 20 x 6 cm - environ 18,5 pces/m²
20 x 20 x 6 cm - environ 9 pces/m²

PAVÉS «CARRÉS ET RECTANGULAIRES»

30 x 30 x 6 cm



Dalles en béton bicouche avec chanfreins (4 x 6 mm) et écarteurs (1,5 mm) pour revêtements de sols répondant aux spécifications de la norme NF EN 1339 « Dalles en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 300 +/- 2 mm	138 kg/m ²
Largeur : 300 +/- 2 mm	12 pièces/m ²
Epaisseur : 60 +/- 3 mm	9,72 m ² /palette
	1342 kg/palette
	108 pièces/palette

Aspects de surface

Brut : brut de démoulage, teinte selon catalogue

Aquaprint : granulats fins de parement rendus apparents par lavage fin du béton frais (teintes selon catalogue)

Lavé : granulats de parement rendus apparents par lavage direct du béton frais (finitions selon catalogue ou sur commande)

Grenailé : surface du béton érodée par projection de grenaille d'acier (finitions selon catalogue ou sur commande)

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de défectuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance.

Des trous de bullage ou pores sont tolérés (des écarts sur cavité < 0.3 cm² et < 2 mm de profondeur sont admis)

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance moyenne à la flexion ≥ 5 MPa (U)

Charge de rupture ≥ 14,0 kN (14)

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86

Résistance climatique ≤ 6%

Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi




Zones de circulation accessibles aux véhicules (de charge par roue < 2.5 t) de façon occasionnelle (selon prescription de la norme NF EN 98-335 pour la mise en oeuvre) et accessoirement aux terrasses de toiture (U14).

Identifications

Marquages  . Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.


PAVÉS «CARRÉS ET RECTANGULAIRES»

30 x 30 x 6 cm

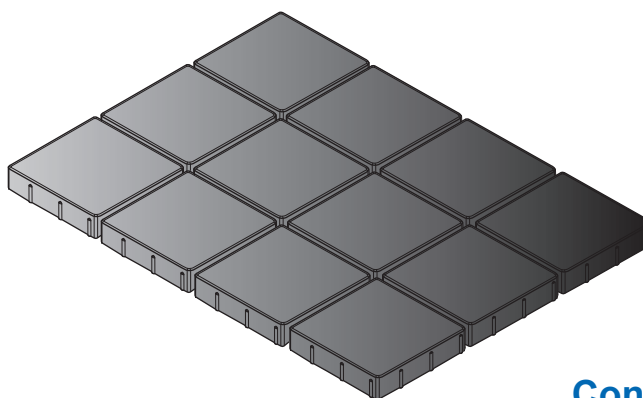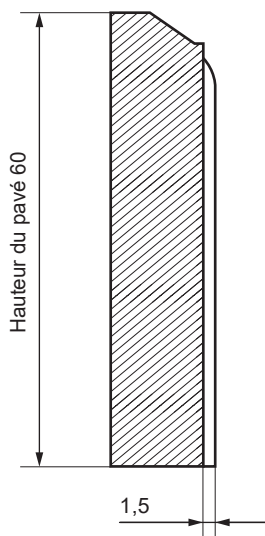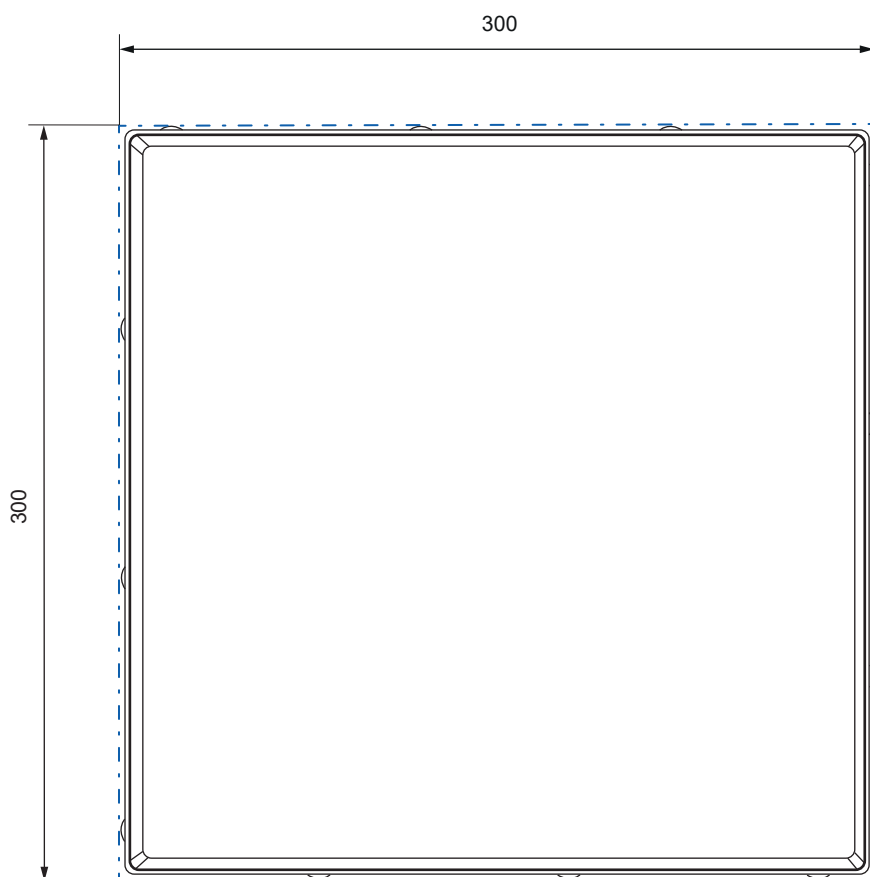


**Configuration
du moule**


PAVÉS «CARRÉS ET RECTANGULAIRES»



10 x 10 x 6 cm - environ 38 pces/m²
30 x 30 x 6 cm - environ 7 pces/m²

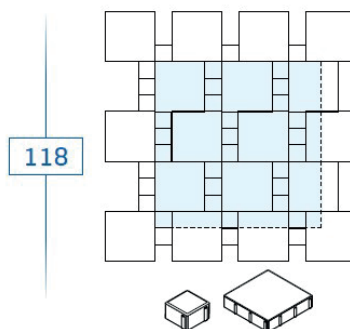

10 x 10 x 6 cm - environ 24 pces/m²
30 x 30 x 6 cm - environ 8,5 pces/m²




10 x 10 x 6 cm - environ 10 pces/m²
30 x 30 x 6 cm - environ 10 pces/m²

PAVÉS «CARRÉS ET RECTANGULAIRES»

15 x 15 x 6 cm

Pavés en béton bicouches avec chanfrein (1x1+1), sans tenons d'écartement répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».



CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 150 +/- 2 mm	138 kg/m ²
Largeur : 150 +/- 2 mm	45 pièces/m ²
Epaisseur : 60 +/- 3 mm	9 m ² /palette
	1242 kg/palette
	400 pièces/palette

Aspects de surface

Brut : parement brut ou teinté (selon finitions catalogue)

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance (des écarts sur cavité < 3 mm² et < à 2 mm de profondeur sont admis)

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage ≥ 3.6 MPa
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)
Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi




Parking VL et Voies urbaines correspondant aux classes de trafic T5.

Identifications

Marquages . Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.



PAVÉS «CARRÉS ET RECTANGULAIRES»

15 x 15 x 6 cm

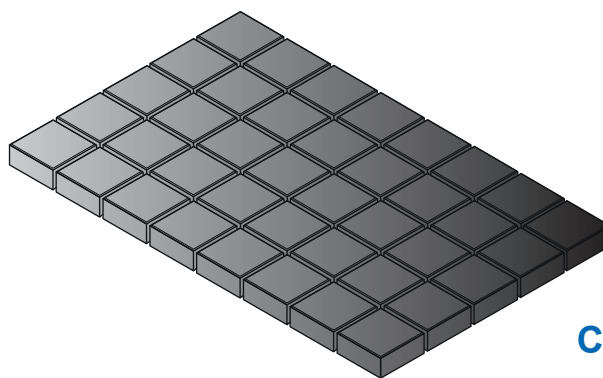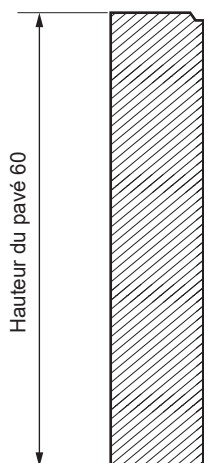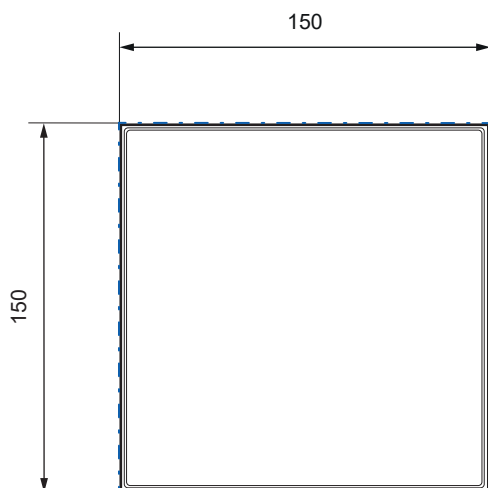


**Configuration
du moule**

PAVÉS «CARRÉS ET RECTANGULAIRES»

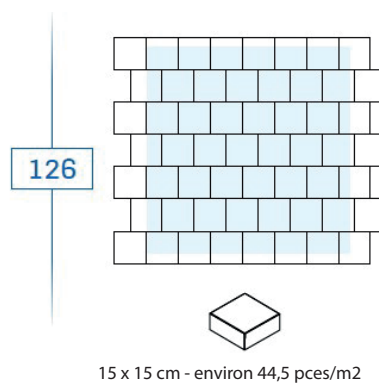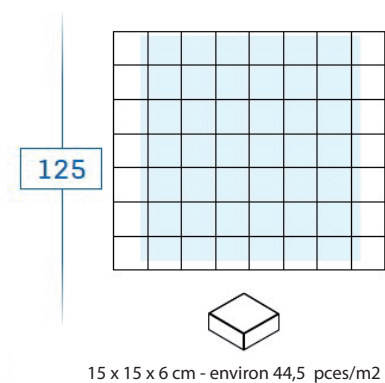

PAVÉS «CARRÉS ET RECTANGULAIRES»

10 x 20 x 6 cm



Pavés en béton bicouche avec chanfreins (4 x 6 mm) et écarteurs (1,5 mm) pour revêtements de sols répondant aux spécifications de la norme NF EN 1339 « Dalles en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 200 +/- 2 mm	138 kg/m ²
Largeur : 100 +/- 2 mm	50 pièces/m ²
Epaisseur : 60 +/- 3 mm	9,60 m ² /palette
	1325 kg/palette
	480 pièces/palette

Aspects de surface

Brut : brut de démoulage, teinte selon catalogue

Aquaprint : granulats fins de parement rendus apparents par lavage fin du béton frais (teintes selon catalogue)

Lavé : granulats de parement rendus apparents par lavage direct du béton frais (finitions selon catalogue ou sur commande)

Grenaillé : surface du béton érodée par projection de grenaillage d'acier (finitions selon catalogue ou sur commande)

Fine Line : revêtement grenaillé finement. Traitement par projection de billes d'acier à l'état sec, mettant à nu les pierres naturelles reconstituées du parement (teintes selon catalogue)

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance.

Des trous de bullage ou pores sont tolérés (des écarts sur cavité < 0.3 cm² et < 2 mm de profondeur sont admis)

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage ≥ 3.6 MPa

Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86

Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)

Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)

Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi




Voies urbaines ou routes correspondant à la classe de trafic T5.

Identifications

Marquages  et  (cf attestation en vigueur selon usine productrice et formats concernés). Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.


PAVÉS «CARRÉS ET RECTANGULAIRES»

10 x 20 x 6 cm

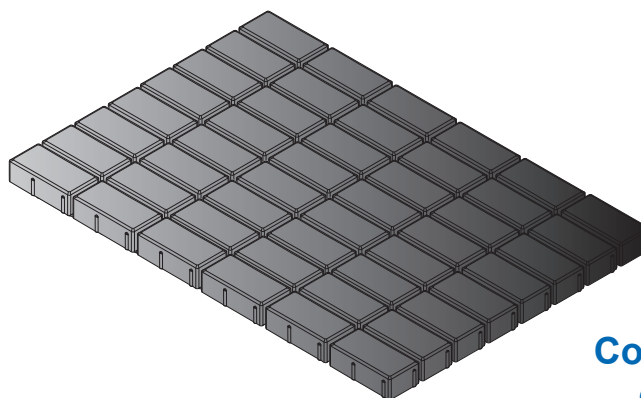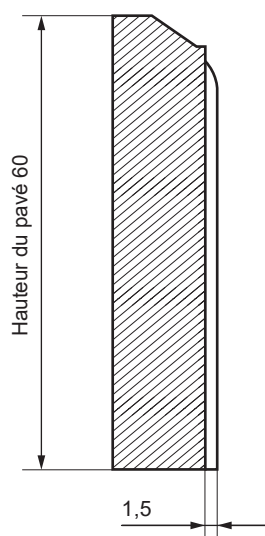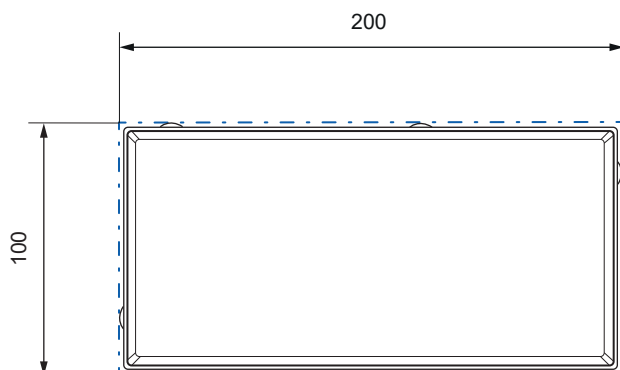


**Configuration
du moule**


PAVÉS «CARRÉS ET RECTANGULAIRES»




10 x 20 x 6 cm - environ 50 pces/m²




10 x 20 x 6 cm - environ 50 pces/m²




10 x 10 x 6 cm - environ 12 pces/m²
10 x 20 x 6 cm - environ 44,5 pces/m²




10 x 10 x 6 cm - environ 20 pces/m²
20 x 20 x 6 cm - environ 20 pces/m²




10 x 10 x 6 cm - environ 25 pces/m²
10 x 20 x 6 cm - environ 25 pces/m²
20 x 20 x 6 cm - environ 6,25 pces/m²




10 x 20 x 6 cm - environ 24 pces/m²
20 x 20 x 6 cm - environ 13 pces/m²




10 x 10 x 6 cm - environ 14,28 pces/m²
10 x 20 x 6 cm - environ 14,28 pces/m²
20 x 20 x 6 cm - environ 14,28 pces/m²




10 x 10 x 6 cm - environ 20 pces/m²
10 x 20 x 6 cm - environ 18 pces/m²
20 x 20 x 6 cm - environ 11 pces/m²




10 x 10 x 6 cm - environ 27 pces/m²
10 x 20 x 6 cm - environ 18,5 pces/m²
20 x 20 x 6 cm - environ 9 pces/m²



10 x 10 x 6 cm - environ 25 pces/m²
10 x 20 x 6 cm - environ 37,5 pces/m²



10 x 10 x 6 cm - environ 31 pces/m²
10 x 20 x 6 cm - environ 34,5 pces/m²



10 x 20 x 6 cm - environ 50 pces/m²