


PAVÉS «CHÂTEAUX»

12,5 x 12,5 x 8 cm



Pavés en béton bicouche, rustiques, aux contours irréguliers avec chanfreins (4 x 6 mm) et texture de surface bosselée, disponibles en deux formats distincts et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton »

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 125 +/- 2 mm	175 kg/m ²
Largeur : 125 +/- 2 mm	64 pièces/m ²
Epaisseur : 80 +/- 3 mm (hors relief)	10 m ² /palette
	1750 kg/palette
	640 pièces/palette

Aspects de surface

Grenailé : Parement obtenu à partir d'un béton ou d'un mélange aléatoire de bétons de teintes variées avec structure bosselée. Après durcissement la surface est érodée par projection de grenailles d'acier (finitions selon catalogue)

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance (des écarts sur cavité < 0.3 cm² et < à 2 mm de profondeur sont admis)

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)
Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi



Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T3-4

Identifications


Marquages  . Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.

PAVÉS «CHÂTEAUX»

12,5 x 12,5 x 8 cm

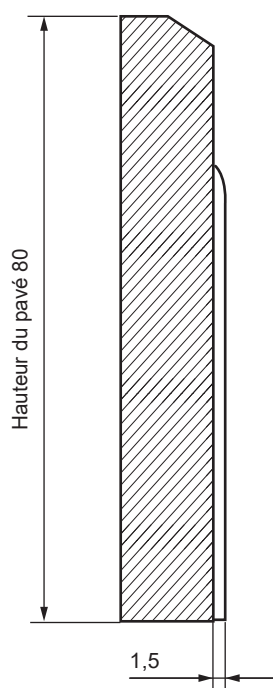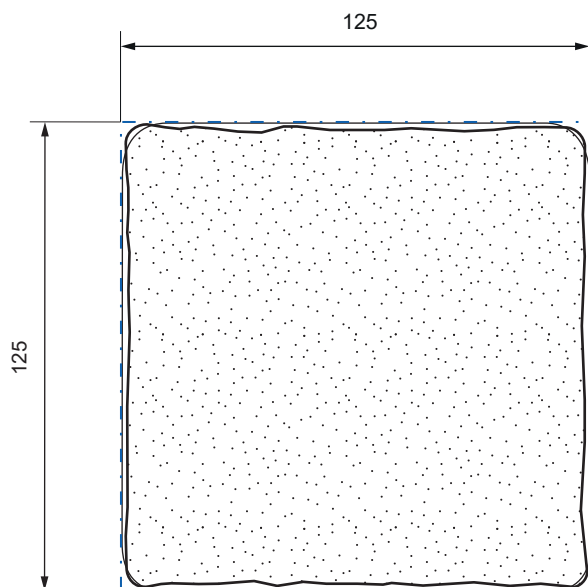


PAVÉS «CHÂTEAUX»

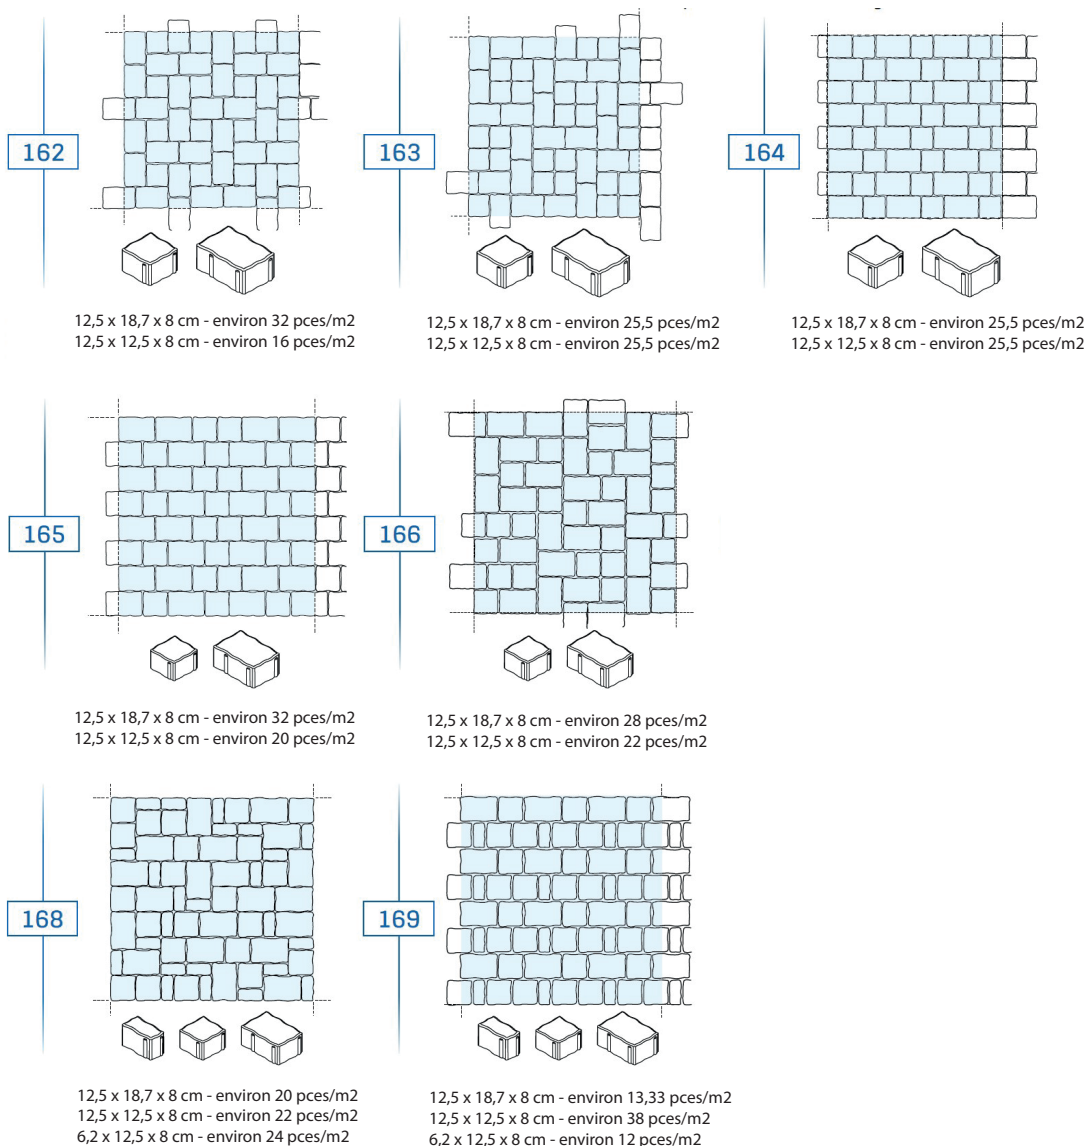

PAVÉS «CHÂTEAUX»

13,4 x 20,1 x 6 cm



Pavés en béton bicouche, rustiques, aux contours irréguliers, avec chanfreins (4 x 6 mm) disponibles en trois formats distincts et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 201 +/- 2 mm	138 kg/m ²
Largeur : 134 +/- 2 mm	37 pièces/m ²
Epaisseur : 60 +/- 3 mm (hors relief)	9,69 m ² /palette
	1337 kg/palette
	360 pièces/palette

Aspects de surface

Grenailé : Parement obtenu à partir d'un béton ou d'un mélange aléatoire de bétons de teintes variées avec structure bosselée. Après durcissement la surface est érodée par projection de grenailles d'acier (finitions selon catalogue)

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance (des écarts sur cavité < 0.3 cm² et < à 2 mm de profondeur sont admis)

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)
Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi



Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T5

Identifications


Marquages  . Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.

PAVÉS «CHÂTEAUX»

13,4 x 20,1 x 6 cm

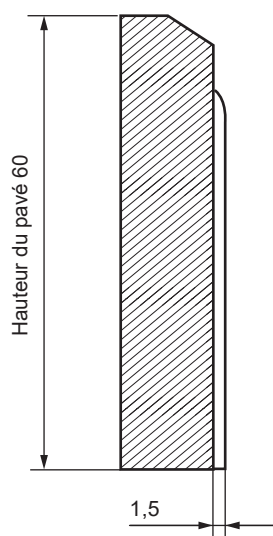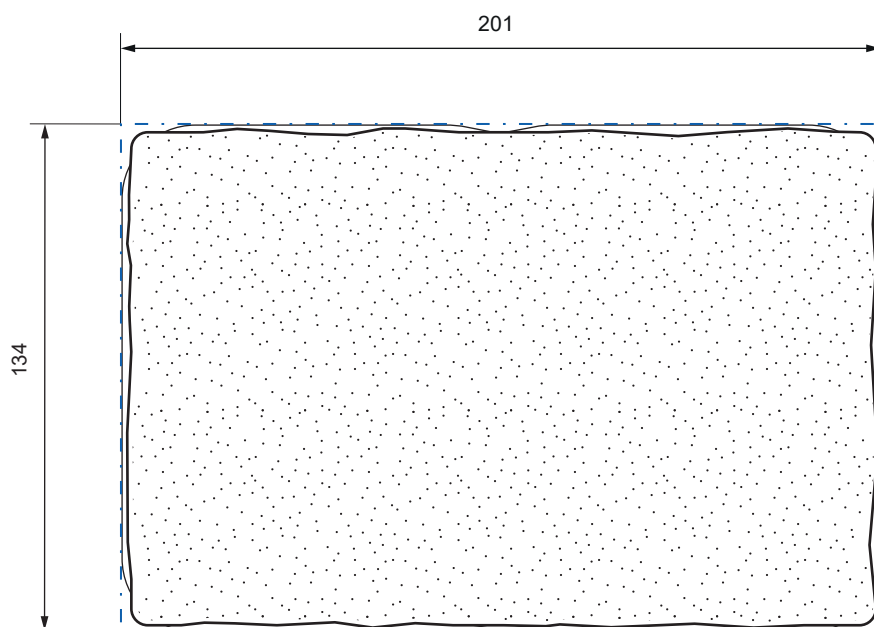


PAVÉS «CHÂTEAUX»




128

20,1 x 13,4 x 6 cm - environ 28 pces/m²
13,4 x 13,4 x 6 cm - environ 14 pces/m²




129

20,1 x 13,4 x 6 cm - environ 23 pces/m²
13,4 x 13,4 x 6 cm - environ 23 pces/m²




130

20,1 x 13,4 x 6 cm - environ 23 pces/m²
13,4 x 13,4 x 6 cm - environ 23 pces/m²




131

20,1 x 13,4 x 6 cm - environ 28 pces/m²
13,4 x 13,4 x 6 cm - environ 16 pces/m²



132

20,1 x 13,4 x 6 cm - environ 25 pces/m²
13,4 x 13,4 x 6 cm - environ 19 pces/m²




133

20,1 x 13,4 x 6 cm - environ 38 pces/m²

PAVÉS «CHÂTEAUX»

13,4 x 13,4 x 6 cm



Pavés en béton bicouche, rustiques, aux contours irréguliers avec chanfreins (4 x 6 mm) et texture de surface bosselée, disponibles en deux formats distincts et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton »

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 134 +/- 2 mm	138 kg/m ²
Largeur : 134 +/- 2 mm	55 pièces/m ²
Epaisseur : 60 +/- 3 mm (hors relief)	9,69 m ² /palette
	1337 kg/palette
	540 pièces/palette

Aspects de surface

Grenailé : Parement obtenu à partir d'un béton ou d'un mélange aléatoire de bétons de teintes variées avec structure bosselée. Après durcissement la surface est érodée par projection de grenailles d'acier (finitions selon catalogue)

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance (des écarts sur cavité < 0.3 cm² et < à 2 mm de profondeur sont admis)

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)
Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi



Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T3-4

Identifications


Marquages  . Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.

PAVÉS «CHÂTEAUX»

13,4 x 13,4 x 6 cm

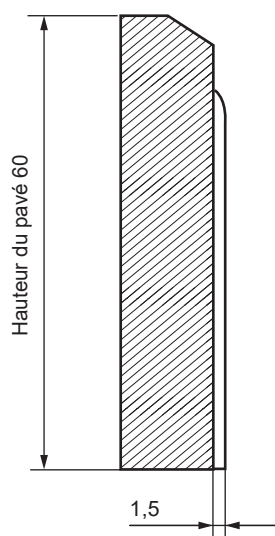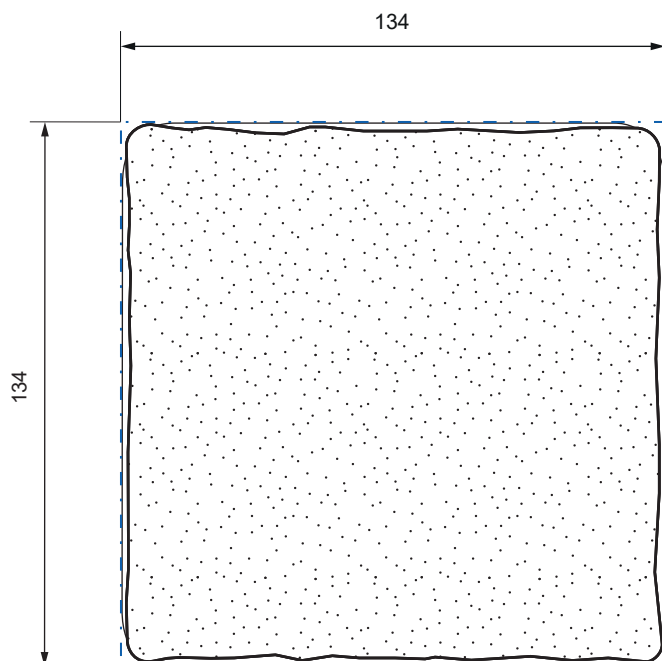


PAVÉS «CHÂTEAUX»




128

20,1 x 13,4 x 6 cm - environ 28 pces/m²
13,4 x 13,4 x 6 cm - environ 14 pces/m²




129

20,1 x 13,4 x 6 cm - environ 23 pces/m²
13,4 x 13,4 x 6 cm - environ 23 pces/m²




130

20,1 x 13,4 x 6 cm - environ 23 pces/m²
13,4 x 13,4 x 6 cm - environ 23 pces/m²




131

20,1 x 13,4 x 6 cm - environ 28 pces/m²
13,4 x 13,4 x 6 cm - environ 16 pces/m²



132

20,1 x 13,4 x 6 cm - environ 25 pces/m²
13,4 x 13,4 x 6 cm - environ 19 pces/m²




133

20,1 x 13,4 x 6 cm - environ 38 pces/m²

PAVÉS «CHÂTEAUX»

12,5 x 18,7 x 8 cm



Pavés en béton bicouche, rustiques, aux contours irréguliers, avec chanfreins (4 x 6 mm) disponibles en trois formats distincts et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 187 +/- 2 mm	175 kg/m ²
Largeur : 125 +/- 2 mm	42 pièces/m ²
Epaisseur : 80 +/- 3 mm (hors relief)	9,35 m ² /palette
	1636 kg/palette
	400 pièces/palette

Aspects de surface

Grenailé : Parement obtenu à partir d'un béton ou d'un mélange aléatoire de bétons de teintes variées avec structure bosselée. Après durcissement la surface est érodée par projection de grenailles d'acier (finitions selon catalogue)

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance (des écarts sur cavité < 0.3 cm² et < à 2 mm de profondeur sont admis)

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)
Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi



Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T3-4

Identifications

Marquages **CE**. Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.

PAVÉS «CHÂTEAUX»

12,5 x 18,7 x 8 cm

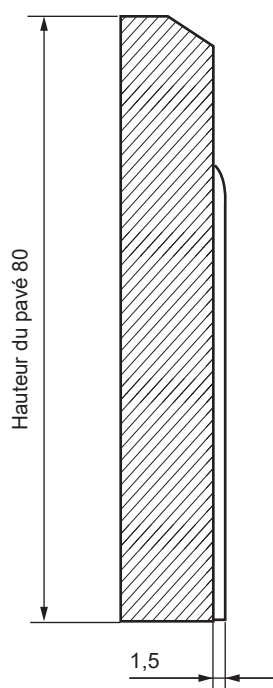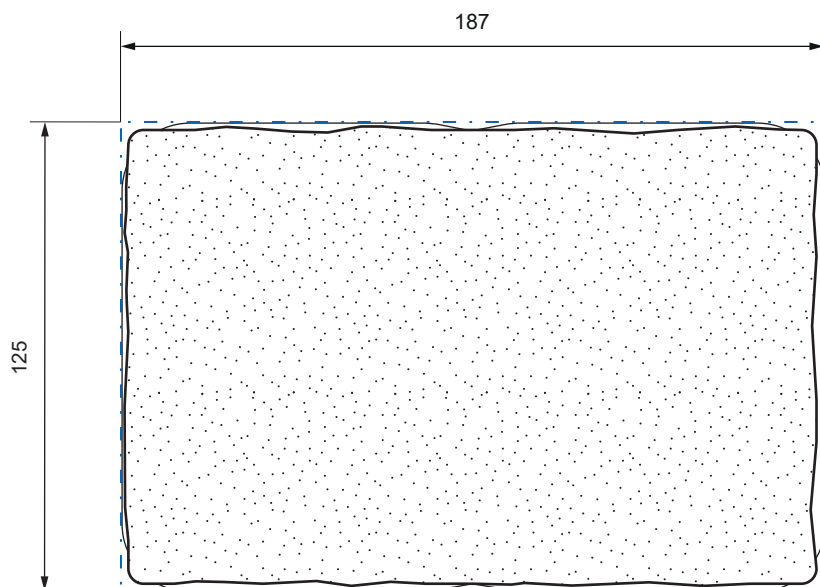

PAVÉS «CHÂTEAUX»

