


PAVÉS «RHODOS»

6,2 x 12,5 x 8 cm



Pavés en béton bicouche, rustiques, aux contours irréguliers, avec chanfreins disponibles en trois formats distincts et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 125 +/- 2 mm

Largeur : 62 +/- 2 mm

Epaisseur : 80 +/- 3 mm

175 kg/m²

125 pièces/m²

10 m²/palette

1750 kg/palette

1280 pièces/palette

Aspects de surface

Brut : Béton de parement teinté (une seule teinte) ou polychrome nuancé (différentes couleurs mélangées aléatoirement sur un même produit) selon catalogue.

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa

Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86

Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)

Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)

Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi



Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T3-4

Identifications


Marquages  et  (cf attestation en vigueur selon usine productrice et formats concernés). Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.

PAVÉS «RHODOS»


6,2 x 12,5 x 8 cm

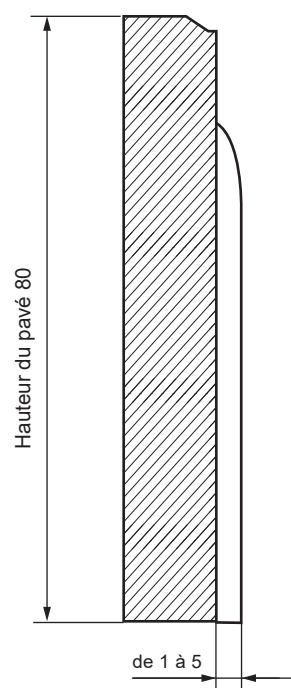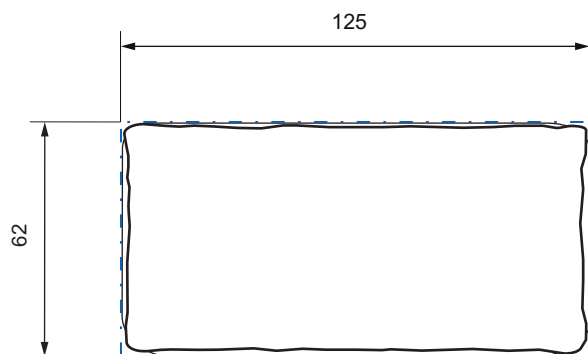

PAVÉS «RHODOS»




12,5 x 18,7 x 8 cm - environ 20 pces/m²
12,5 x 12,5 x 8 cm - environ 22 pces/m²
6,2 x 12,5 x 8 cm - environ 24 pces/m²



12,5 x 18,7 x 8 cm - environ 13,33 pces/m²
12,5 x 12,5 x 8 cm - environ 38 pces/m²
6,2 x 12,5 x 8 cm - environ 12 pces/m²

PAVÉS «RHODOS»

12,5 x 18,7 x 8 cm



Pavés en béton bicouche, rustiques, aux contours irréguliers, avec chanfreins disponibles en trois formats distincts et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 187 +/- 2 mm

Largeur : 125 +/- 2 mm

Epaisseur : 80 +/- 3 mm

175 kg/m²

42 pièces/m²

9,35 m²/palette

1666 kg/palette

400 pièces/palette

Aspects de surface

Brut : Béton de parement teinté (une seule teinte) ou polychrome nuancé (différentes couleurs mélangées aléatoirement sur un même produit) selon catalogue.

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa

Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86

Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)

Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)

Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi



Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T3-4

Identifications


Marquages  et  (cf attestation en vigueur selon usine productrice et formats concernés). Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.

PAVÉS «RHODOS»


12,5 x 18,7 x 8 cm

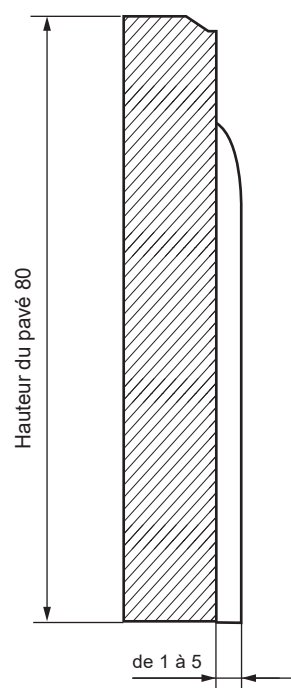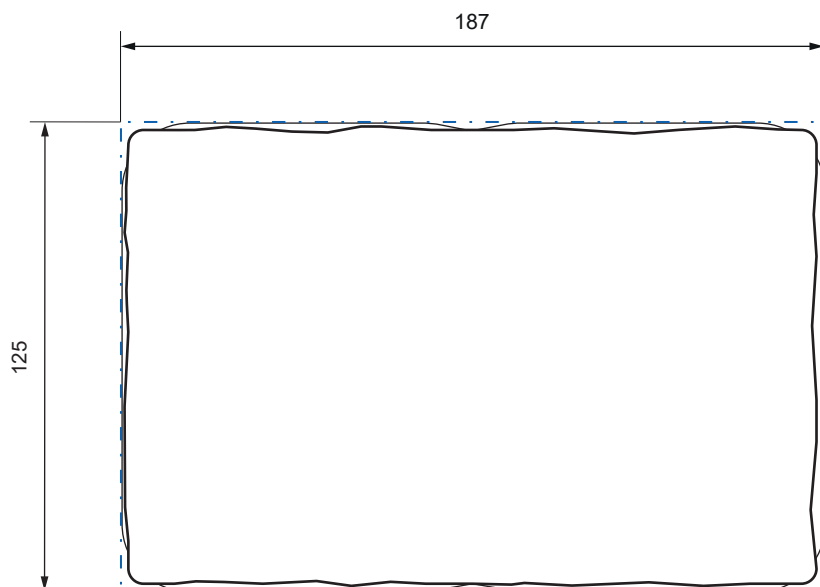


PAVÉS «RHODOS»




12,5 x 18,7 x 8 cm - environ 32 pces/m²
12,5 x 12,5 x 8 cm - environ 16 pces/m²




12,5 x 18,7 x 8 cm - environ 25,5 pces/m²
12,5 x 12,5 x 8 cm - environ 25,5 pces/m²




12,5 x 18,7 x 8 cm - environ 25,5 pces/m²
12,5 x 12,5 x 8 cm - environ 25,5 pces/m²




12,5 x 18,7 x 8 cm - environ 32 pces/m²
12,5 x 12,5 x 8 cm - environ 20 pces/m²




12,5 x 18,7 x 8 cm - environ 28 pces/m²
12,5 x 12,5 x 8 cm - environ 22 pces/m²



12,5 x 18,7 x 8 cm - environ 43 pces/m²




12,5 x 18,7 x 8 cm - environ 20 pces/m²
12,5 x 12,5 x 8 cm - environ 22 pces/m²
6,2 x 12,5 x 8 cm - environ 24 pces/m²



12,5 x 18,7 x 8 cm - environ 13,33 pces/m²
12,5 x 12,5 x 8 cm - environ 38 pces/m²
6,2 x 12,5 x 8 cm - environ 12 pces/m²

PAVÉS «RHODOS»

12,5 x 12,5 x 8 cm



Pavés en béton bicouche, rustiques, aux contours irréguliers, avec chanfreins disponibles en trois formats distincts et répondant aux spécifications de la norme NF EN 1338 « Pavés en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 125 +/- 2 mm

Largeur : 125 +/- 2 mm

Epaisseur : 80 +/- 3 mm

175 kg/m²

64 pièces/m²

10 m²/palette

1750 kg/palette

640 pièces/palette

Aspects de surface

Brut : Béton de parement teinté (une seule teinte) ou polychrome nuancé (différentes couleurs mélangées aléatoirement sur un même produit) selon catalogue.

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage $\geq 3,6$ MPa

Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm

Réaction au feu : classe A1 (non combustible)

Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante

Teneur en amiante : sans

Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante

Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86

Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte de masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m²)

Résistance à l'abrasion : classe H (≤ 23 mm)

Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi



Voies urbaines ou routes correspondantes aux classes de trafic T3-4

Identifications

Marquages  et  (cf attestation en vigueur selon usine productrice et formats concernés). Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication ou n°OF.

PAVÉS «RHODOS»

12,5 x 12,5 x 8 cm

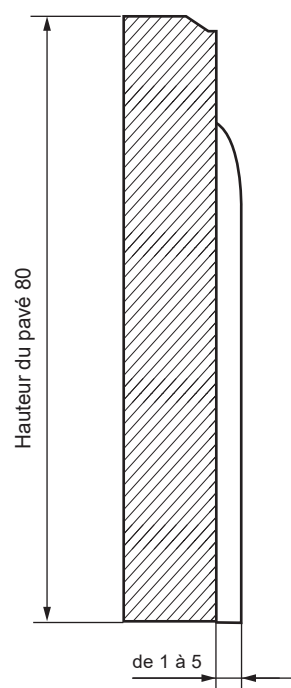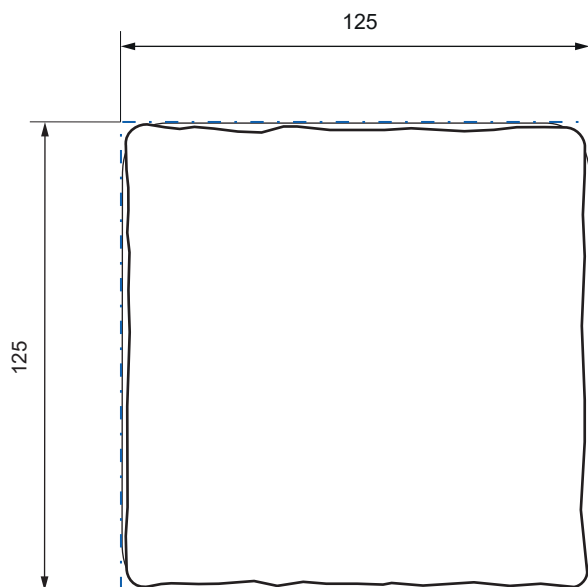

PAVÉS «RHODOS»

