Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

FICHE TECHNIQUE

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 12,5 x 10 cm - joint 19 mm



Pavés à engazonnement en béton bicouche avec chanfrein, écarteurs de 6 mm sur trois faces latérales et écarteurs intégrés de 18 mm pour joints élargis conformes à la norme NF EN 1338 "Pavés en béton". Leurs joints élargis permettent de laisser l'eau s'écouler dans le sol (eaux pluviales) en fonction du matériau de jointement utilisé. Possibilité de pose en quinconce selon un pas de +/- 31 mm.

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 250 +/- 2 mm
Largeur : 125 +/- 2 mm
Epaisseur : 100 +/- 4 mm
Ecarteurs : 18 +/- 2 mm

180 kg/m²
32 pièces/m²
6 m²/palette
1080 kg/palette
192 pièces/palette
Surface des joints : environ 19%
Surface engazonnable : environ 32%

Aspects de surface

Brut : Parement brut monochome ou ploychrome (nous consulter)
Lavé : Granulats de parement rendus apparents par lavage direct du béton frais (sur demande)
Grenaillé : surface de béton érodée par projection de grenaille d'acier sur béton durci (sur demande)

Caractéristiques d'aspect

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels que fissure ou écaillage.

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage ≥ 3,6 MPa
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Résistance à l'abrasion: ≤ 23 mm (classe H)
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte des masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m² correspondant à la classe d'exposition XF4)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante
Coefficient de perméabilité : 2,07 x 10^{-3} m/s ou 20700 L/ha/s (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm. Possibilité de pose à joints croisés.

Domaines d'emploi

Réalisation d'aménagements drainants dans des zones ou la circulation est limitée à un trafic correspondant à la classe d'appellation T3-4.
Se référer au guide de mise en œuvre des revêtements drainants de produits préfabriqués en béton (DP 136) en complément de la norme NF P98-335

Identifications

Marquage CE et identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication (ou n°OF) et étiquette de couleur différente.

Mise à jour le 27/07/2026

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

PLANS TECHNIQUES

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 12,5 x 10 cm - joint 19 mm

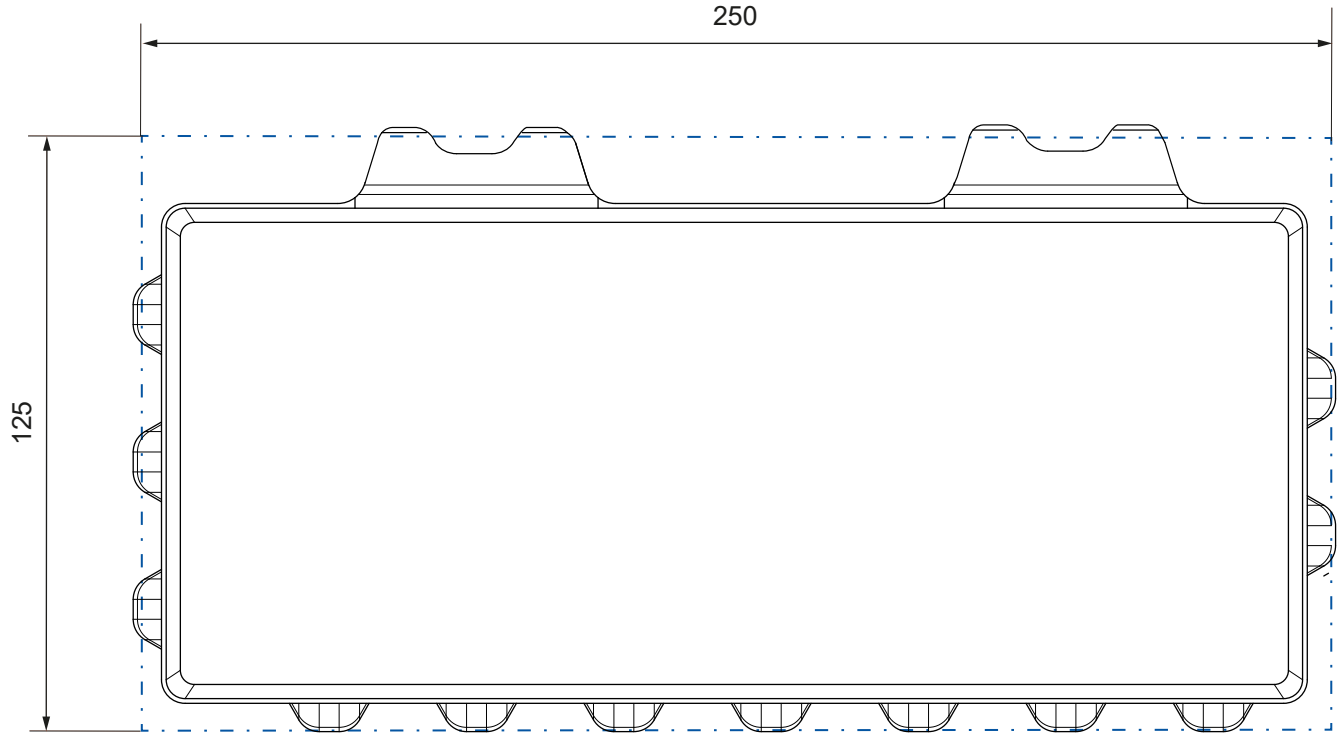

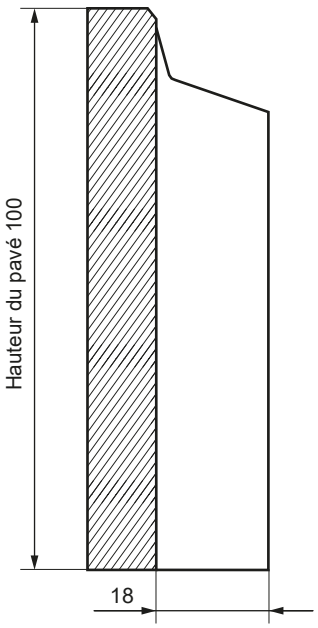

La copie, la distribution et l'utilisation de ce document, ainsi que la communication de son contenu à des tiers sans autorisation expresse, est interdite.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited.

Mise à jour le 27/07/2026

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

SCHÉMAS DE POSE GÉNÉRIQUES

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 12,5 x 10 cm - joint 19 mm

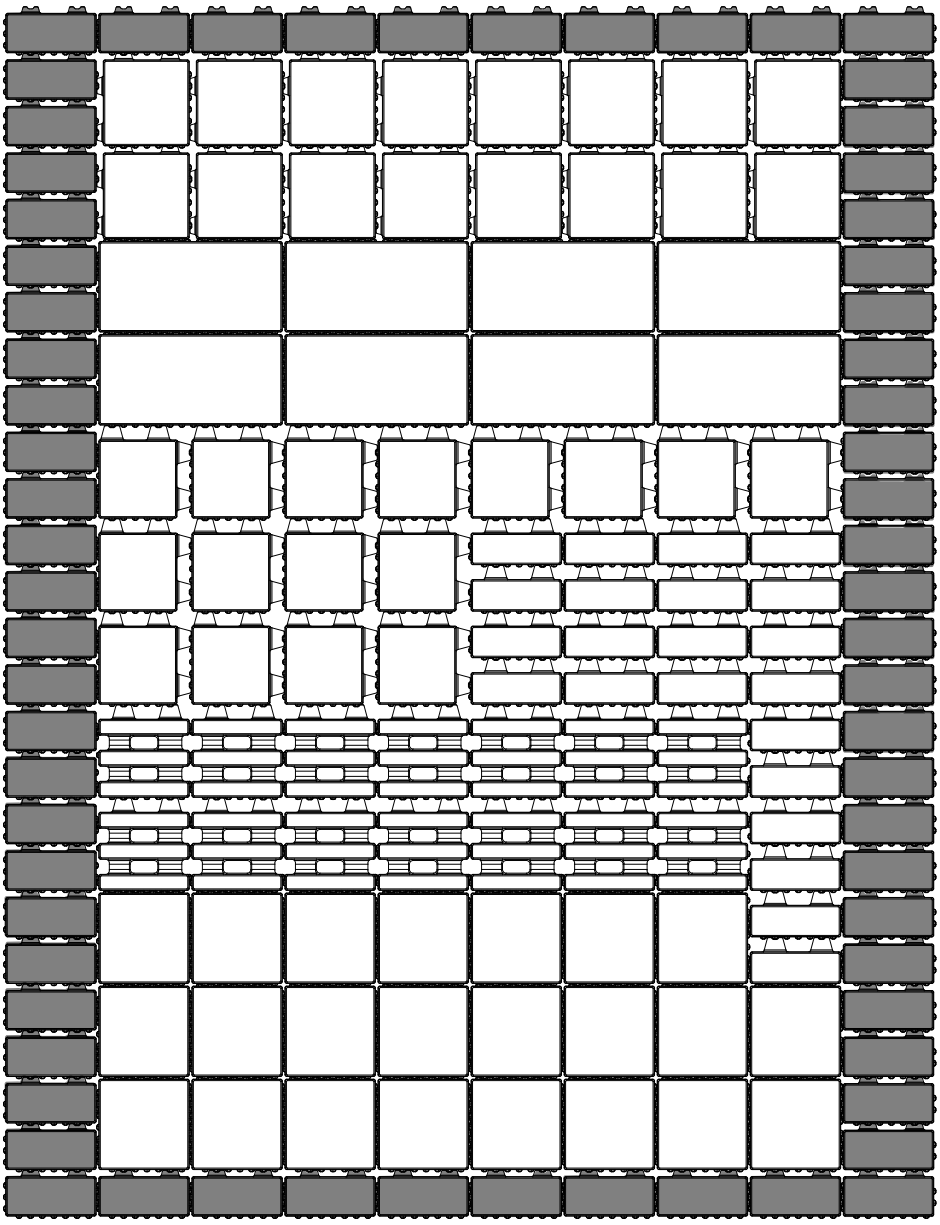

Concept Greenline

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

CONCEPT GREENLINE

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 12,5 x 10 cm - joint 19 mm

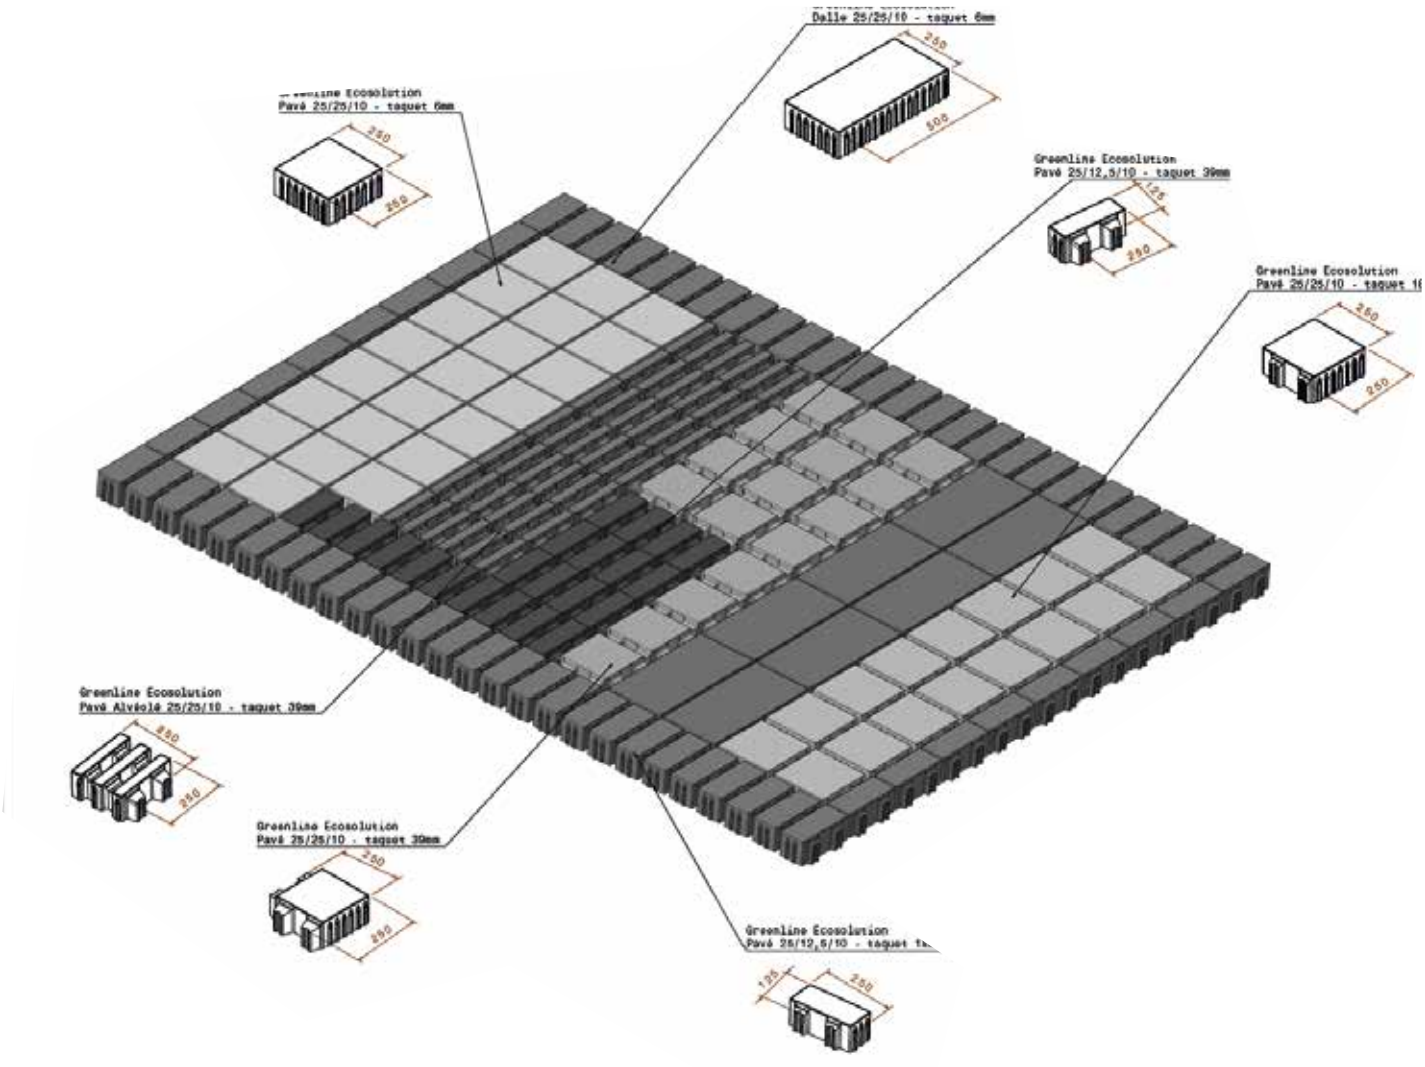

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

FICHE TECHNIQUE

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 12,5 x 10 cm - joint 40 mm



Pavés à engazonnement en béton bicouche avec chanfrein, écarteurs de 6 mm sur trois faces latérales et écarteurs intégrés de 39 mm pour joints élargis conformes à la norme NF EN 1338 "Pavés en béton". Leurs joints élargis permettent de laisser l'eau s'écouler dans le sol (eaux pluviales) en fonction du matériau de jointement utilisé. Possibilité de pose en quinconce selon un pas de +/- 31 mm.

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 250 +/- 2 mm
Largeur : 125 +/- 2 mm
Epaisseur : 100 +/- 4 mm
Ecarteurs : 39 +/- 2 mm

180 kg/m²
32 pièces/m²
6 m²/palette
1080 kg/palette
192 pièces/palette
Surface des joints : environ 19%
Surface engazonnable : environ 32%

Aspects de surface

Brut : Parement brut monochome ou ploychrome (nous consulter)
Lavé : Granulats de parement rendus apparents par lavage direct du béton frais (sur demande)
Grenaillé : surface de béton érodée par projection de grenaille d'acier sur béton durci (sur demande)

Caractéristiques d'aspect

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels que fissure ou écaillage.

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage ≥ 3,6 MPa
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Résistance à l'abrasion: ≤ 23 mm (classe H)
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte des masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m² correspondant à la classe d'exposition XF4)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante
Coefficient de perméabilité : 2,07 x 10^{-3} m/s ou 20700 L/ha/s (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm. Possibilité de pose à joints croisés.

Domaines d'emploi

Réalisation d'aménagements drainants dans des zones ou la circulation est limitée à un trafic correspondant à la classe d'appellation T3-4.
Se référer au guide de mise en œuvre des revêtements drainants de produits préfabriqués en béton (DP 136) en complément de la norme NF P98-335

Identifications

Marquage CE et identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication (ou n°OF) et étiquette de couleur différente.

Mise à jour le 28/07/2026

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

PLANS TECHNIQUES

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 12,5 x 10 cm - joint 40 mm

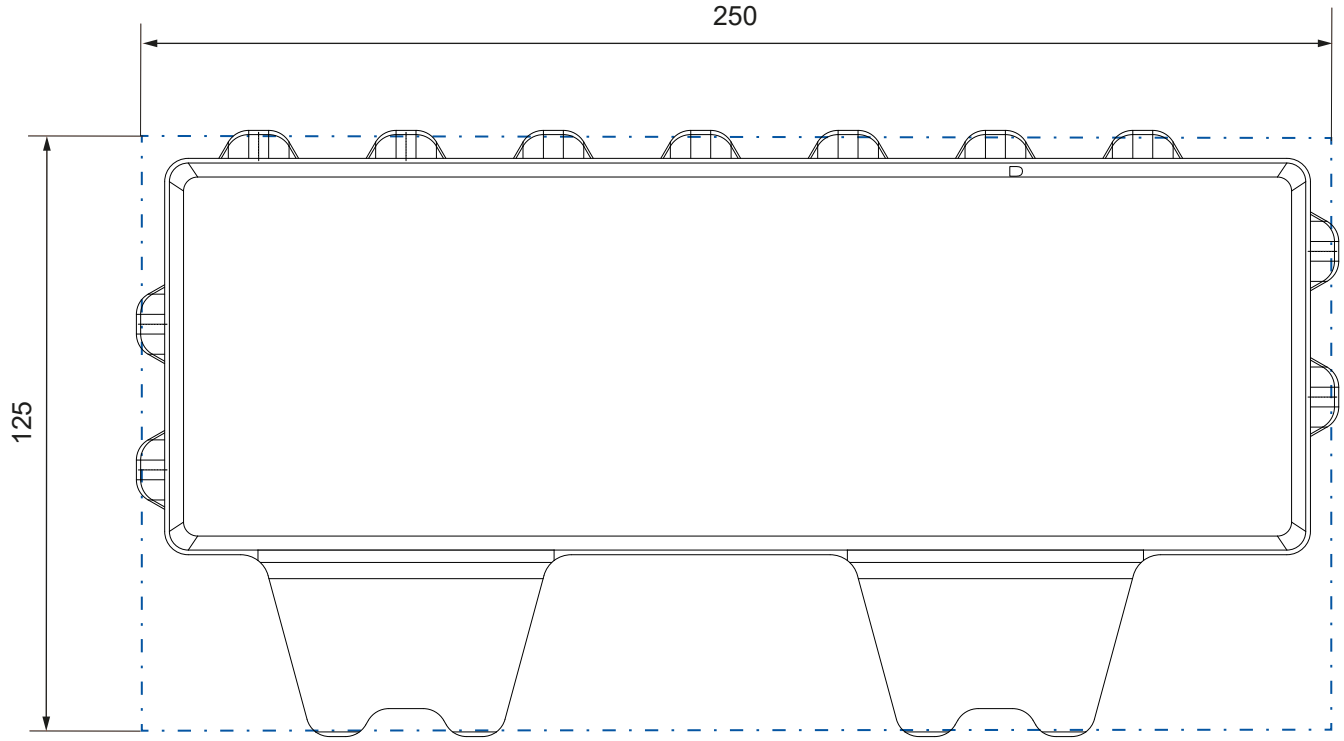

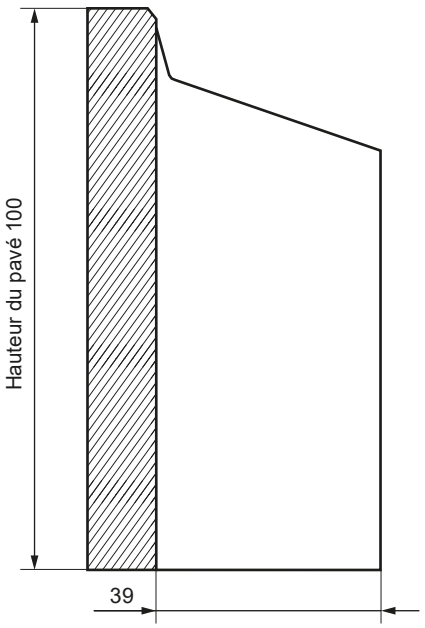

La copie, la distribution et l'utilisation de ce document, ainsi que la communication de son contenu à des tiers sans autorisation expresse, est interdite.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited.

Mise à jour le 28/07/2026

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

SCHÉMAS DE POSE GÉNÉRIQUES

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 12,5 x 10 cm - joint 40 mm

CARACTÉRISTIQUES :
- **Largeur de joint 40 mm**
- Coefficient de perméabilité : >1,00 x10⁻² m/s ou 10000 L/ha/s **(k1)** avec joints en gravillons 2/4 mm
- Surface drainante / végétalisable : 33%

POSE À JOINTS DROITS



POSE À JOINTS CROISÉS



25 x 12,5 x 10 cm
environ 32 pièces/m²

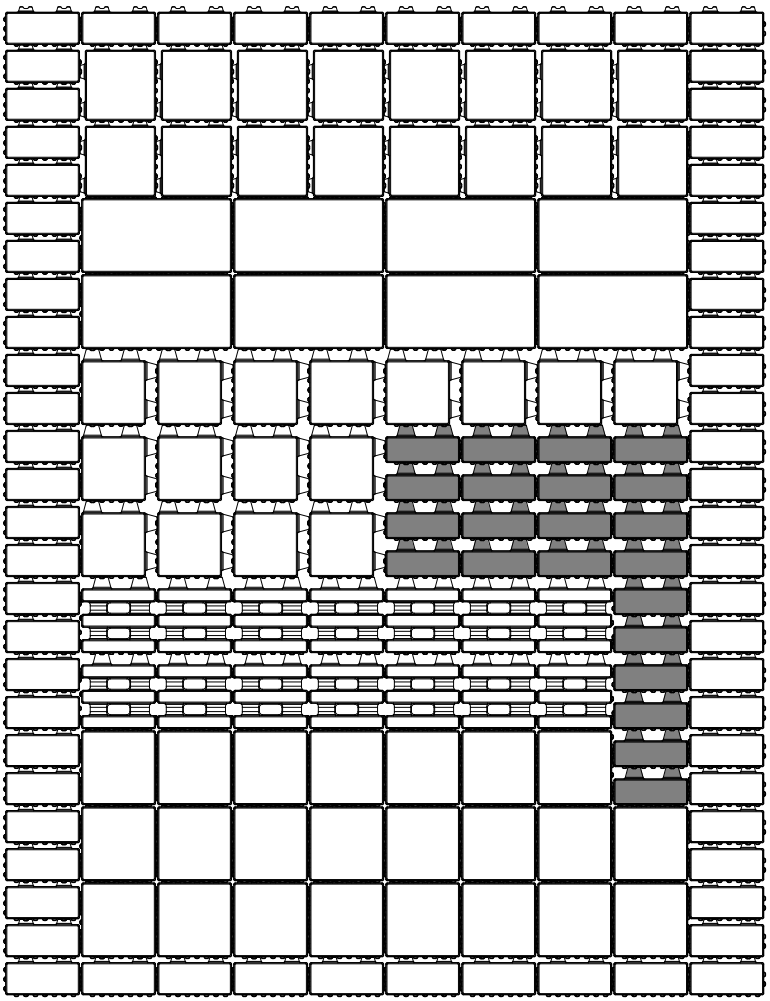

Concept Greenline

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

CONCEPT GREENLINE

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 12,5 x 10 cm - joint 40 mm

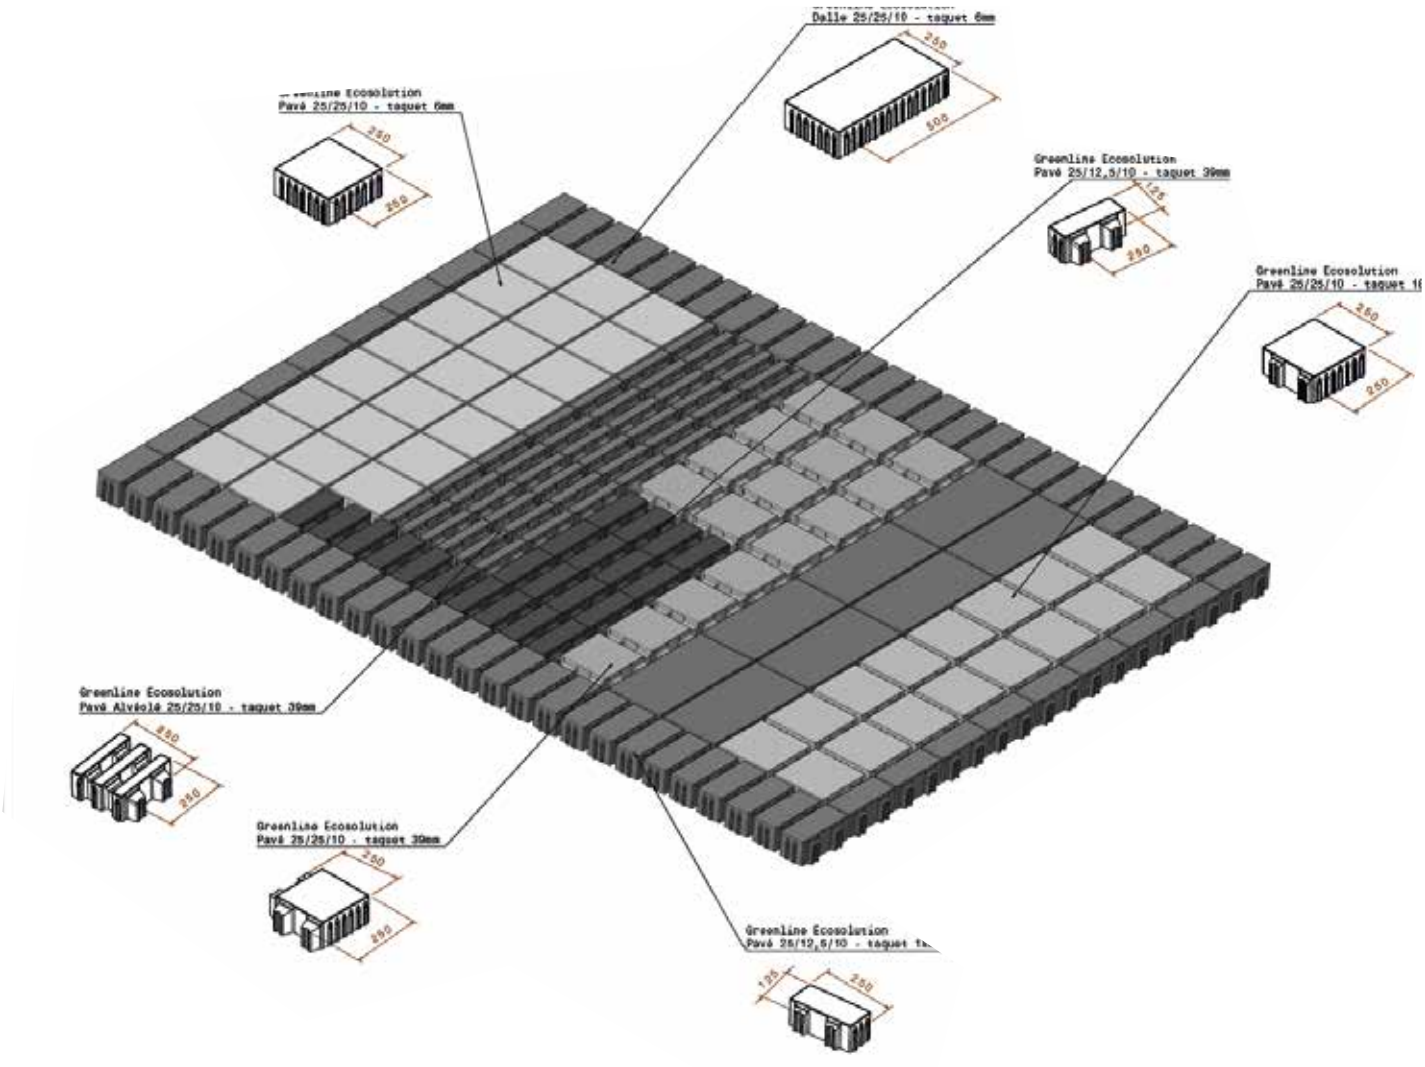

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

FICHE TECHNIQUE

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 7 mm



Pavés en béton bicouche avec chanfreins et taquets d'écartement de 6 mm pour joints élargis conformes à la norme NF EN 1338 "Pavés en béton". Leurs joints élargis permettent de laisser l'eau s'écouler dans le sol (eaux pluviales) en fonction du matériau de jointement utilisé. Possibilité de pose en quinconce selon un pas de +/- 31 mm.

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 250 +/- 2 mm
Largeur : 250 +/- 2 mm
Epaisseur : 100 +/- 4 mm
Ecarteurs : 6 +/- 2 mm

225 kg/m²
16 pièces/m²
6 m²/palette
1350 kg/palette
96 pièces/palette
Surface drainante : environ 5,5%

Aspects de surface

Brut : Parement brut monochome ou ploychrome (nous consulter)
Lavé : Granulats de parement rendus apparents par lavage direct du béton frais (sur demande)
Grenaillé : surface de béton érodée par projection de grenaille d'acier sur béton durci (sur demande)

Caractéristiques d'aspect

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels que fissure ou écaillage.

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage ≥ 3,6 MPa
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Résistance à l'abrasion: ≤ 23 mm (classe H)
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte des masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m² correspondant à la classe d'exposition XF4)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante
Coefficient de perméabilité : 7,02 x 10^{-4} m/s ou 7020 L/ha/s (k2) avec joints en gravillons 2/4 mm. Possibilité de pose à joints croisés.

Domaines d'emploi

Réalisation d'aménagements drainants dans des zones ou la circulation est limitée à un trafic correspondant à la classe d'appellation T3-4.
Se référer au guide de mise en œuvre des revêtements drainants de produits préfabriqués en béton (DP 136) en complément de la norme NF P98-335

Identifications

Marquage CE et identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication (ou n°OF) et étiquette de couleur différente.

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

PLANS TECHNIQUES

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 7 mm

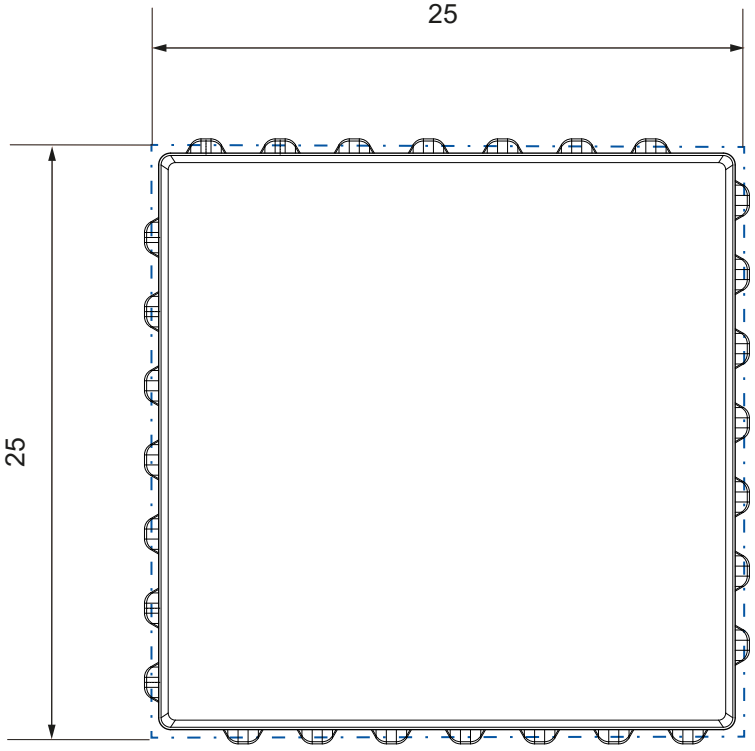

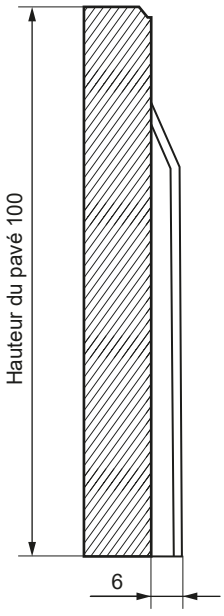

La copie, la distribution et l'utilisation de ce document, ainsi que la communication de son contenu à des tiers sans autorisation expresse, est interdite.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited.

Mise à jour le 09/06/2026

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

SCHÉMAS DE POSE GÉNÉRIQUES

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 7 mm

CARACTÉRISTIQUES :
- **Largeur de joint 7 mm**
- Coefficient de perméabilité : < 1,00 x10^{-3} m/s ou 10000 L/ha/s **(k2)** avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Surface drainante / végétalisable : 5,5%.

POSE À JOINTS DROITS



POSE À JOINTS CROISÉS



25 x 25 x 10 cm
environ 16 pièces/m²

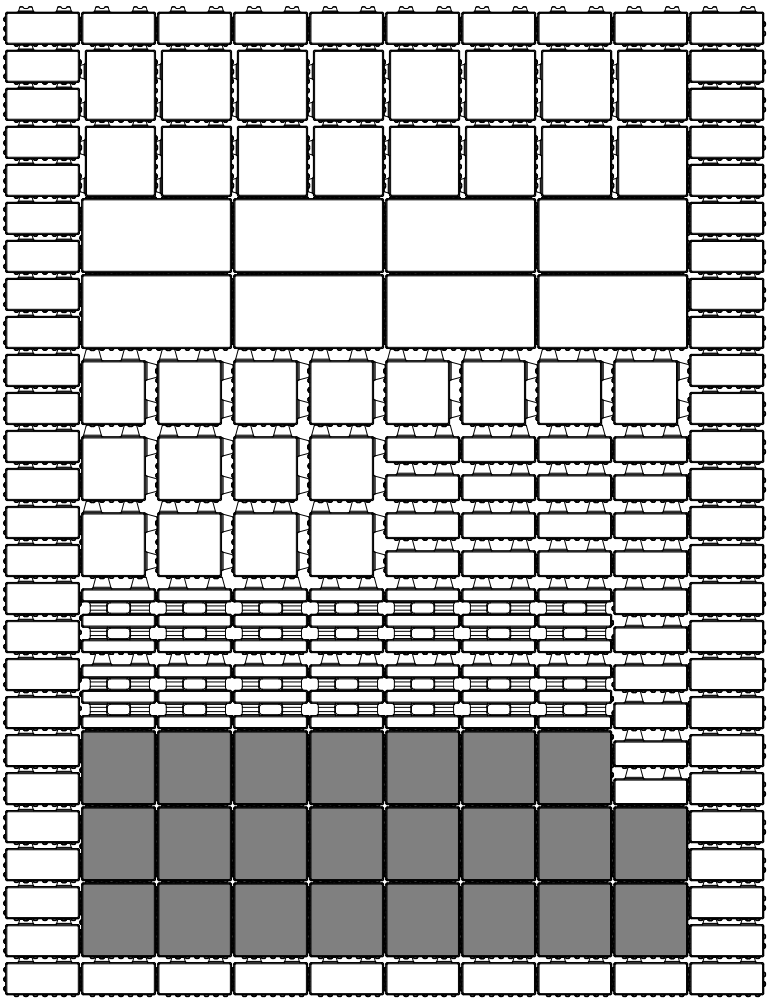

Concept Greenline

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

CONCEPT GREENLINE

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 7 mm

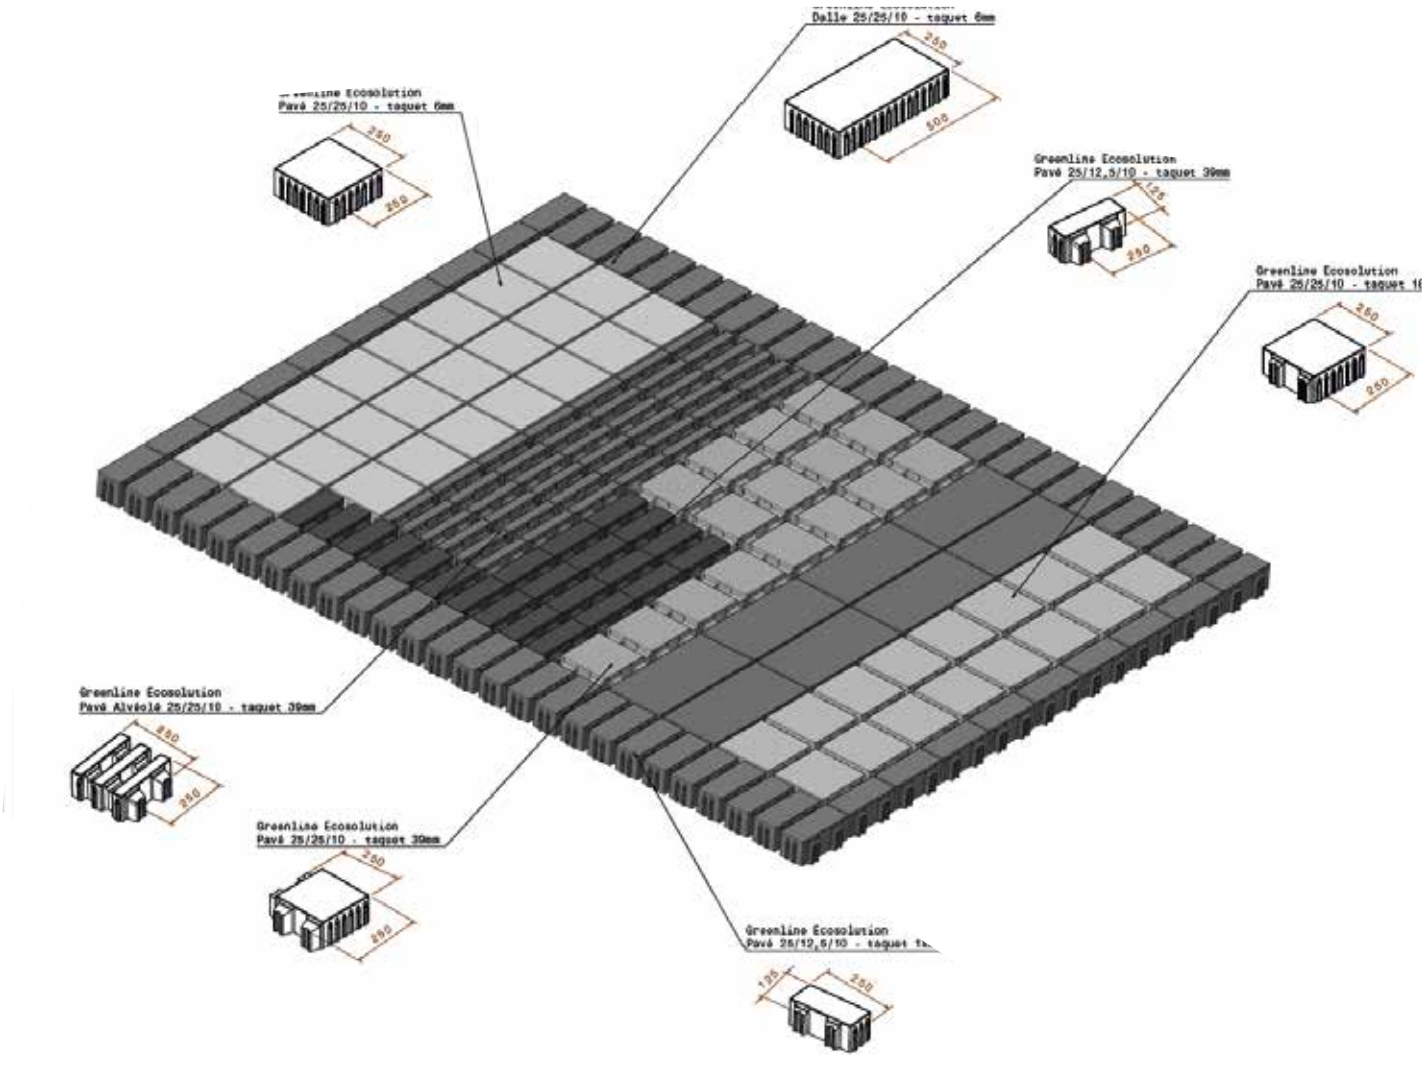

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

FICHE TECHNIQUE

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 19 mm



Pavés à engazonnement en béton bicouche avec chanfreins, écarteurs de 6 mm et écarteurs intégrés de 18 mm pour joints élargis conformes à la norme NF EN 1338 "Pavés en béton". Leurs joints élargis permettent de laisser l'eau s'écouler dans le sol (eaux pluviales) en fonction du matériau de jointement utilisé.

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 250 +/- 2 mm
Largeur : 250 +/- 2 mm
Epaisseur : 100 +/- 4 mm
Ecarteurs : 18 +/- 2 mm

215 kg/m²
16 pièces/m²
6 m²/palette
1290 kg/palette
96 pièces/palette
Surface drainante : 8,5% environ

Aspects de surface

Brut : Parement brut monochome ou ploychrome (nous consulter)
Lavé : Granulats de parement rendus apparents par lavage direct du béton frais (sur demande)
Grenaillé : surface de béton érodée par projection de grenaille d'acier sur béton durci (sur demande)

Caractéristiques d'aspect

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels que fissure ou écaillage.

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage ≥ 3,6 MPa
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Résistance à l'abrasion: ≤ 23 mm (classe H)
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte des masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m² correspondant à la classe d'exposition XF4)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante
Coefficient de perméabilité : 1,00x 10^{-3} m/s ou 10000 L/ha/s estimée (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm. Possibilité de pose à joints croisés.

Domaines d'emploi

Réalisation d'aménagements drainants dans des zones ou la circulation est limitée à un trafic correspondant à la classe d'appellation T3-4.
Se référer au guide de mise en œuvre des revêtements drainants de produits préfabriqués en béton (DP 136) en complément de la norme NF P98-335.

Identifications

Marquage CE et identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication (ou n°OF) et étiquette de couleur différente.

Mise à jour le 28/07/2026

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

PLANS TECHNIQUES

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 19 mm

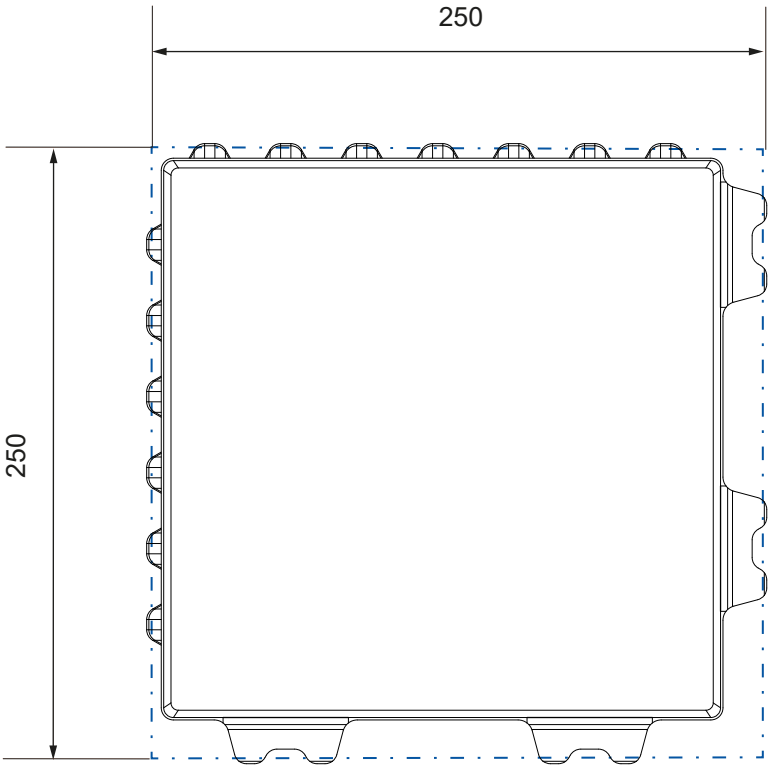

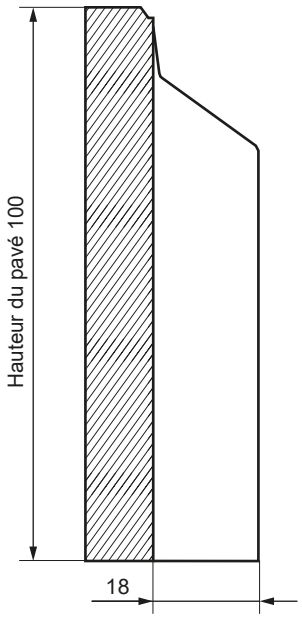

La copie, la distribution et l'utilisation de ce document, ainsi que la communication de son contenu à des tiers sans autorisation expresse, est interdite.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited.

SCHÉMAS DE POSE GÉNÉRIQUES

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 19 mm

CARACTÉRISTIQUES :
- **Largeur de joint 19 mm**
- Coefficient de perméabilité : >1,00 x10^{-3} m/s ou 10000 L/ha/s **(k1)** avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Surface drainante / végétalisable : 15%.

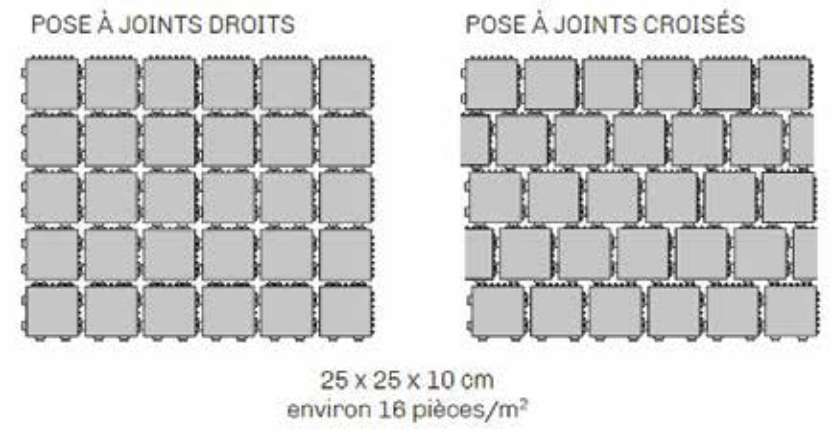

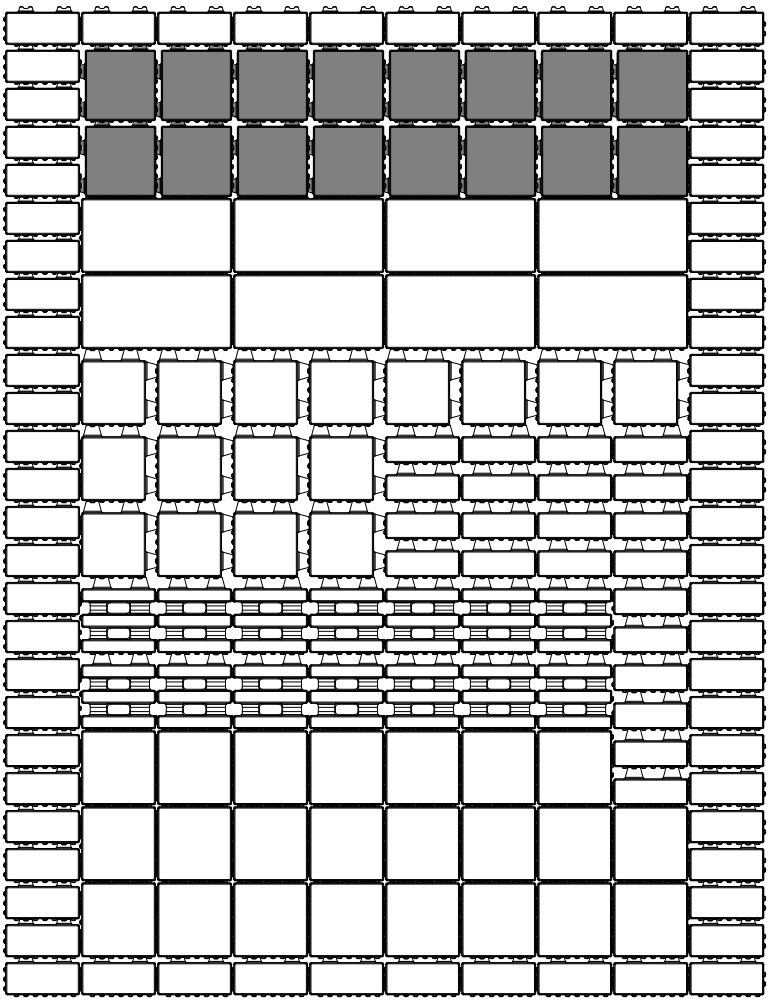

Concept Greenline

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

CONCEPT GREENLINE

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 19 mm

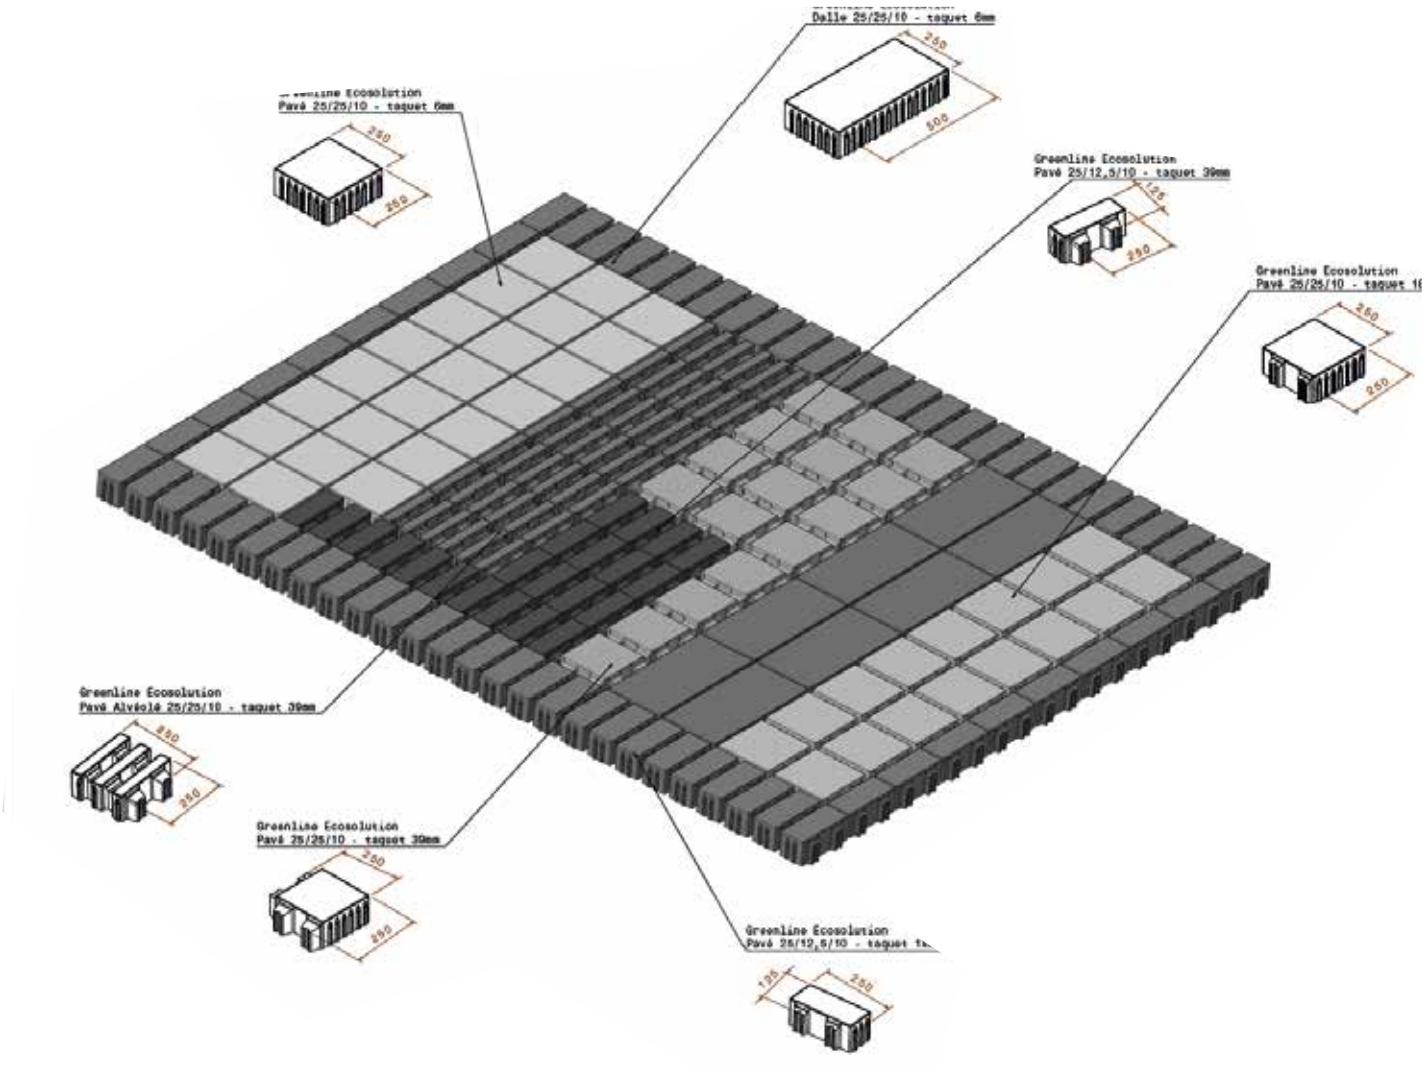

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

FICHE TECHNIQUE

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 40 mm - alvéolé



Pavés en béton bicouche, alvéolés avec chanfreins et écarteurs intégrés de 6 mm et 39 mm pour des joints élargis, pour des aménagements d'espaces verts circulables (véhicules légers) de type parking, consolidation de voies d'accés, talus. La disposition des taquets d'écartement de 6 mm permet une pose en quinconce selon un pas +/-31 mm.

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 250 +/- 2 mm

Largeur : 250 +/- 2 mm

Epaisseur : 100 +/- 4 mm

Ecarteurs : 39 +/- 2 mm

160 kg/m²
16 pièces/m²
6 m²/palette
960 kg/palette
96 pièces/palette
Surface des joints : environ 24%
Surface engazonnable : environ 49%

Aspects de surface

Brut : Parement brut monochome ou ploychrome (nous consulter)
Lavé : Granulats de parement rendus apparents par lavage direct du béton frais (sur demande)
Grenaillé : surface de béton érodée par projection de grenaille d'acier sur béton durci (sur demande)

Caractéristiques d'aspect

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels que fissure ou écaillage.

Caractéristiques physiques et mécaniques

Charge de rupture à la flexion : > 7 kN
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Résistance à l'abrasion: ≤ 23 mm (classe H)
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte des masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m² correspondant à la classe d'exposition XF4)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante
Coefficient de perméabilité : 2,43 x 10^{-3}m/s ou 24300 L/ha/s (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm. Possibilité de pose à joints croisés.

Domaines d'emploi

Réalisation d'aménagements drainants dans des zones ou la circulation est occasionnelle et à vitesse réduite (véhicule de charge par roue < 0,9 To).
Voir le guide de mise en œuvre des revêtements drainants de produits préfabriqués en béton (DP 136) en complément de la norme NF P98-335.

Identifications

Marquage CE et identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication (ou n°OF) et étiquette de couleur différente.

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

PLANS TECHNIQUES

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 40 mm - alvéolé

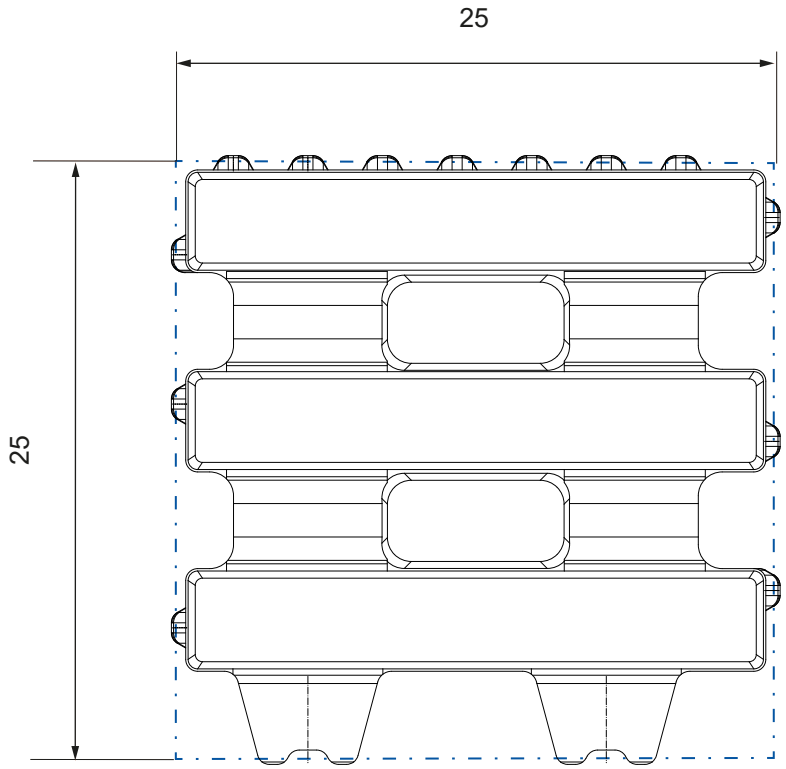

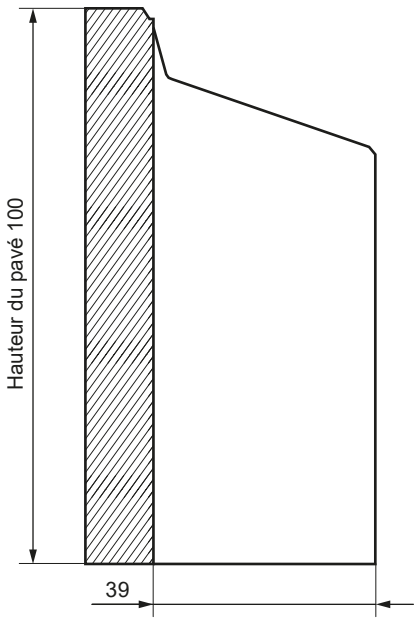

La copie, la distribution et l'utilisation de ce document, ainsi que la communication de son contenu à des tiers sans autorisation expresse, est interdite.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited.

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

SCHÉMAS DE POSE GÉNÉRIQUES

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 40 mm - alvéolé

Proportion joints drainants : +/- 24%
Proportion surface engazonnable : +/- 49%
Coefficient de perméabilité : 2,43 x 10^{-3} m/s
ou 24300 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm

Non couvert par la norme NF EN 1338

Possibilité de pose à joints croisés

POSE À JOINTS DROITS

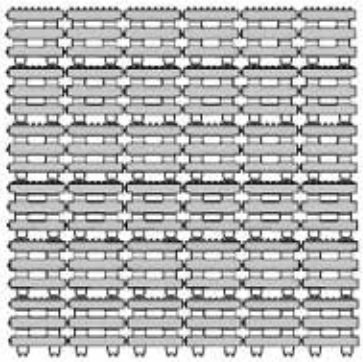

POSE À JOINTS CROISÉS

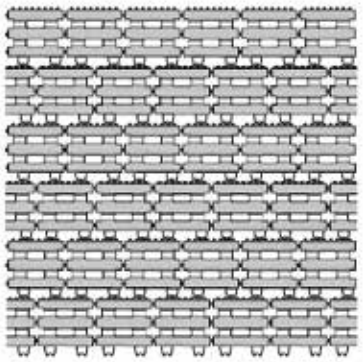

25 x 25 x 10 cm
environ 16 pièces/m²

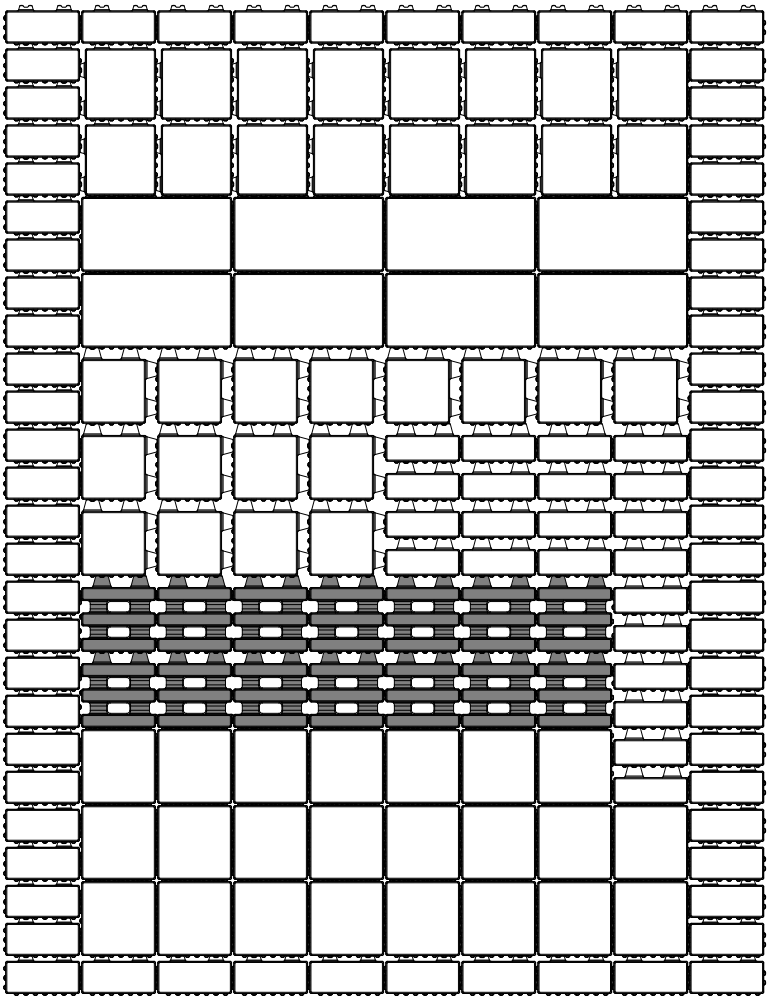

Concept Greenline

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

CONCEPT GREENLINE

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 40 mm - alvéolé

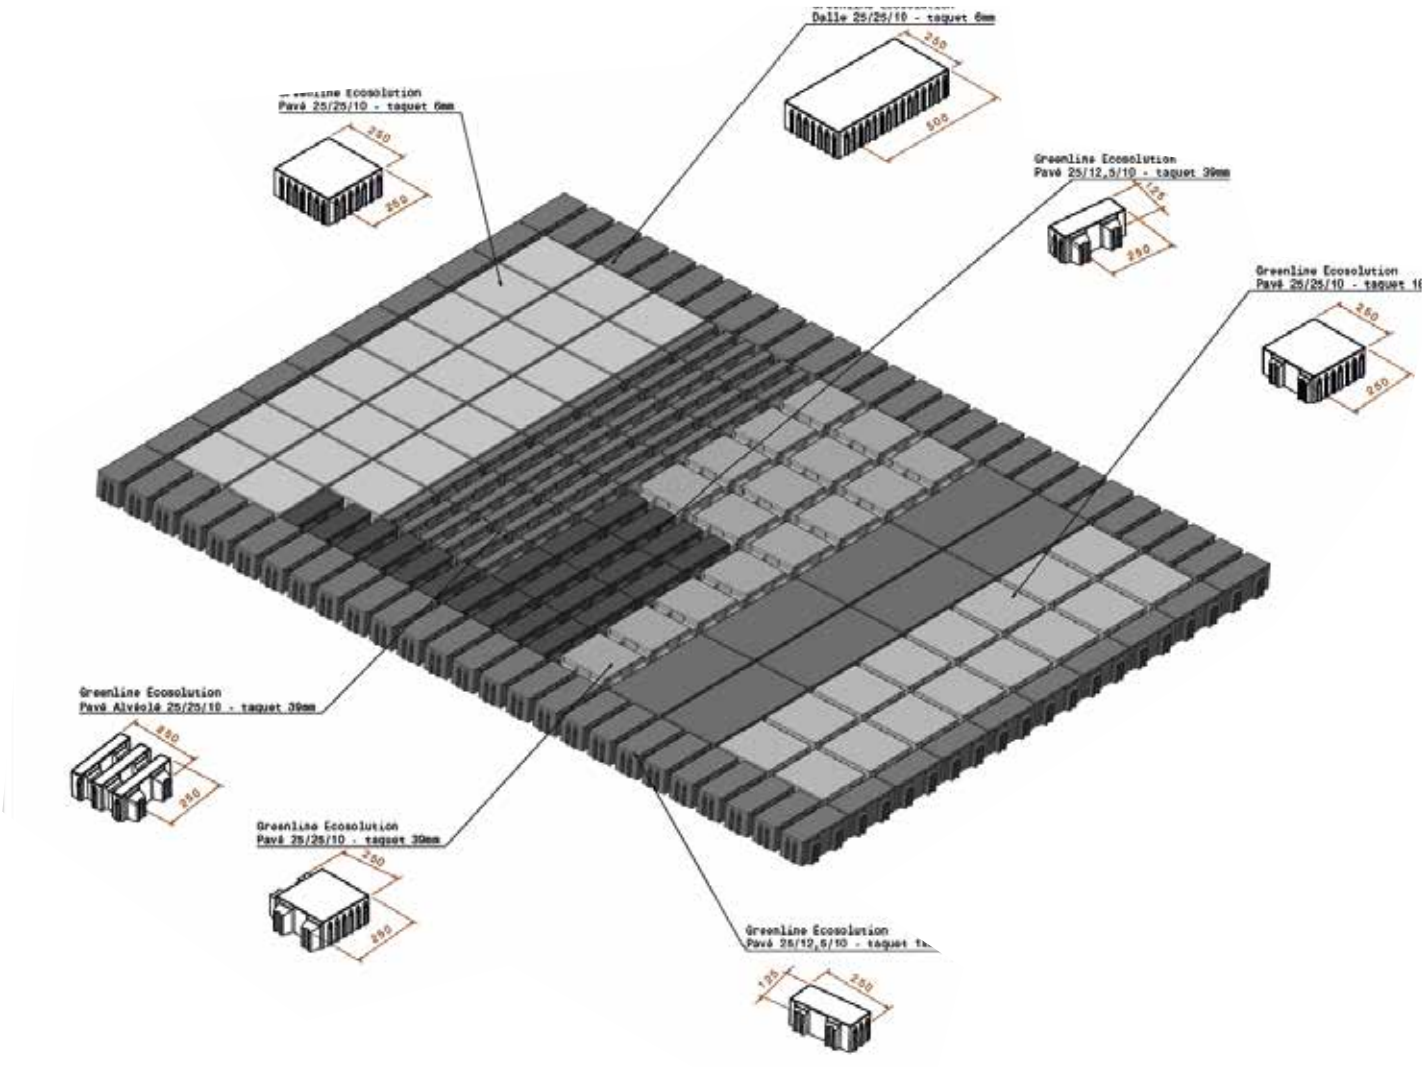

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

FICHE TECHNIQUE

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 40 mm



Pavés à engazonnement en béton bicouche, avec chanfreins, écarteurs de 6 mm et écarteurs intégrés de 39 mm pour joints élargis conformes à la norme NF EN 1338 "Pavés en béton". Leurs joints élargis permettent de laisser l'eau s'écouler dans le sol (eaux pluviales) en fonction du matériau de jointement utilisé. Possibilité de pose en quinconce selon un pas de +/- 31 mm.

CARTE D'IDENTITÉ

Longueur : 250 +/- 2 mm
Largeur : 250 +/- 2 mm
Epaisseur : 100 +/- 4 mm
Ecarteurs : 39 +/- 2 mm

188 kg/m²
16 pièces/m²
6 m²/palette
1128 kg/palette
96 pièces/palette
Surface des joints : environ 16%
Surface engazonnable : environ 28%

Aspects de surface

Brut : Parement brut monochome ou ploychrome (nous consulter)
Lavé : Granulats de parement rendus apparents par lavage direct du béton frais (sur demande)
Grenaillé : surface de béton érodée par projection de grenaille d'acier sur béton durci (sur demande)

Caractéristiques d'aspect

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels que fissure ou écaillage.

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance à la rupture en traction par fendage ≥ 3,6 MPa
Charge de rupture à la traction ≥ 250 N/mm
Résistance à l'abrasion: ≤ 23 mm (classe H)
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
Résistance aux agressions climatiques : classe +D (absorption d'eau < 6% en masse et moyenne de perte des masse à l'essai de gel/dégel ≤ 1 kg/m² correspondant à la classe d'exposition XF4)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante
Coefficient de perméabilité : 1,94 x 10^{-3} m/s ou 19400 L/ha/s (k1) avec joints en gravillons 2/4 mm. Possibilité de pose à joints croisés.

Domaines d'emploi

Réalisation d'aménagements drainants dans des zones ou la circulation est limitée à un trafic correspondant à la classe d'appellation T3-4.
Voir le guide de mise en œuvre des revêtements drainants de produits préfabriqués en béton (DP 136) en complément de la norme NF P98-335

Identifications

Marquage CE et identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication (ou n°OF) et étiquette de couleur différente.

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

PLANS TECHNIQUES

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 40 mm

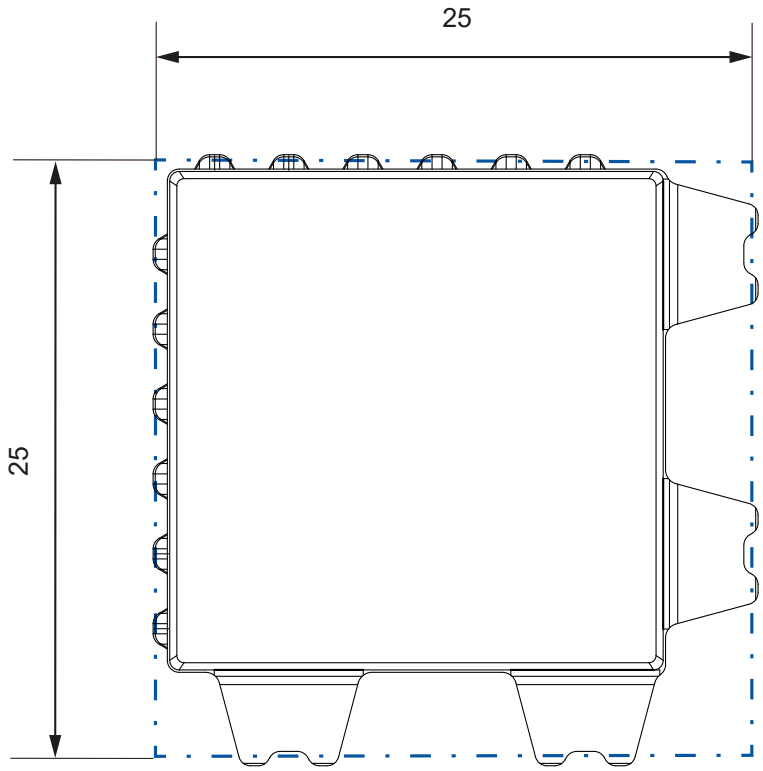

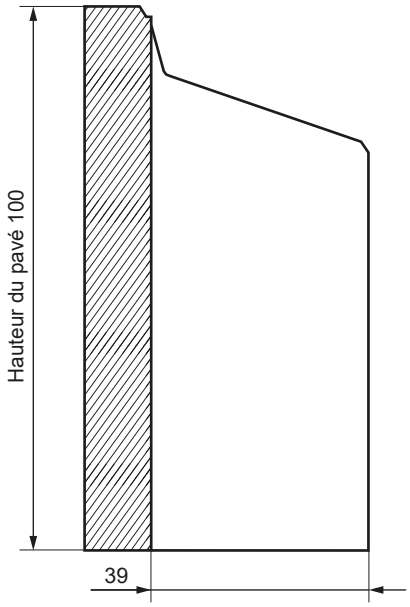

La copie, la distribution et l'utilisation de ce document, ainsi que la communication de son contenu à des tiers sans autorisation expresse, est interdite.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The copying, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without expressed authorization is prohibited.

Heinrich® & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

SCHÉMAS DE POSE GÉNÉRIQUES

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 40 mm

CARACTÉRISTIQUES :
- **Largeur de joint 40 mm**
- Coefficient de perméabilité : >1,00 x10^{-3} m/s ou 10000 L/ha/s **(k1)** avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Surface drainante / végétalisable : 30%

POSE À JOINTS DROITS

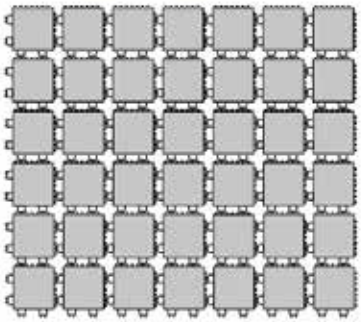

POSE À JOINTS CROISÉS

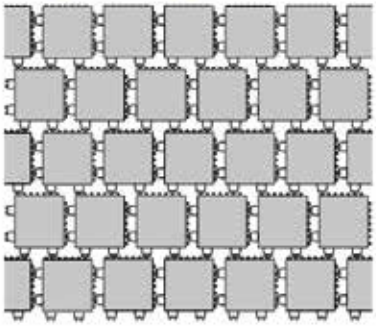

25 x 25 x 10 cm
environ 16 pièces/m²

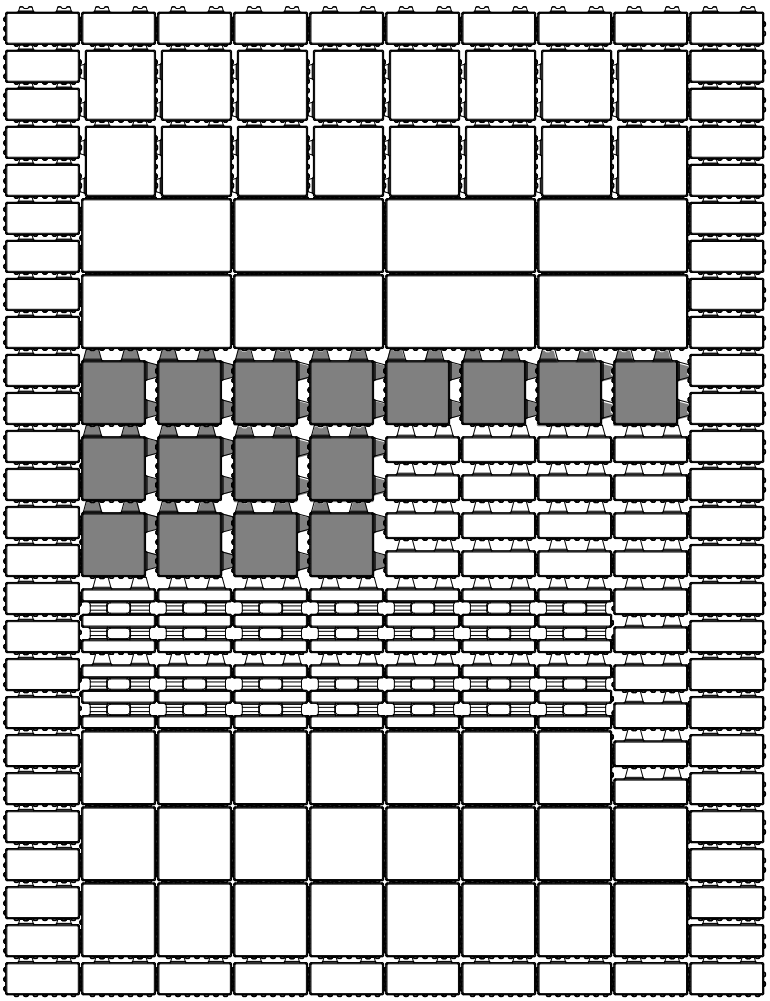

Concept Greenline

Heinrich & Bock
Environnement - Bâtiment
Travaux Publics & Collectivités

CONCEPT GREENLINE

Heinrich & Bock
Z.I Sud - Rue de Wasselonne
67790 STEINBOURG

Tél. 03 88 01 87 07
info@heinrich-bock.com

PAVÉS «GREENLINE ÉCOSOLUTION»

25 x 25 x 10 cm - joint 40 mm

