


LES PAVÉS GREENLINE ÉCOSOLUTION

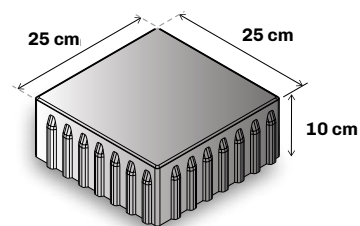


Joint 7 mm


CARACTÉRISTIQUES :

- Largeur de joint 7 mm
- Coefficient de perméabilité : $< 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s (**k2**) avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Surface drainante / végétalisable : 5,5%.


POSE À JOINTS DROITS



POSE À JOINTS CROISÉS



25 x 25 x 10 cm
environ 16 pièces/m²

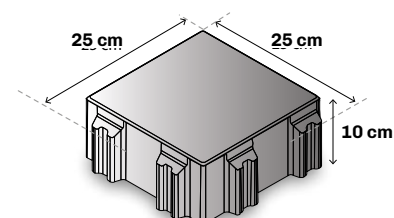


Joint 19 mm


CARACTÉRISTIQUES :

- Largeur de joint 19 mm
- Coefficient de perméabilité : $> 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Surface drainante / végétalisable : 15%.


POSE À JOINTS DROITS



POSE À JOINTS CROISÉS



25 x 25 x 10 cm
environ 16 pièces/m²

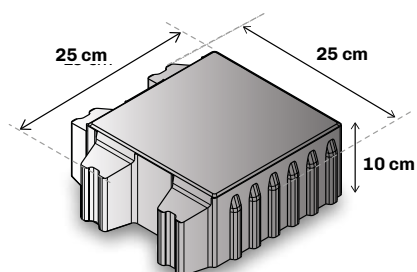


Joint 40 mm


CARACTÉRISTIQUES :

- Largeur de joint 40 mm
- Coefficient de perméabilité : $> 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Surface drainante / végétalisable : 30%.

POSE À JOINTS DROITS




POSE À JOINTS CROISÉS



25 x 25 x 10 cm
environ 16 pièces/m²

LES PAVÉS GREENLINE ÉCOSOLUTION

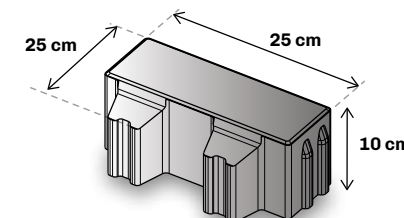


Joint 40 mm


CARACTÉRISTIQUES :

- Largeur de joint 40 mm
- Coefficient de perméabilité : $> 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Surface drainante / végétalisable : 33%.


POSE À JOINTS DROITS

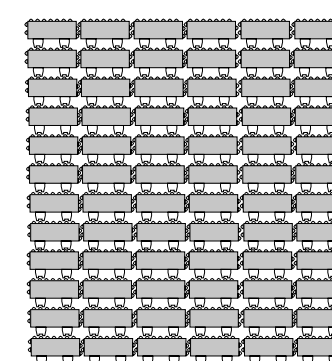

POSE À JOINTS CROISÉS

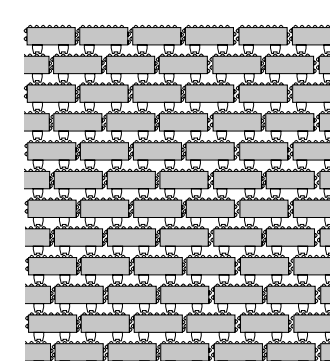

25 x 12,5 x 10 cm
environ 32 pièces/m²

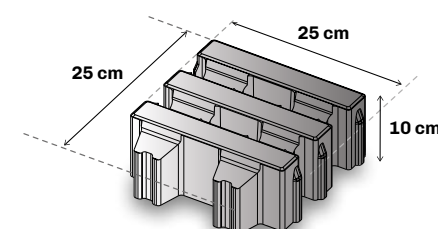


Joint 40 mm


CARACTÉRISTIQUES :

- Largeur de joint 40 mm alvéolé
- Coefficient de perméabilité : $> 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Surface drainante / végétalisable : 50%.


POSE À JOINTS DROITS



POSE À JOINTS CROISÉS



25 x 25 x 10 cm
environ 16 pièces/m²

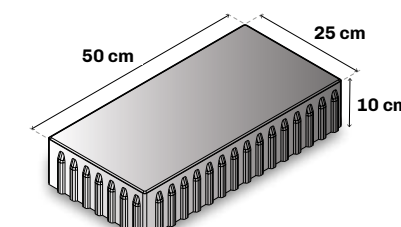


Joint 7 mm


CARACTÉRISTIQUES :

- Largeur de joint 7 mm
- Coefficient de perméabilité : $< 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s (**k2**) avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Surface drainante / végétalisable : 4,2%.

POSE À JOINTS DROITS

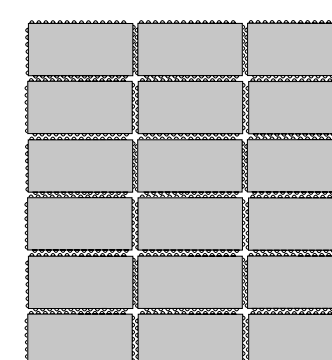


POSE À JOINTS CROISÉS

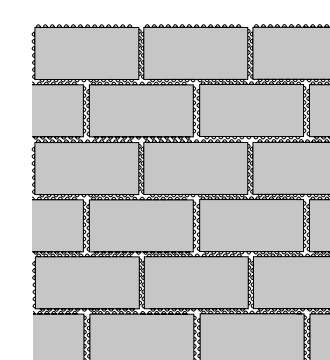


50 x 25 x 10 cm
environ 8 pièces/m²

CONCEPT MODULAIRE GREENLINE ECOSOLUTION - SOLUTION DRAINANTE

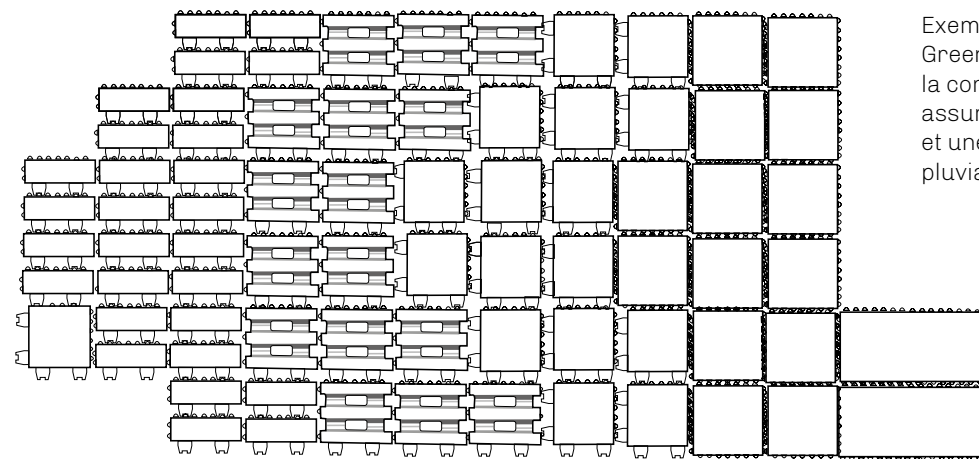


Exemple de concept modulaire Greenline Ecosolution permettant la combinaison des 6 formats assurant une perméabilité efficace et une gestion optimale des eaux pluviales.

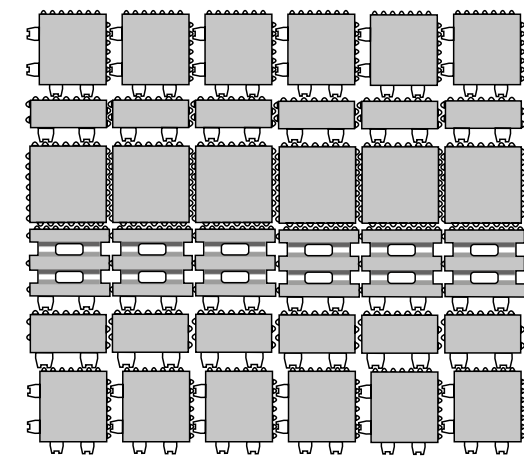


Autre exemple de pose à titre indicatif, non limitatif, multiples possibilités de combinaisons réalisables.

KÉOPS ÉCO

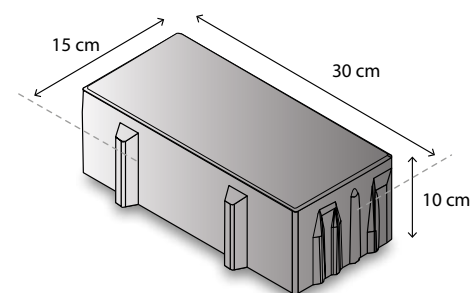


Joint de 15 mm

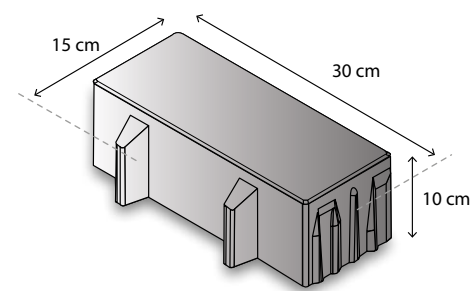


Joint de 30 mm

POSE À JOINTS DROITS

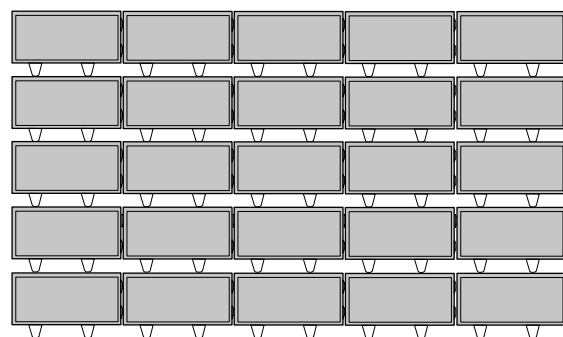

POSE À JOINTS CROISÉS

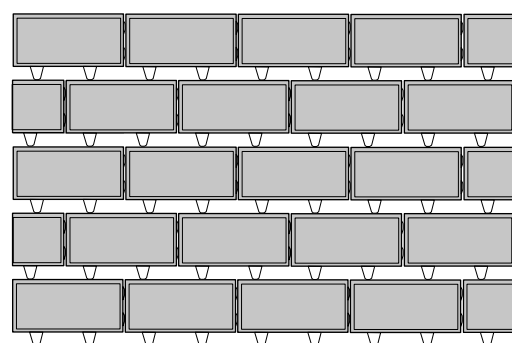

CARACTÉRISTIQUES :


- **Largeur de joint 15 mm**
- Coefficient de perméabilité : $2,18 \times 10^{-3}$ m/s ou 21800 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Proportion joints drainants : approximativement 8,6%.
- Possibilité de pose à joints croisés.

CARACTÉRISTIQUES :


- **Largeur de joint 30 mm**
- Coefficient de perméabilité : $> 2,18 \times 10^{-3}$ m/s ou 21800 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Proportion joints drainants : approximativement 17,4%.
- Possibilité de pose à joints croisés.

15 x 30 x 10 cm - environ 23 pièces/m²


KÉOPS GREEN

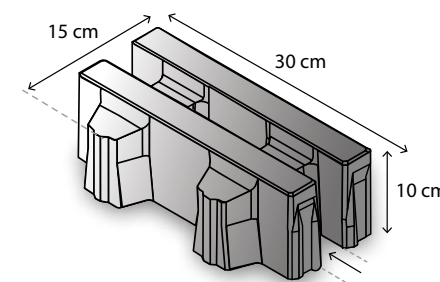

POSE À JOINTS DROITS

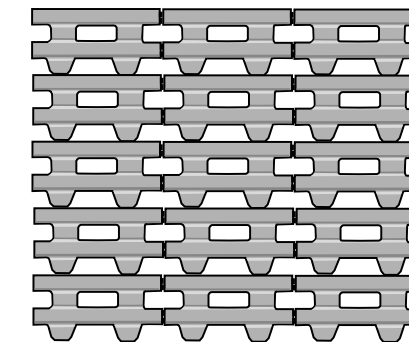

POSE À JOINTS CROISÉS


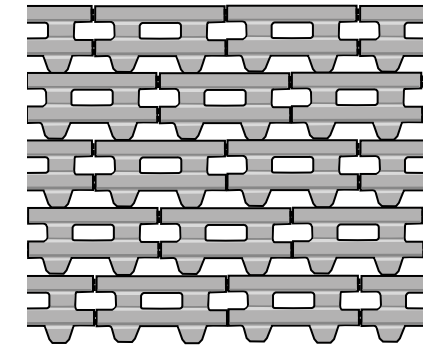


CARACTÉRISTIQUES :

- Coefficient de perméabilité : $> 1,0 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm
- Surface engazonnable : $\pm 50\%$
- Surface drainante : $\pm 30\%$

15 x 30 x 10 cm
environ 23 pièces/m²



KÉOPS HYDRO

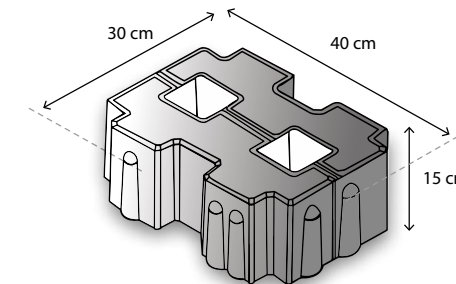

CARACTÉRISTIQUES :

- 25 % de surface drainante
- 25 % de surface possible d'engazonnement
- Coefficient de perméabilité : $> 1,0 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.


KÉOPS ENVIRO

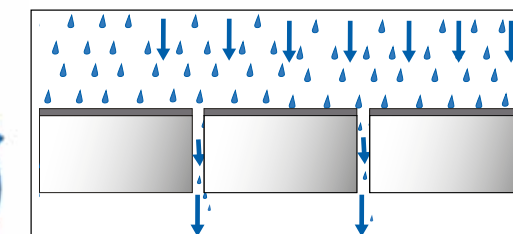


CARACTÉRISTIQUES :

- Coefficient de perméabilité : $> 1,0 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Proportion joints drainants : environ 12%.
- Pose mécanique : oui.
- Blocage vertical à l'arrachement.
- Blocage horizontal multi-directionnel.


TRAPÈZE



Format : 29,2 x 12,5 cm
Joint : 2 mm
Épaisseur : 10 cm
Poids / m² : 210 kg

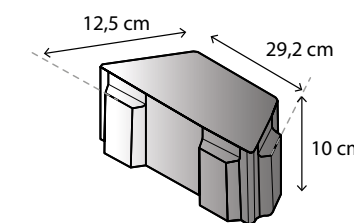


Format : 29,2 x 12,5 cm
Joint : 14,5 mm
Épaisseur : 10 cm
Poids / m² : 165 kg

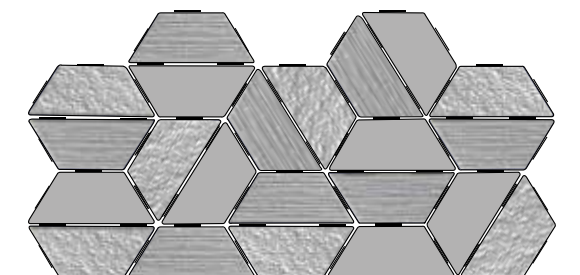


CARACTÉRISTIQUES :

- Permet l'alimentation automatique des nappes phréatiques.
- Proportion de joints drainants pour le pavé joint de 14,5 mm : 22%.
- Décharge les canalisations.

HERBADRAIN

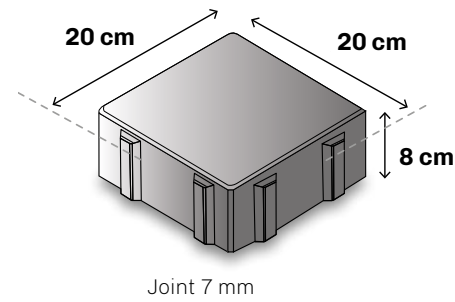

POSE À JOINTS DROITS


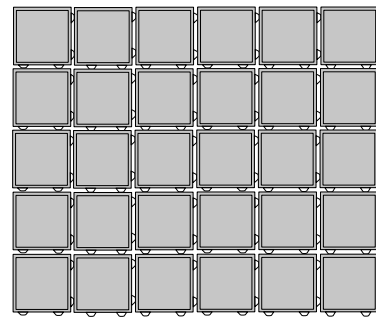

20 x 20 x 8 cm - environ 25 pièces/m²

CARACTÉRISTIQUES :


- Largeur de joint 7 mm

- Coefficient de perméabilité : $1,08 \times 10^{-3}$ m/s ou 10800 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Proportion joints drainants approximativement 4%.
- Possibilité de pose à joints croisés.

POSE À JOINTS CROISÉS

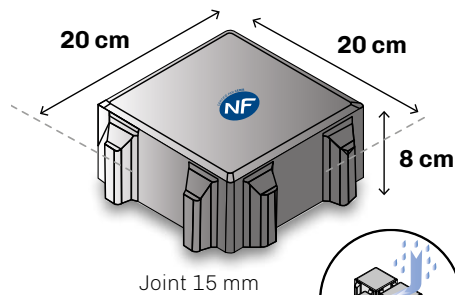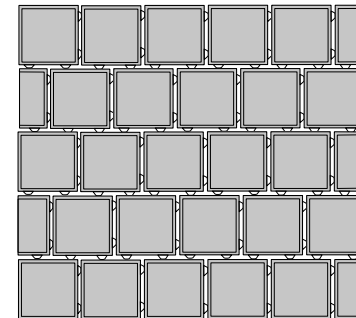

POSE À JOINTS DROITS

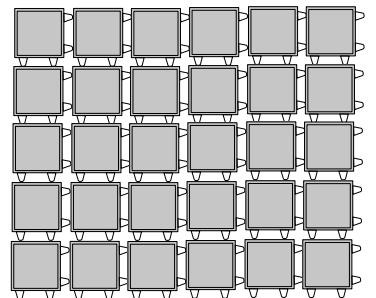

20 x 20 x 8 cm - environ 25 pièces/m²

CARACTÉRISTIQUES :

- Largeur de joint 15 mm

- Coefficient de perméabilité : $1,41 \times 10^{-3}$ m/s ou 14100 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Proportion joints drainants approximativement 9.5%.
- Possibilité de pose à joints croisés.


POSE À JOINTS CROISÉS

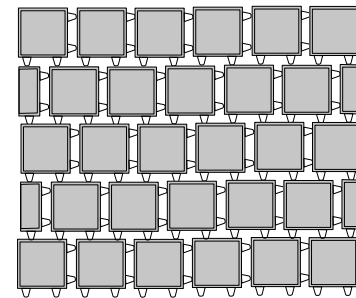

- Largeur de joint 30 mm

- Coefficient de perméabilité : $> 1,41 \times 10^{-3}$ m/s ou 14100 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Proportion joints drainants approximativement 19%.
- Possibilité de pose à joints croisés.

POSE À JOINTS DROITS

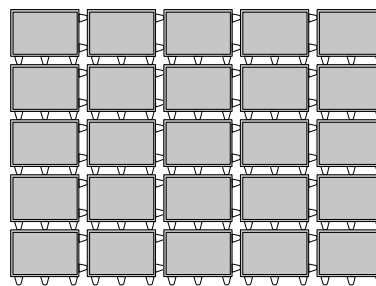

20 x 30 x 8 cm - environ 17 pièces/m²

CARACTÉRISTIQUES :


- Largeur de joint 7 mm

- Coefficient de perméabilité : $< 1,00 \times 10^{-3}$ m/s ou 10000 L/ha/s (**k2**) avec joints en gravillons 2/4 mm
- Proportion joints drainants : approximativement 3%


POSE À JOINTS CROISÉS

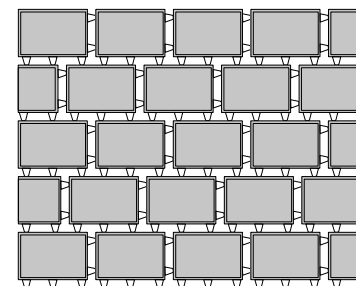

HERBADRAIN

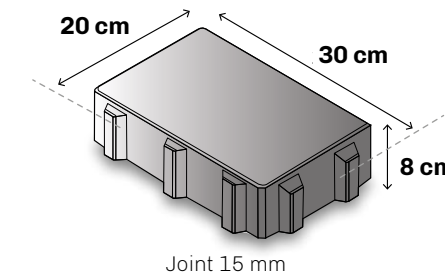

POSE À JOINTS DROITS

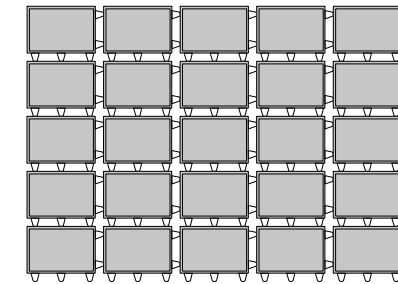

20 x 30 x 8 cm - environ 17 pièces/m²

CARACTÉRISTIQUES :

- Largeur de joint 15 mm

- Coefficient de perméabilité : $> 1,08 \times 10^{-3}$ m/s ou 10800 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Proportion joints drainants approximativement 8%.
- Possibilité de pose à joints croisés.

POSE À JOINTS CROISÉS


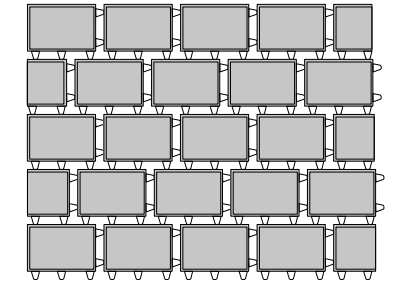



- Largeur de joint 30 mm

- Coefficient de perméabilité : $> 1,41 \times 10^{-3}$ m/s ou 14100 L/ha/s (**k1**) avec joints en gravillons 2/4 mm.
- Proportion joints drainants approximativement 16%.
- Possibilité de pose à joints croisés.

GRILLES GAZON 8 / 10 CM

8 cm = 112 kg/m²

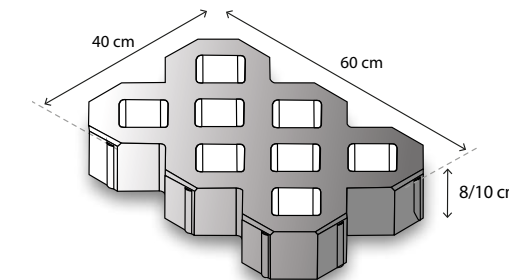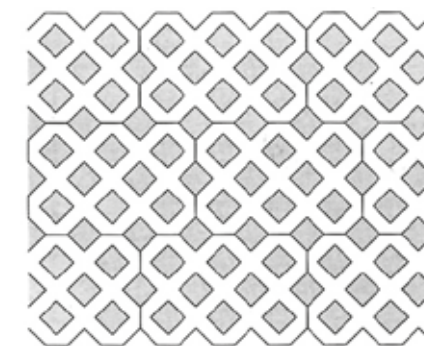10 cm = 140 kg/m²

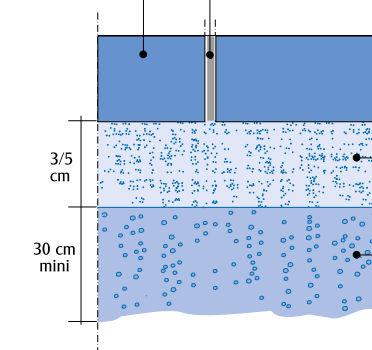Grille gazon
épaisseur
8 / 10 cm

Joint 3 mm mini
composé
de terre végétale


MISE EN ŒUVRE :


Éviter de passer une plaque vibrante une fois l'ouvrage achevé. Remplir les cavités des grilles avec de la terre végétale... puis l'engazonner.

Lit de pose

5 cm maxi de sable concassé 0/4 ou 0/6


Fondation en sable 2 / 25 mm concassé mini 30 cm

LES PAVÉS WATERPAV

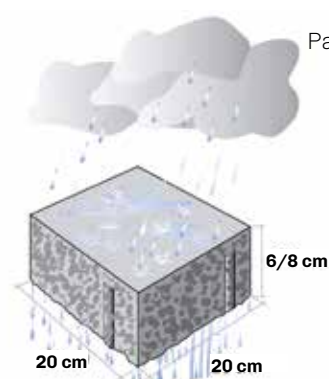

Pavé épaisseur 6 / 8 cm

Joint souple 3 mm
mini composé de sable fin

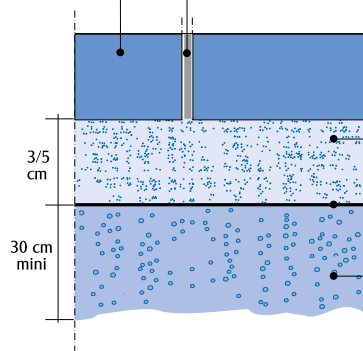TRAITEMENT DE SURFACE :
en cas de gel, ne jamais saler.

Lit de pose

5 cm maxi de sable concassé
ou lavé 2/4 ou 2/6

Feutre drainant géotextile
Fondation en sable 2 / 25 mm concassé
mini 30 cm drainant

LES PAVÉS PAYSAGE

198

14 x 14 - environ 12,48 pces/m²
14 x 21 - environ 25,48 pces/m²

199

14 x 14 - environ 20,5 pces/m²
14 x 21 - environ 20,5 pces/m²

200

14 x 14 = 20,5 pces/m²
14 x 21 = 20,5 pces/m²

201

14 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 21 - environ 22,65 pces/m²

202

7 x 14 - environ 14 pces/m²
14 x 14 - environ 14 pces/m²
14 x 21 - environ 20 pces/m²

203

7 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 21 - environ 17 pces/m²

204

7 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 14 - environ 15,5 pces/m²
14 x 21 - environ 19 pces/m²

205

7 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 21 - environ 17 pces/m²

206

7 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 21 - environ 17 pces/m²

LES PAVÉS PAYSAGE

207

7 x 14 - environ 17 pces/m²
14 x 14 - environ 8,5 pces/m²
14 x 21 - environ 17 pces/m²
14 x 28 - environ 4,25 pces/m²

208

7 x 14 - environ 7 pces/m²
14 x 14 - environ 7 pces/m²
7 x 21 - environ 21,25 pces/m²
14 x 21 - environ 7 pces/m²
14 x 28 - environ 7 pces/m²

209

7 x 14 - environ 11,5 pces/m²
14 x 14 - environ 22,75 pces/m²
14 x 28 - environ 11,5 pces/m²

210

14 x 14 - environ 20,5 pces/m²
7 x 21 - environ 41 pces/m²

211

7 x 14 - environ 22,75 pces/m²
14 x 14 - environ 6,5 pces/m²
7 x 21 - environ 9,75 pces/m²
14 x 28 - environ 13 pces/m²

212

7 x 21 - environ 68 pces/m²

213

7 x 21 - environ 68 pces/m²

LES PAVÉS AGORA

194

16 x 30 x 6 - environ 5 pièces/m²
16 x 40 x 6 - environ 5 pièces/m²
16 x 50 x 6 - environ 5 pièces/m²

Insert : 30 x 6 x 6 - environ 4 pièces/mL

Autre exemple de pose à titre indicatif, non limitatif, multiples possibilités de combinaisons des pavés inserts selon le rendu esthétique souhaité.

ECO Certified

Pose avec joints de 3 mm

IMPORTANT : 3 formats/rangée, livrés sur palette et ne pouvant être vendus séparément. Vendus exclusivement par rangée complète (0,96 m²).


Les différents formats ne peuvent pas être vendus séparément hormis les inserts.

LES PAVÉS CHÂTEAUX




USINE DE
WITTENHEIM

128

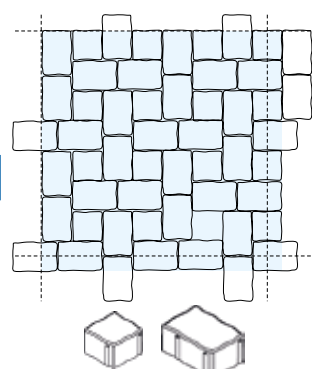


20,1x13,4 x 6 - environ 28 pièces/m²
13,4x13,4 x 6 - environ 14 pièces/m²

129

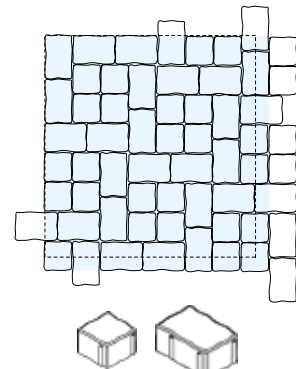


20,1x13,4x 6 - environ 23 pièces/m²
13,4 x 13,4 x 6 - environ 23 pièces/m²

130

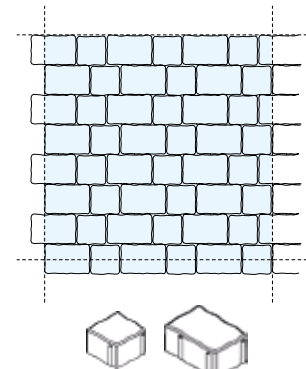


20,1x13,4x 6 - environ 23 pièces/m²
13,4 x 13,4 x 6 - environ 23 pièces/m²

131

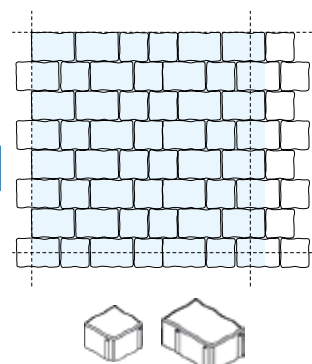


20,1x13,4 x 6 - environ 28 pièces/m²
13,4x13,4 x 6 - environ 16 pièces/m²

132

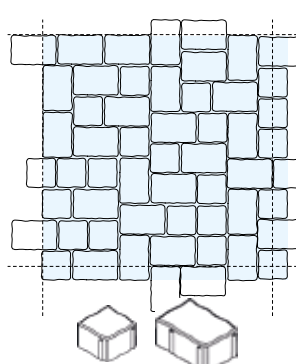

20,1x13,4x 6 - environ 25 pièces/m²
13,4 x 13,4 x 6 - environ 19 pièces/m²


133

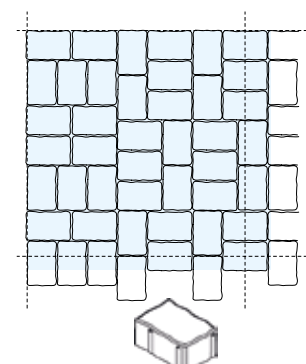

20,1x13,4x 6 - environ 38 pièces/m²


LES PAVÉS KÉOPS

Pose en chevron




15x15x12 - environ 44 pièces/m²
15x30x12 - environ 22 pièces/m²

LES PAVÉS GÉNOVA




USINE DE
WITTENHEIM

180

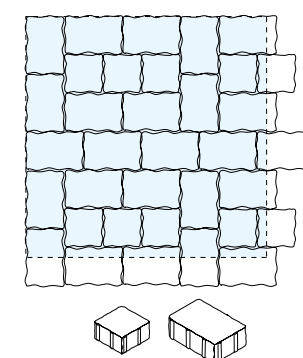


16 x 16 x 8 - environ 8 pièces/m²
16 x 24 x 8 - environ 21 pièces/m²

181

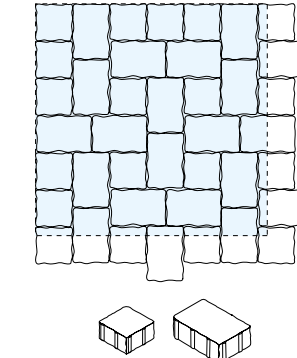


16 x 16 x 8 - environ 14 pièces/m²
16 x 24 x 8 - environ 17 pièces/m²

182

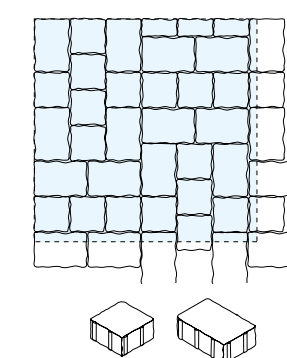


16 x 16 x 8 - environ 18 pièces/m²
16 x 24 x 8 - environ 14 pièces/m²

183

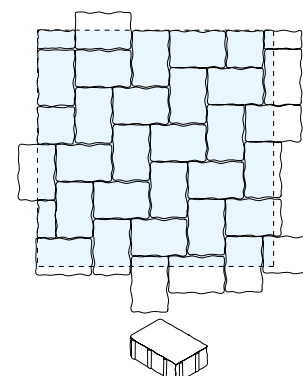


16 x 24 x 8 - environ 26 pièces/m²

184

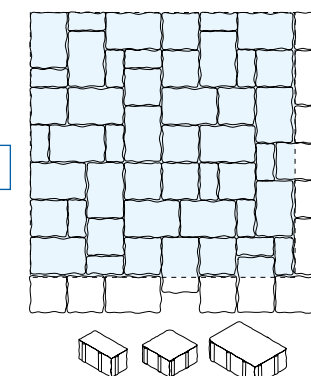


16 x 8 x 8 - 12 pièces/m²
16 x 16 x 8 - 11,20 pièces/m²
16 x 24 x 8 - 14,40 pièces/m²

185

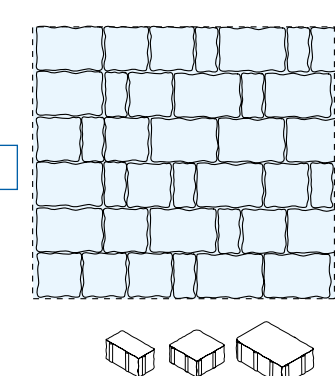


16 x 8 x 8 - environ 10 pièces/m²
16 x 16 x 8 - environ 12,5 pièces/m²
16 x 24 x 8 - environ 14,5 pièces/m²

LES PAVÉS GÉNOVA




USINE DE
WITTENHEIM

195

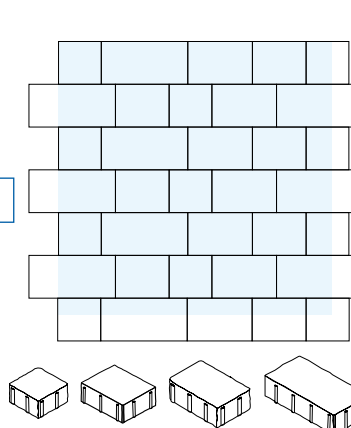


16 x 16 x 8 - environ 8 pces/m²
16 x 20 x 8 - environ 6 pces/m²
16 x 24 x 8 - environ 6 pces/m²
16 x 32 x 8 - environ 7,5 pces/m²

196

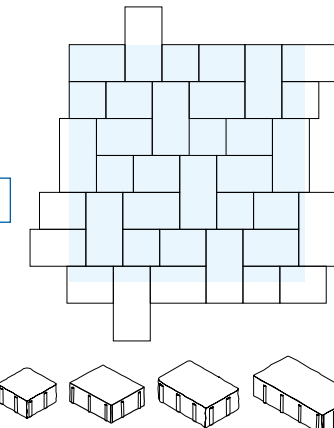


16 x 16 x 8 - environ 6,75 pces/m²
16 x 20 x 8 - environ 6,76 pces/m²
16 x 24 x 8 - environ 6,91 pces/m²
16 x 32 x 8 - environ 6,91 pces/m²

197

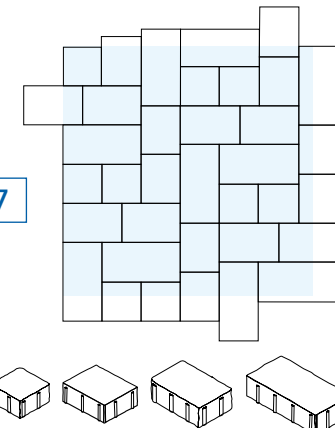

16 x 16 x 8 - environ 8,1 pces/m²
16 x 20 x 8 - environ 4,7 pces/m²
16 x 24 x 8 - environ 7,2 pces/m²
16 x 32 x 8 - environ 7 pces/m²


LES PAVÉS CLASSIQUE S ET I

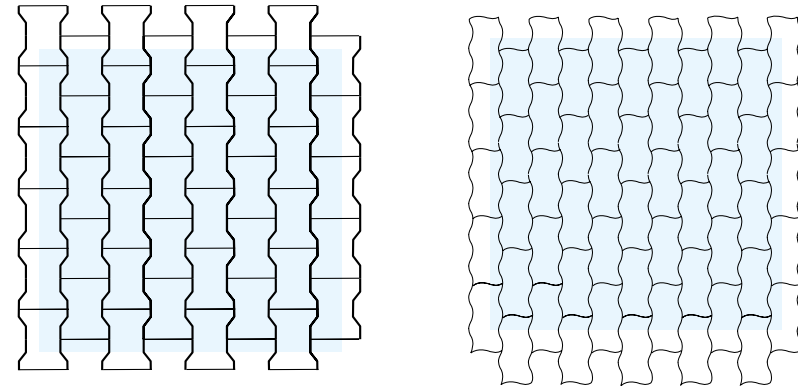

16,5x19,8x8 - environ 35 pièces/m²
12,5x22x8 - environ 39 pièces/m²
12x22,5x10 - environ 39 pièces/m²

LES PAVÉS VIA MÉDICIS

135

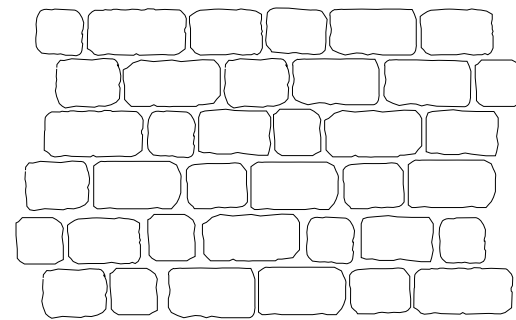

Épaisseur 8 cm

13,30 x 13,30 - environ 9 pces/m²
16,62 x 13,30 - environ 8 pces/m²
19,95 x 13,30 - environ 6 pces/m²
23,27 x 13,30 - environ 8 pces/m²
26,60 x 13,30 - environ 6 pces/m²

environ
0,96 m²


Nota : les 5 formats sont livrés ensemble sur la palette et permettent la réalisation d'une pose linéaire.

LES PAVÉS RHODOS


Certains exemples de pose ne sont disponibles que pour les pavés d'épaisseur 8 cm. Dimensions et épaisseurs indiquées sous les schémas.

*épaisseur 8 cm - Usine de Steinbourg


162

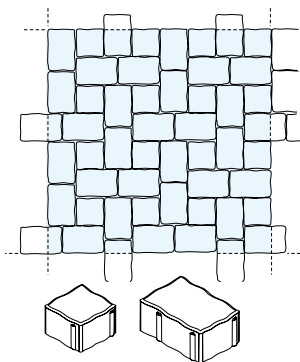

163

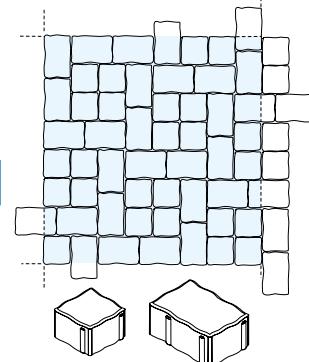

164

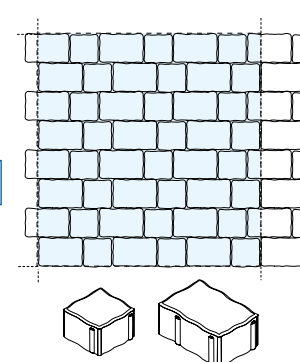

12,5 x 18,7 x 6 / 8 - environ 32 pièces/m²
12,5 x 12,5 x 6 / 8 - environ 16 pièces/m²

12,5 x 18,7 x 6 / 8 - environ 25,5 pièces/m²
12,5 x 12,5 x 6 / 8 - environ 25,5 pièces/m²


12,5 x 18,7 x 6 / 8 - environ 25,5 pces/m²
12,5 x 12,5 x 6 / 8 - environ 25,5 pces/m²

LES PAVÉS RHODOS

Certains exemples de pose ne sont disponibles que pour les pavés d'épaisseur 8 cm. Dimensions et épaisseurs indiquées sous les schémas.


*épaisseur 8 cm - Usine de Steinbourg

165

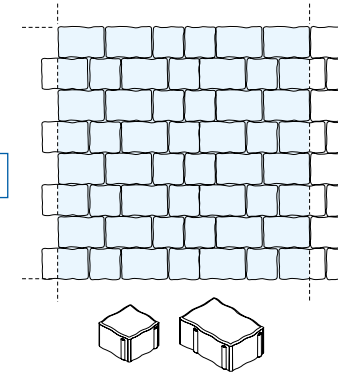


12,5 x 18,7 x 6 / 8 - environ 32 pièces/m²
12,5 x 12,5 x 6 / 8 - environ 20 pièces/m²

166

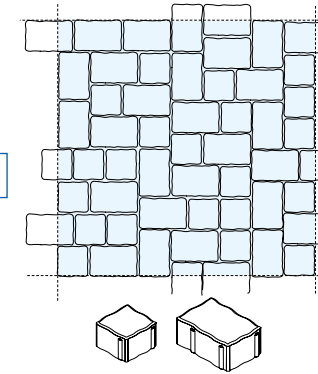


12,5 x 12,5 x 6 / 8 - environ 22 pièces/m²
12,5 x 18,7 x 6 / 8 - environ 28 pièces/m²

167

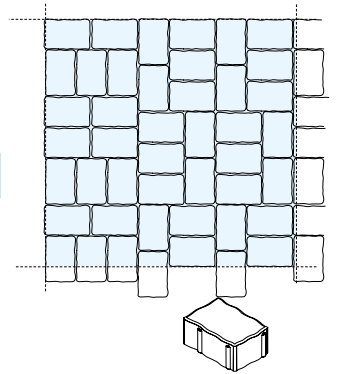


12,5 x 18,7 x 6 / 8 - environ 43 pièces/m²

168

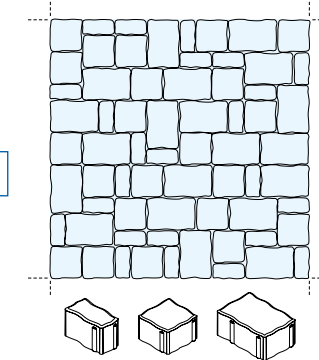

12,5 x 18,7 x 8 - environ 20 pièces/m²
12,5 x 12,5 x 8 - environ 22 pièces/m²
6,2 x 12,5 x 8 - environ 24 pièces/m²


169

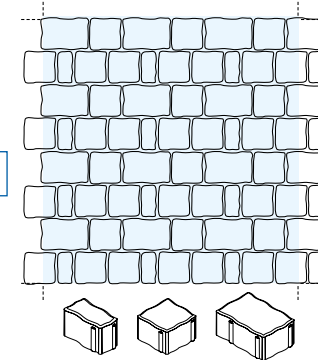

12,5 x 18,7 x 8 - environ 13,33 pces/m²
12,5 x 12,5 x 8 - environ 38 pces/m²
6,2 x 12,5 x 8 - environ 12 pces/m²


CONCEPT MODULAIRE CITYLINE

222

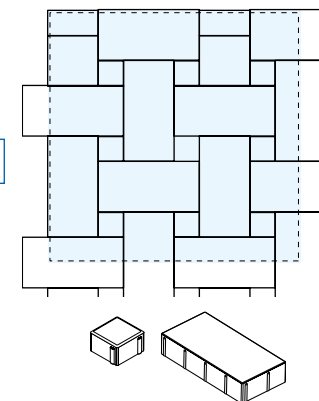


10 x 10 x 8 - environ 11.11 pces/m²
40 x 20 x 8 - environ 11.11 pces/m²

223

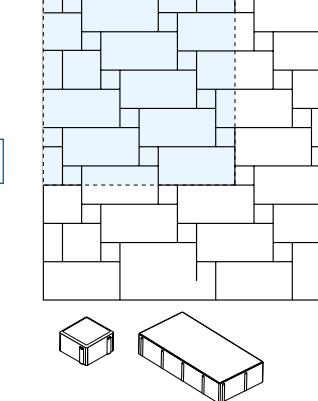

10 x 10 x 8 - environ 11.11 pces/m²
40 x 20 x 8 - environ 11.11 pces/m²

224

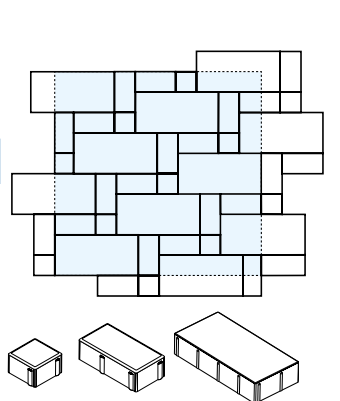

10 x 10 x 8 - environ 8 pces/m²
10 x 20 x 8 - environ 15 pces/m²
40 x 20 x 8 - environ 7.75 pces/m²

Possibilité de combiner les 9 formats de la gamme :

Pavés Cityline : 10x10 cm – 10x20 cm – 20x20 cm – 20x30 cm ép 8 cm

Dalles Cityline : 20x40 cm – 40x40 cm – 40x60 cm – 50x100 cm – 100x100 cm – ép. 8 cm

LES PAVÉS CLASSIQUES CARRÉS ET RECTANGULAIRES

Certains exemples de pose ne sont disponibles que pour les pavés d'épaisseur 8 cm.
Dimensions et épaisseurs indiquées sous les schémas. Toutes nos dimensions sont en cm.

101

10 x 20 x 6 / 8 - environ 50 pièces/m²

102

10 x 20 x 6 / 8 - environ 50 pièces/m²

103

10 x 10 x 6 / 8 - environ 12 pièces/m²
10 x 20 x 6 / 8 - environ 44,5 pièces/m²

104

10 x 10 x 6 / 8 - environ 20 pièces/m²
20 x 20 x 6 / 8 - environ 20 pièces/m²

105

10 x 10 x 6 / 8 - environ 25 pièces/m²
10 x 20 x 6 / 8 - environ 25 pièces/m²
20 x 20 x 6 / 8 - environ 6,25 pièces/m²

106

10 x 20 x 6 / 8 - environ 24 pces/m²
20 x 20 x 6 / 8 - environ 13 pces/m²

107

10 x 10 x 6 / 8 - environ 14,28 pièces/m²
10 x 20 x 6 / 8 - environ 14,28 pièces/m²
20 x 20 x 6 / 8 - environ 14,28 pièces/m²

108

10 x 10 x 6 / 8 - environ 20 pièces/m²
10 x 20 x 6 / 8 - environ 18 pièces/m²
20 x 20 x 6 / 8 - environ 11 pièces/m²

109

10 x 10 x 6 / 8 - environ 27 pièces/m²
10 x 20 x 6 / 8 - environ 18,5 pièces/m²
20 x 20 x 6 / 8 - environ 9 pièces/m²

110

10 x 10 x 6 / 8 - environ 25 pièces/m²
10 x 20 x 6 / 8 - environ 37,5 pièces/m²

111

10 x 10 x 6 / 8 - environ 31 pièces/m²
10 x 20 x 6 / 8 - environ 34,5 pièces/m²

112

10 x 20 x 6 / 8 - environ 50 pièces/m²

LES PAVÉS CLASSIQUES CARRÉS ET RECTANGULAIRES

113

10 x 20 x 8 - environ 13 pièces/m²
30 x 20 x 8 - environ 12,5 pièces/m²

114

10 x 20 x 8 - environ 12 pièces/m²
20 x 20 x 8 - environ 9,26 pièces/m²
30 x 20 x 8 - environ 6,5 pièces/m²

115

10 x 20 x 8 - environ 6 pièces/m²
20 x 20 x 8 - environ 10 pièces/m²
30 x 20 x 8 - environ 8 pièces/m²

116

10 x 10 x 8 - environ 14 pièces/m²
10 x 20 x 8 - environ 9 pièces/m²
20 x 20 x 8 - environ 5 pièces/m²
30 x 20 x 8 - environ 8 pièces/m²

117

10 x 10 x 8 - environ 36 pièces/m²
30 x 30 x 8 - environ 7 pièces/m²

118

10 x 10 x 8 - environ 24 pces/m²
30 x 30 x 8 - environ 8,5 pces/m²

119

10 x 10 x 8 - environ 10 pces/m²
30 x 30 x 8 - environ 10 pces/m²

120

10 x 20 x 8 - environ 14 pces/m²
30 x 20 x 8 - environ 6,5 pces/m²
30 x 30 x 8 - environ 3,5 pces/m²

121

20 x 20 x 8 - environ 7,5 pces/m²
30 x 30 x 8 - environ 8 pces/m²

122

30 x 20 x 8 - environ 7 pces/m²
30 x 30 x 8 - environ 7 pces/m²

123

30 x 20 x 8 - environ 16,5 pces/m²


124

30 x 20 x 8 - environ 16,5 pces/m²

LES PAVÉS SAN CASTILLO

POSE LINÉAIRE

193




21 x 14 x 6 - environ 21 pièces/m²
14 x 14 x 6 - environ 21 pièces/m²

Les différents pavés ne peuvent pas être vendus séparément.

LES PAVÉS SAN RÉMO LINÉAIRE

164

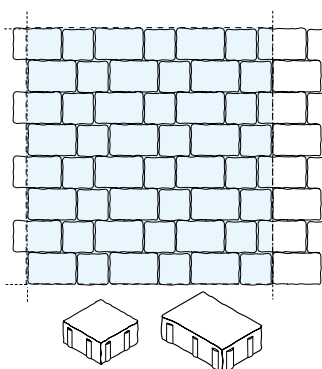


13,8 x 13,8 x 6 - environ 21 pièces/m²
13,8 x 20,8 x 6 - environ 21 pièces/m²


Les différents pavés ne peuvent pas être vendus séparément.

LES PAVÉS PRESTANCE

225

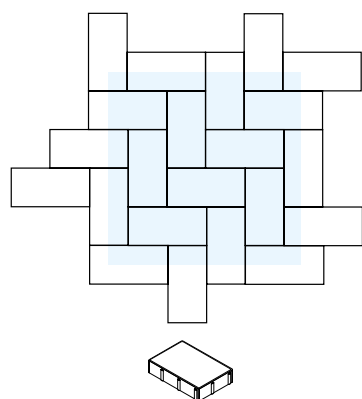


226

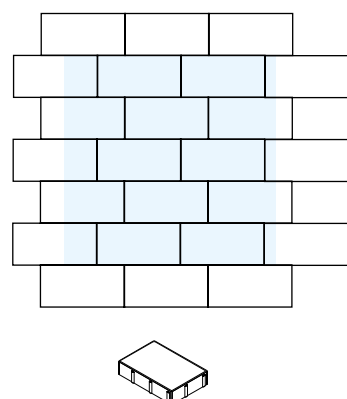


20 x 40 x 6 cm
environ 12,5 pces/m²

LES DALLES TWIN LINE

229

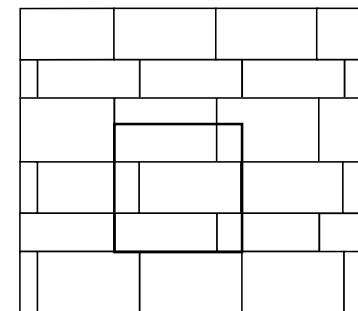

231


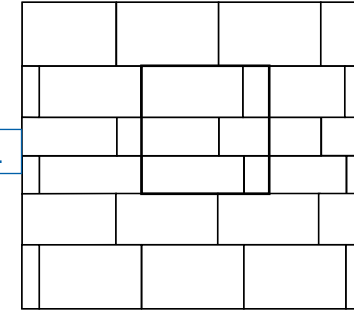


80 x 30 x 7,5 cm
80 x 40 x 7,5 cm
80 x 50 x 7,5 cm } environ 1 m²

Afin d'avoir une homogénéité et un rendu esthétique des plus parfaits, **Heinrich & Bock** préconise de se servir, lors de la pose, à partir de plusieurs palettes. Les 3 formats sont livrés ensemble sur une palette et sont calculés de façon à ce que vous puissiez exécuter la pose ci-contre.

Les différents formats ne peuvent pas être vendus séparément.

LES DALLES AVENUE XL

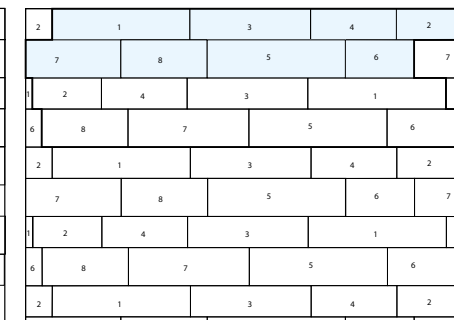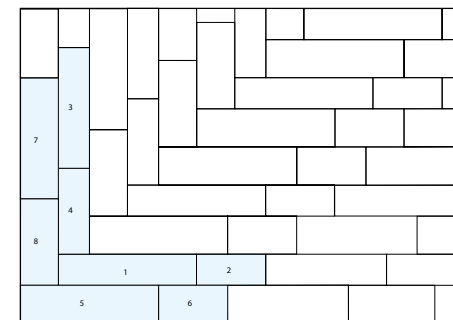


1 - 80 x 18 x 8 : 1 pièce
2 - 40 x 18 x 8 : 1 pièce
3 - 70 x 18 x 8 : 1 pièce
4 - 50 x 18 x 8 : 1 pièce
5 - 80 x 22 x 8 : 1 pièce
6 - 40 x 22 x 8 : 1 pièce
7 - 70 x 22 x 8 : 1 pièce
8 - 50 x 22 x 8 : 1 pièce } environ 1 m²

Les 8 formats sont livrés ensemble sur une palette et sont calculés de façon à ce que vous puissiez exécuter la pose ci-contre.

! Les calepinages sont indicatifs. En fonction de vos goûts, une pose aléatoire en utilisant les rangs complets des palettes, et en évitant les joints croisés, pourrait s'avérer être une solution alternative intéressante.

LES DALLES AVENUE L

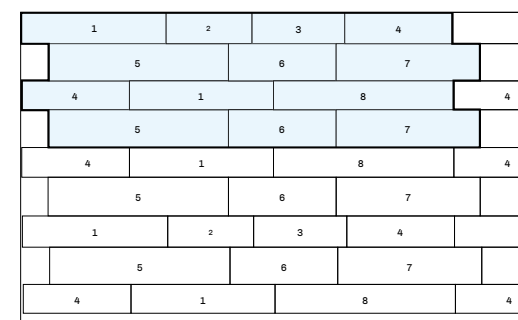


1 - 40 x 12 x 8 cm : 3 pièces
2 - 24 x 12 x 8 cm : 1 pièce
3 - 26 x 12 x 8 cm : 1 pièce
4 - 30 x 12 x 8 cm : 3 pièces
5 - 50 x 16 x 8 cm : 3 pièces
6 - 30 x 16 x 8 cm : 3 pièces
7 - 40 x 16 x 8 cm : 3 pièces
8 - 50 x 12 x 8 cm : 2 pièces } environ 1 m²


Les 8 formats sont livrés ensemble sur une palette et sont calculés de façon à ce que vous puissiez exécuter la pose ci-contre.

! Le calepinage est indicatif. En fonction de vos goûts, une pose aléatoire en utilisant les rangs complets des palettes, et en évitant les joints croisés, pourrait s'avérer être une solution alternative intéressante.

POSES MIXTES AVENUE XL ET L

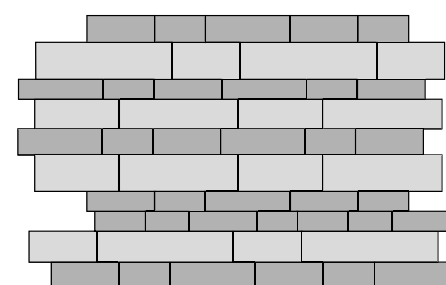


AVENUE XL

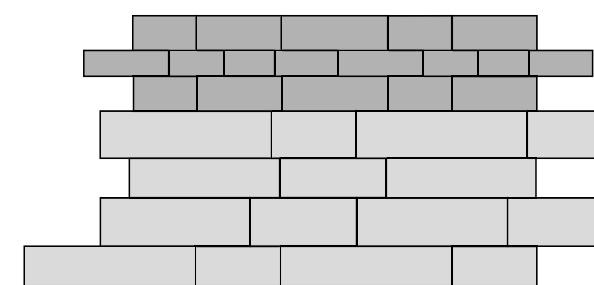

AVENUE L


! Le calepinage est indicatif. En fonction de vos goûts, une pose aléatoire en utilisant les rangs complets des palettes, et en évitant les joints croisés, pourrait s'avérer être une solution alternative intéressante.

DALLES HEXA DESIGN

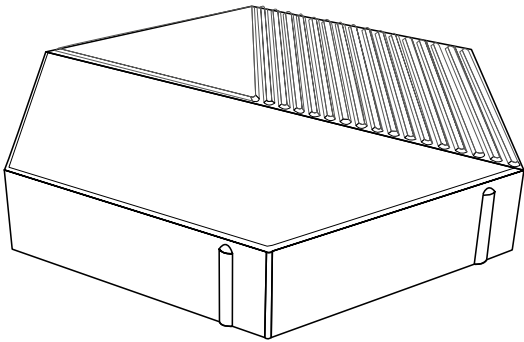


40 x 34,5 x 6,5 cm
9,60 m2/palette
90 pièces/palette
1 m2 = 10 pièces


POSE 1

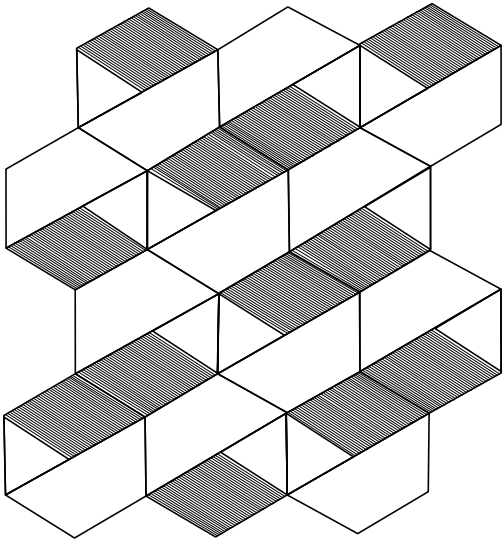








POSE 2

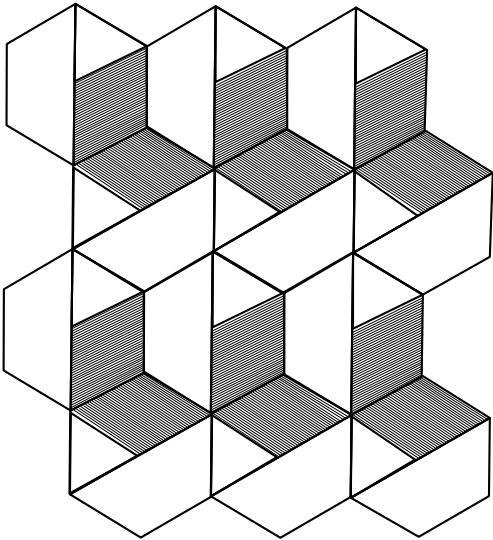

POSE 3

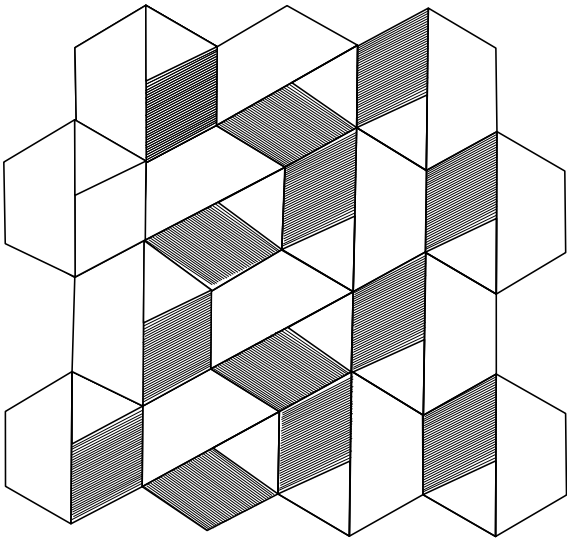

POSE 4

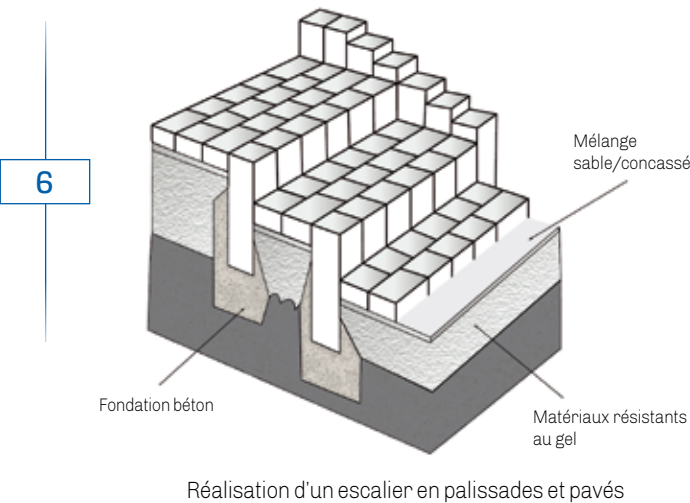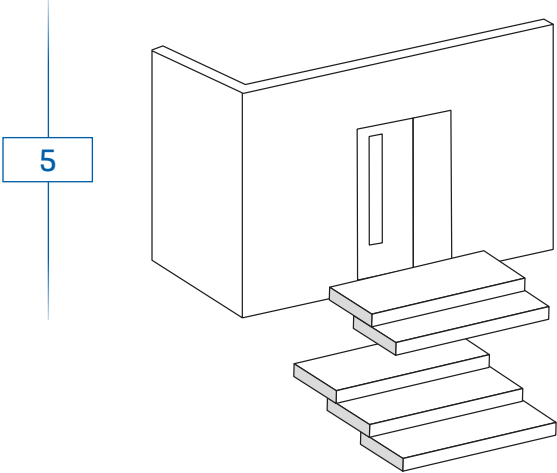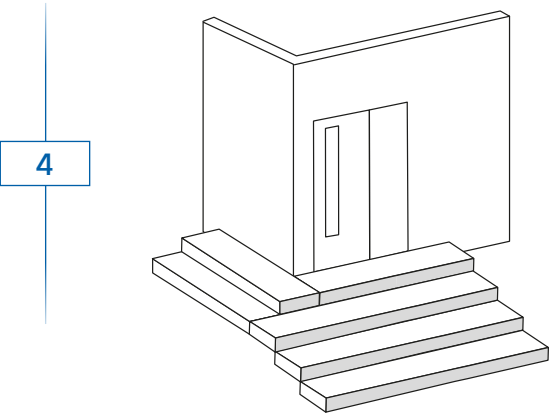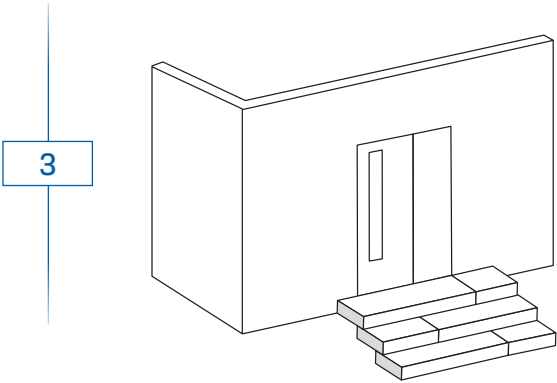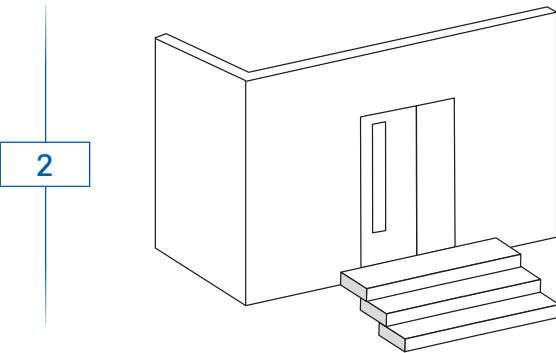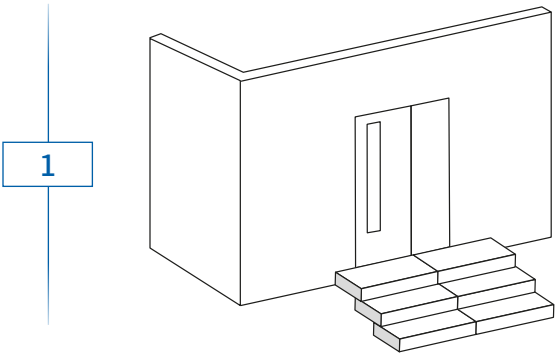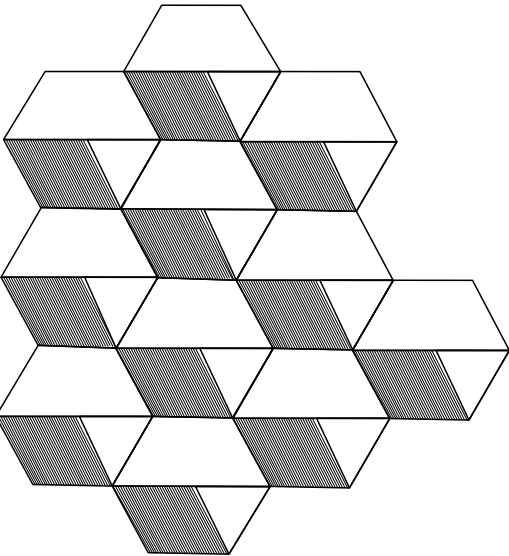

Marche blocs - Pièces sur mesure

Nous tenons à porter à votre connaissance que ces produits sont essentiellement fabriqués manuellement en béton coulé pleine masse et traités par vibrations hautes fréquences.
Directement liés à leur procédé de fabrication, un certain nombre de phénomènes peuvent apparaître :

- une différence d'aspect par rapport aux produits fabriqués de façon industrielle en grande série.
- des pores ou du bullage.

Ces phénomènes sont techniquement inévitables et ne pourraient être pris en considération. Par ailleurs, ils n'ont aucune incidence sur l'utilisation du produit et n'influent en aucune manière la qualité de celui-ci.