


DALLES «TWIN LINE» KRISTALIN

80 x 50 x 7,5 cm 80 x 40 x 7,5 cm 80 x 30 x 7,5 cm

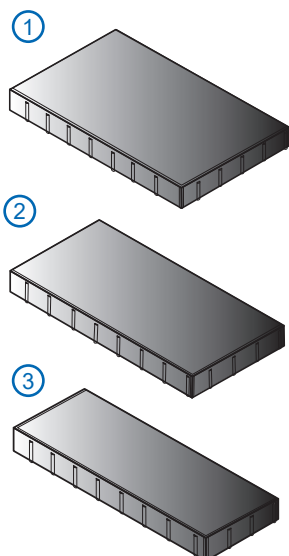

Ensemble de 3 formats indissociables de dalles en béton bicouche, avec écarteurs (1,5 mm), et chanfreins (4 x 3 mm) répondant aux spécifications de la norme NF EN 1339 « Dalles en béton ».

CARTE D'IDENTITÉ 1

Longueur : 800 +/- 2 mm
Largeur : 500 +/- 2 mm
Epaisseur : 75 +/- 3 mm
Poids : 70 kg / pce

CARTE D'IDENTITÉ 2

Longueur : 800 +/- 2 mm
Largeur : 400 +/- 2 mm
Epaisseur : 75 +/- 3 mm
Poids : 56 kg / pce

CARTE D'IDENTITÉ 3

Longueur : 800 +/- 2 mm
Largeur : 300 +/- 2 mm
Epaisseur : 75 +/- 3 mm
Poids : 42 kg / pce

165 kg/m²
9,60 m²/palette
1584 kg/palette
30 pièces/palette

Aspects de surface

Flammé : Béton de parement polychrome nuancé (différentes couleurs de béton mélangées aléatoirement sur une même surface) selon catalogue
Patiné : béton de parement monochrome avec un traitement complémentaire en phase de maturité au travers d'un processus de brossage en plusieurs étapes lui octroyant une patine satinée

Caractéristiques d'aspect

La face vue ne doit pas présenter de déféctuosité telle que fissuration, déformation ou arrachement visible à hauteur d'homme et à 2 m de distance, (des écarts sur cavité de 0.3 cm² et 2 mm de profondeur sont admis)

Caractéristiques physiques et mécaniques

Résistance moyenne à la flexion ≥ 4 MPa (T)
Charge de rupture $\geq 7,0$ kN (7)
Réaction au feu : classe A1 (non combustible)
Performance au feu extérieur : réputée satisfaisante
Teneur en amiante : sans
Résistance à la glissance ou au dérapage : satisfaisante
Conductivité thermique [W/(mK)] : 1,86
Résistance climatique : absorption < 6% (classe B)
Durabilité de la résistance mécanique et de la résistance à la glissance et au dérapage : satisfaisante

Domaines d'emploi

Zones de circulation accessibles aux véhicules de charge par roue < 0,9t de façon occasionnelle (selon prescription de la norme NF EN 98-335 pour la mise en oeuvre) et accessoirement aux terrasses de toiture (T7)

Identifications

Marquages **CE**

Identification de chaque lot de fabrication par date de fabrication (ou n° OF) et étiquette de couleur différente.

DALLES «TWIN LINE» KRISTALIN


80 x 50 x 7,5 cm 80 x 40 x 7,5 cm 80 x 30 x 7,5 cm

① 80 x 50 x 7,5 cm

② 80 x 40 x 7,5 cm

③ 80 x 30 x 7,5 cm


Ecarteurs : 1,5 mm

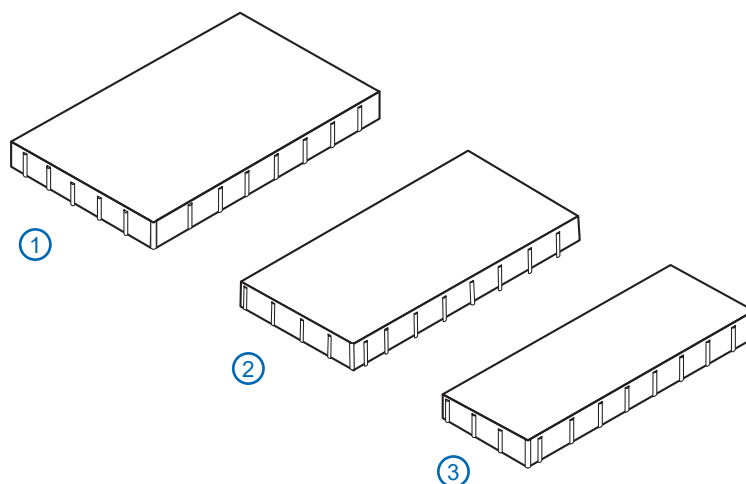

Important


**3 formats/rangée, livrés sur palette et
ne pouvant être vendus séparément.**

Vendus exclusivement par rangée complète (0,96 m²)

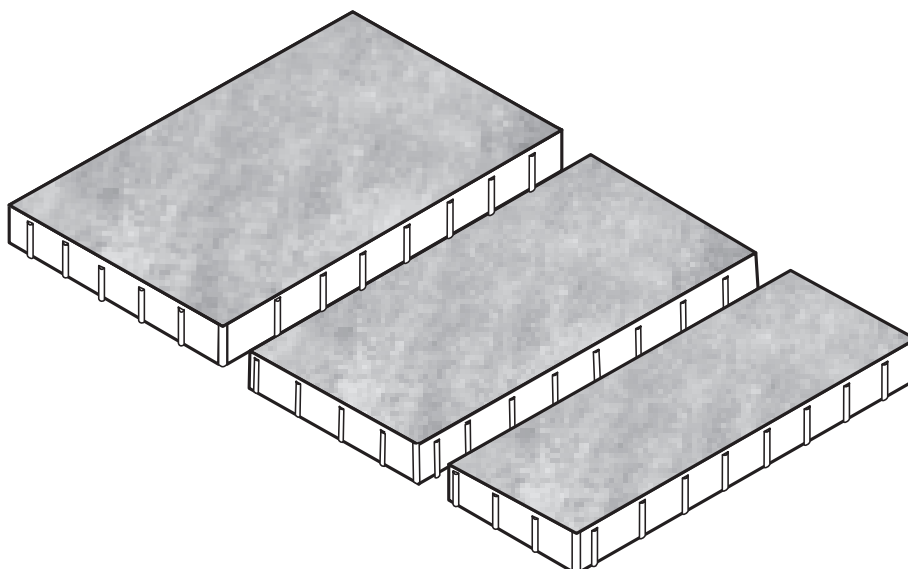


Configuration du moule

DALLES «TWIN LINE» KRISTALIN

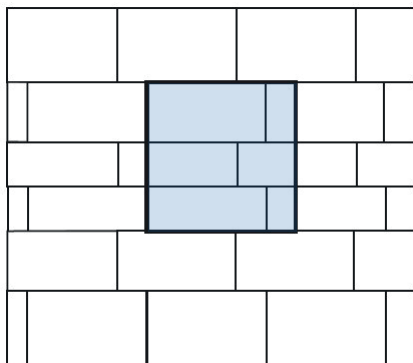

80 x 40 x 7,5 cm - environ 1,5 pces/m²
80 x 30 x 7,5 cm - environ 2,5 pces/m²

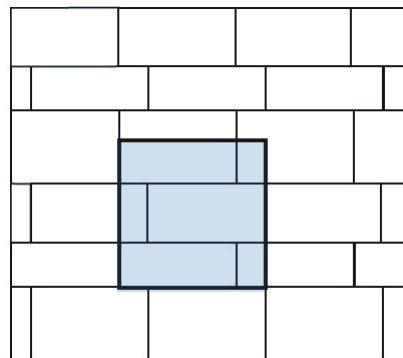

80 x 50 x 7,5 cm - environ 1 pces/m²
80 x 40 x 7,5 cm - environ 1,5 pces/m²
80 x 30 x 7,5 cm - environ 1,5 pces/m²